



19/Ene/2015

REPARACIÓN DE LOSA (VOLADOS) DE AZOTEA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA # 12 UBICADA EN COHUIBAMPO SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
REPARACIONES DE LOSA ESC. SEC. TEC. #12 COHUIBAMPO						
1	PRELIMINARES					
1.1	DEMOLICIÓN DE LOSA DE AZOTEA DAÑADA , INCLUYE CORTE DE ESTRUCTURA METÁLICA, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, CARGA A CAMIÓN DE VOLTEO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	342.71	85.44	29,281.14	
Total de PRELIMINARES					29,281.14	
2	ESTRUCTURA					
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSACERO CON LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN AZOTEA, INCLUYE: POLINERÍA DOBLE DE SOPORTE, REFORZAMIENTO EN UNIONES MEDIANTE PLACAS, CORTES, MALLA - LAC 6-6/10-10, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	342.71	1,074.86	368,365.27	
Total de ESTRUCTURA					368,365.27	
3	ACABADOS DE AZOTEA					
3.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE SBS 3.5 MM CUBIERTO DE GRAVILLA TERRACOTA INCLUYE PRIMER, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	442.20	190.84	84,389.45	
Total de ACABADOS DE AZOTEA					84,389.45	
4	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
4.1	SALIDA DE CENTRO, CONTACTO, APAGADOR Y SPOT, 110 VOLTS CON CAJA DE LAMINA GALVANIZADA Y POLIDUCTO LIGERO , INCLUYE: RANURAS, TENDIDO DE POLIDUCTO, CABLE #12, #14, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	17.00	587.89	9,994.13	
Total de INSTALACIÓN ELÉCTRICA					9,994.13	
5	PINTURA					
5.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN EXTERIOR Y LOSA DE AULAS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	375.87	84.47	31,749.74	
5.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE TECHUMBRE METALICA DE PLAZA CIVICA HASTA 6MTS INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	433.02	94.12	40,755.84	
Total de PINTURA					72,505.58	
6	VARIOS					
6.1	LIMPIEZA DE TODA EL ÁREA DE TRABAJO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO Y RESIDUOS PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL DESARROLLO DE TODA LA OBRA.	M2	342.71	4.02	1,377.69	
Total de VARIOS					1,377.69	

ELABORÓ:

ARQ. FRANCISCO ORDÓÑEZ GUILLÉN
DIRECTOR TÉCNICO

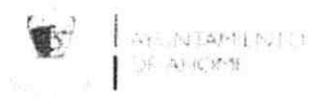
REVISÓ: 19/Ene/2015

REVISÓ:

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARROBÓ:

ARQ. GERARDO DEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN TÉCNICA

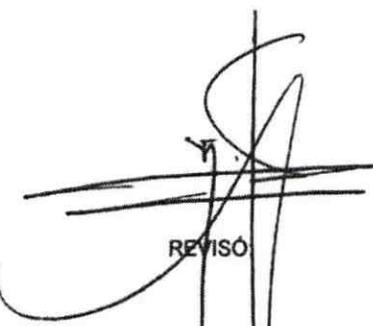


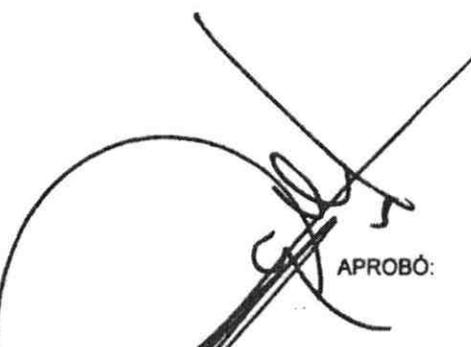
19/Ene/2015
 2

REPARACIÓN DE LOSA (VOLADOS) DE AZOTEA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA # 12 UBICADA EN COHUIBAMPO SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total de REPARACIONES DE LOSA ESC. SEC. TEC. #12 COHUIBAMPO				565,913.26
	Subtotal de Presupuesto				565,913.26
				16 % IVA	90,546.12
				Total	656,459.38

ELABORÓ: 
 ARQ. FRANCISCO ORDÓÑEZ GUILLEN
 DIRECTOR TÉCNICO
 DEL OSAEST#12 COHUIBAMPO 2015

REVISÓ: 
 ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APROBÓ: 
 ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS