


 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO EN LA TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA " GREGORIO TORRES QUINTERO
" UBICADA EN BACHOCO No. 2, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	RED ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN				
1.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DESCRITO INCLUYE: ARRASTRES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO ESPECIALIZADO Y MANO DE OBRA				
1.01	ALIMENTACION ELECTRICA DE CENTRO DE CARGA A NORMA DE MEDICION INCLUYE:POLIDUCTO DE 1", EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO Y RELLENO COMPACTADO CEPAS DE 0.30X0.60 M.	ML	40.00	\$ 181.14	\$ 7,245.60
1.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROYECTOR ADITIVO METALICO 400 WATS. INCLUYE: BALASTRO Y FOCO (COMPLETA)	PZA	6.00	\$ 3,022.33	\$ 18,133.98
1.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE MÚLTIPLE NEUTRANEL (2+1) 6	M.L.	80.00	\$ 35.49	\$ 2,839.20
1.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO CON TAPA DE 40 X 40 X 40 C. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$ 833.00	\$ 1,666.00
1.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE No. 12 CU.	ML	70.00	\$ 12.38	\$ 866.60
1.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE No. 8 CU.	M.L.	100.00	\$ 23.36	\$ 2,336.00
1.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE No. 10 CU.	M.L.	160.00	\$ 16.43	\$ 2,628.80
1.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA DE 220 VOLT. DE 4 CIRCUITOS INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 329.57	\$ 329.57
1.09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA DE 220 VOLT. DE 2 CIRCUITOS INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 168.15	\$ 168.15
1.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2X 40 AMPS. SQD Ó SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$ 240.14	\$ 480.28
1.11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR 2X70 AMP. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO	PZA	1.00	\$ 980.65	\$ 980.65
1.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO	PZA	1.00	\$ 66.48	\$ 66.48
1.13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT LIGERO DE 3/4" SIN ROSCA	TRAMO	10.00	\$ 78.43	\$ 784.30
1.14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT LIGERO DE 1/2" SIN ROSCA	TRAMO	15.00	\$ 66.32	\$ 994.80
1.15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR L CAL 1/0 DERIV. VCL-54	PZA	6.00	\$ 77.06	\$ 462.36
1.16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE 3/4"	PZA	8.00	\$ 8.92	\$ 68.16
1.17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE 1/2"	PZA	8.00	\$ 5.22	\$ 41.76
1.18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA AISLANTE	PZA	2.00	\$ 23.58	\$ 47.16
1.19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA VULCANIZABLE	PZA	1.00	\$ 187.08	\$ 187.08
1.20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CUADRADA DE 4 X 4 CON	PZA	7.00	\$ 13.89	\$ 97.23

ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

 ARQ. FRANCISCO ORDÓÑEZ GUILLÉN
DIRECTOR TÉCNICO

REPAR. RED ELECTRICA-PRIM-G-TORRES-Q-BACH-2015

 ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

 ARQ. GERARDO DEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
PUBLICAS



CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO EN LA TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA " GREGORIO TORRES QUINTERO "
" UBICADA EN BACHOCO No. 2, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
TAPA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					
1.21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO CONDUIT 3/4" SIN ROSCA	PZA	4.00	\$ 57.86	\$ 231.44
1.22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR C/ T 3/4	PZA	10.00	\$ 12.15	\$ 121.50
1.23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA ROSCADA DE 1/2"	PZA	2.00	\$ 103.31	\$ 206.62
1.24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO CONDUIT DE 1/2" S/R	PZA	5.00	\$ 20.66	\$ 103.30
1.25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UÑAS DE 1/2"	PZA	32.00	\$ 1.49	\$ 47.68
1.26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UÑAS DE 3/4"	PZA	20.00	\$ 1.30	\$ 26.00
1.27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE No. 10 USO RUDO	M.L.	30.00	\$ 39.82	\$ 1,194.60
1.28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIJAS DE 12X 2	PZA	52.00	\$ 1.50	\$ 78.00
1.29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA PROTOCOLIZADA DE 10 MICRAS PARA TIERRA	PZA	2.00	\$ 476.44	\$ 952.88
1.30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLDADURA (CARGA) CADWELD 115	PZA	2.00	\$ 145.62	\$ 291.24
1.31	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA PARA TIERRA FISICA PK12GTA	PZA	2.00	\$ 201.54	\$ 403.08
Total de SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DESCRITO INCLUYE: ARRASTRES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO ESPECIALIZADO Y MANO DE OBRA					\$ 44,080.50
Total de RED ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN					\$ 44,080.50
Subtotal de Presupuesto					\$ 44,080.50
16 % I.V.A.					\$ 7,052.88
Total					\$ 51,133.38

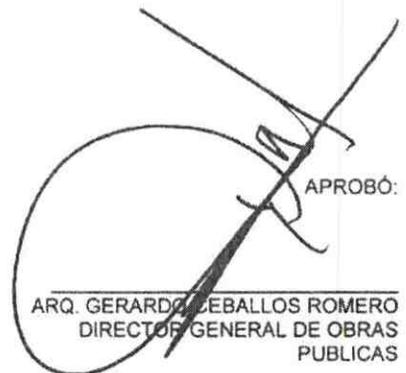
ELABORÓ:


ARQ. FRANCISCO ORDOÑEZ GUILLEN
DIRECTOR TECNICO
REHAB-RED ELECTRICA-PRIM-G-TORRES-Q-BACH-2015

REVISÓ:


ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APROBÓ:


ARQ. GERARDO ZEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

P/C

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN TÉCNICA



36/

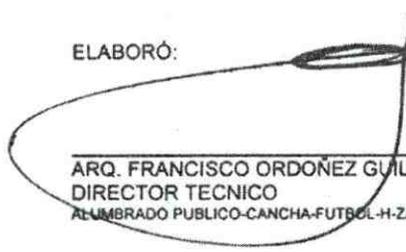
19/Feb/2015

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN LA CANCHA DE FUT-BOL UBICADA EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	ALUMBRADO EN CANCHA DE FUT-BOL				
1.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DESCRITO INCLUYE: ARRASTRES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO ESPECIALIZADO Y MANO DE OBRA				
1.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROYECTOR ADITIVO METALICO 400 WATS. INCLUYE: BALASTRO Y FOCO (COMPLETA)	PZA	6.00	\$ 3,022.33	\$ 18,133.98
1.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR COMP. T.M 3/0 VCSE-66	PZA	18.00	\$ 96.79	\$ 1,742.22
1.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA AISLANTE	PZA	1.00	\$ 23.58	\$ 23.58
1.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA VULCANIZABLE	PZA	1.00	\$ 187.08	\$ 187.08
1.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA PROTOCOLIZADA DE 10 MICRAS PARA TIERRA	PZA	2.00	\$ 476.44	\$ 952.88
1.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE No. 10 AWG	M.L.	180.00	\$ 16.14	\$ 2,905.20
1.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE No. 12	ML	100.00	\$ 9.35	\$ 935.00
1.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 16 MM	M.L.	36.00	\$ 49.18	\$ 1,770.48
1.09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HEBILLA (GRAPA) PARA FLEJE INOX. DE 5/8"	PZA	36.00	\$ 15.72	\$ 565.92
1.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PARA TIERRA	PZA	2.00	\$ 94.72	\$ 189.44
1.11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLDADURA (CARGA) CADWELD 115	PZA	2.00	\$ 145.62	\$ 291.24
Total de SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DESCRITO INCLUYE: ARRASTRES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO ESPECIALIZADO Y MANO DE OBRA					\$ 27,697.02
Total de ALUMBRADO EN CANCHA DE FUT-BOL					\$ 27,697.02
Subtotal de Presupuesto					\$ 27,697.02
16 % I.V.A.				\$ 4,431.52	
Total				\$ 32,128.54	

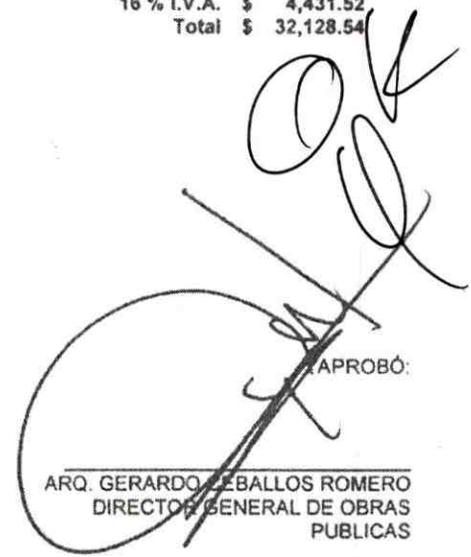
ELABORÓ:


ARQ. FRANCISCO ORDOÑEZ GUILLEN
DIRECTOR TECNICO
ALUMBRADO PUBLICO-CANCHA-FUTBOL-H-ZARAG-2015

REVISÓ:


ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APROBÓ:


ARQ. GERARDO ZABALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

35



AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION TÉCNICA



19/Feb/2015

REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, Cantidad, Precio Unitario, Total. Includes items for electrical network rehabilitation and a final total of \$45,136.53 including 16% I.V.A.

ELABORÓ:

ARQ. FRANCISCO ORDÓÑEZ GUILLEN DIRECTOR TECNICO

REPAR ALUMBRADO PUBL-UNIDAD DEP-H-ZARA-2015

REVISÓ:

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

PROBÓ:

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS



REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN LA CANCHA DE FUT-BOL UBICADA EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	ALUMBRADO EN CANCHA DE FUT-BOL				
1.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DESCRITO INCLUYE: ARRASTRES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO ESPECIALIZADO Y MANO DE OBRA				
1.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROYECTOR ADITIVO METALICO 400 WATS. INCLUYE: BALASTRO Y FOCO (COMPLETA)	PZA	6.00	\$ 3,022.33	\$ 18,133.98
1.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR COMP. T.M 3/0 VCSE-66	PZA	18.00	\$ 96.79	\$ 1,742.22
1.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA AISLANTE	PZA	1.00	\$ 23.58	\$ 23.58
1.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA VULCANIZABLE	PZA	1.00	\$ 187.08	\$ 187.08
1.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA PROTOCOLIZADA DE 10 MICRAS PARA TIERRA	PZA	2.00	\$ 476.44	\$ 952.88
1.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE No. 10 AWG	M.L.	180.00	\$ 16.14	\$ 2,905.20
1.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE No. 12	ML	100.00	\$ 9.35	\$ 935.00
1.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 16 MM	M.L.	36.00	\$ 49.18	\$ 1,770.48
1.09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HEBILLA (GRAPA) PARA FLEJE INOX. DE 5/8"	PZA	36.00	\$ 15.72	\$ 565.92
1.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PARA TIERRA	PZA	2.00	\$ 94.72	\$ 189.44
1.11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLDADURA (CARGA) CADWELD 115	PZA	2.00	\$ 145.62	\$ 291.24
Total de SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DESCRITO INCLUYE: ARRASTRES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO ESPECIALIZADO Y MANO DE OBRA					\$ 27,697.02
Total de ALUMBRADO EN CANCHA DE FUT-BOL					\$ 27,697.02
Subtotal de Presupuesto					\$ 27,697.02
16 % I.V.A.					\$ 4,431.52
Total					\$ 32,128.54

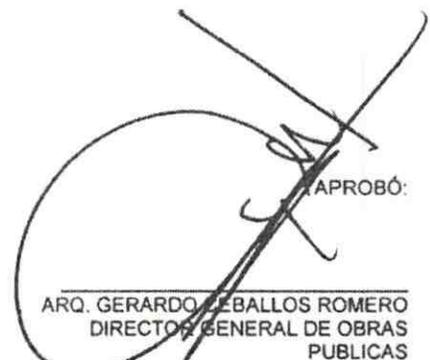
ELABORÓ:


ARQ. FRANCISCO ORDOÑEZ GUILLEN
DIRECTOR TECNICO
ALUMBRADO PUBLICO-CANCHA-FUTBOL-H-ZARAG-2015

REVISÓ:


ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APROBÓ:


ARQ. GERARDO ZEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

39



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN TÉCNICA

Ahome
Es la fuerza de su gente

19/Feb/2015

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ " UBICADA EN CACHOANA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA				
1.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DESCRITO INCLUYE: ARRASTRES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO ESPECIALIZADO Y MANO DE OBRA				
1.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE MÚLTIPLE NEUTRANEL (2+1) 2	M.L.	30.00	\$ 60.11	\$ 1,803.30
1.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE No. 6 AWG	M.L.	15.00	\$ 32.60	\$ 489.00
1.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE QUINTA TERMINAL	PZA	1.00	\$ 14.44	\$ 14.44
1.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE No. 10 USO RUDO	M.L.	38.00	\$ 39.82	\$ 1,513.16
1.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA DE 220 VOLT. INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 168.15	\$ 168.15
1.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR GENERAL 70 AMP. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO	PZA	1.00	\$ 895.98	\$ 895.98
1.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA PROTOCOLIZADA DE 10 MICRAS PARA TIERRA	PZA	3.00	\$ 476.44	\$ 1,429.32
1.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR MULTIPLE DE 4 CIRCUITOS (PULPOS)	PZA	4.00	\$ 120.10	\$ 480.40
1.09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO CHINO PARA AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00	\$ 56.31	\$ 337.86
1.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA SD QO-8 CIRCUITOS O SIMILAR INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 2,508.81	\$ 2,508.81
1.11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGAS PARA CONECTOR ZAC.	PZA	8.00	\$ 51.36	\$ 410.88
1.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2X 40 AMPS. SQD Ó SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$ 240.14	\$ 960.56
1.13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RIEL UNICANAL DE 2X4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	TRAMO	2.00	\$ 139.80	\$ 279.60
1.14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE MÚLTIPLE NEUTRANEL (2+1) 6	M.L.	25.00	\$ 35.49	\$ 887.25
1.15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR L CAL 1/0 DERIV. VCL-54	PZA	6.00	\$ 77.06	\$ 462.36
1.16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR COMP. T.M 3/0 VCSE-66	PZA	3.00	\$ 96.79	\$ 290.37
1.17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT LIGERO DE 3/4"	ML	6.00	\$ 35.49	\$ 212.94
1.18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA AISLANTE	PZA	2.00	\$ 23.58	\$ 47.16
1.19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA VULCANIZABLE	PZA	1.00	\$ 187.08	\$ 187.08
1.20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CUADRADA DE 4 X 4 CON TAPA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00	\$ 13.89	\$ 83.34

ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

ARQ. FRANCISCO ORDOÑEZ GUILLEN
DIRECTOR TECNICO
REHAB RED ELECTRICAPRIM 8-JUAREZ CACHOA-2015

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
PUBLICAS



19/Feb/2015

2

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ " UBICADA EN CACHOANA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

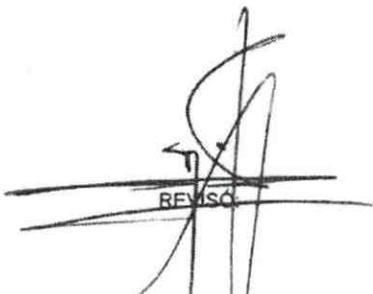
Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1.21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE No. 8 AWG	M.L.	54.00	\$ 23.58	\$ 1,273.32
1.22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE No. 10 AWG	M.L.	150.00	\$ 16.14	\$ 2,421.00
1.23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO CON TAPA DE 40 X 40 X 40 C. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$ 833.00	\$ 1,666.00
1.24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO CONDUIT 3/4" SIN ROSCA	PZA	10.00	\$ 57.86	\$ 578.60
1.25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR CON TORNILLO DE 3/4" INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	\$ 12.15	\$ 48.60
1.26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO P.V.C DE 1/2"	PZA	3.00	\$ 21.83	\$ 65.49
1.27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FULMINANTE ROJO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	20.00	\$ 4.58	\$ 91.60
1.28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNO HILTI 350	PZA	20.00	\$ 5.42	\$ 108.40
1.29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUERCA DE 1/4"	PZA	20.00	\$ 1.76	\$ 35.20
1.30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE No. 12	ML	20.00	\$ 9.35	\$ 187.00
1.31	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIDUCTO CORRUGADO DE 1"	ML	10.00	\$ 13.06	\$ 130.60
1.32	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIDUCTO CORRUGADO DE 3/4"	ML	30.00	\$ 6.83	\$ 204.90
1.33	ALIMENTACION ELECTRICA DE CENTRO DE CARGA A ACOMETIDA DE C.F.E INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO Y RELLENO COMPACTADO CEPA DE 0.30X0.60 M.	ML	25.00	\$ 178.33	\$ 4,458.25
1.34	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLDADURA (CARGA) CADWELD 115	PZA	3.00	\$ 145.62	\$ 436.86
.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE MÚLTIPLE NEUTRANEL (2+1) 1/0	M.L.	1.00	\$ 122.81	\$ 122.81
Total de SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DESCRITO INCLUYE: ARRASTRES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO ESPECIALIZADO Y MANO DE OBRA					\$ 25,290.59
Total de REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA					\$ 25,290.59
Subtotal de Presupuesto					\$ 25,290.59
16 % I.V.A.					\$ 4,046.49
Total					\$ 29,337.08

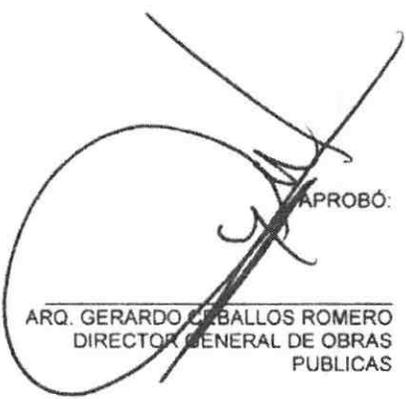
ELABORÓ:


ARQ. FRANCISCO ORDOÑEZ GUILLEN
DIRECTOR TECNICO
REHAB RED ELECTRICAPRIM-B-JUAREZ-CACHOA-2015

REVISÓ:


ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APROBÓ:


ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS