



REHABILITACIÓN DE BARANDAL DE PUENTE DE CONCRETO UBICADO EN EL ACCESO A LAS PLAYAS DE EL MAVIRI, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario		Total
1	PUENTES DE ACCESO					
1.0	DESMANTELAMIENTO DE BARANDAL PARA SU REHABILITACIÓN, INCLUYE: EXTRACCION DE PIEZAS Y PONERLAS DONDE LO INDIQUE EL SUPERVISOR O LA CONTRATISTA Precio Unitario: ** CUARENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N. **	ML	309.00	\$ 48.82	\$	15,085.38
1.1	FABRICACIÓN DE BARANDAL METÁLICO A BASE DE TUBO DE 2" Y 3" CED 40 POSTES A BASE DE DOBLE SOLERA DE 1/2", PLACA DE 0.30X0.21 MTS DE SECCION, INCLUYE: RESAQUE DE POSTES PARA EMBONE DE TUBO NUEVO, EMPOTRAMIENTO DE LAS NUEVAS PLACAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, GENERADOR DE ENERGÍA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION Precio Unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 232,693.94	\$	465,387.88
1.2	REHABILITACIÓN DE BARANDAL METÁLICO INTERMEDIO A BASE DE TUBO DE 2" Y 3" CED 40 POSTES A BASE DE DOBLE SOLERA DE 1/2", PLACA DE 0.30X0.21 MTS DE SECCION, INCLUYE: RESAQUE DE POSTES PARA EMBONE DE TUBO NUEVO, EMPOTRAMIENTO DE LAS NUEVAS PLACAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, GENERADOR DE ENERGÍA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION Precio Unitario: ** SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 35/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 75,791.35	\$	75,791.35
1.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE AMARILLO TRAFICO, INCLUYE: RASPADO DE ESTRUCTURA CON CARDA, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE LIBRE DE POLVO U OBJETOS EXTRAÑOS, APLICACIÓN DE FONDO MINIMUM, PINTURA DE ESMALTE FINAL Y TODO LO TRABAJOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Precio Unitario: ** DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 44/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 18,426.44	\$	18,426.44
Total de PUENTES DE ACCESO					\$	574,691.05
** QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 05/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto					\$	574,691.05
** QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 05/100 M.N. **						
				16 % IVA	\$	91,950.57
				Total	\$	666,641.62
** SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 62/100 M.N. **						

ELABORÓ:

ARQ. FRANCISCO ORDOÑEZ GUILLÉN
DIRECTOR TÉCNICO
BARANDAL-MAVIRI

REVISÓ:

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APROBÓ:

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



REHABILITACIÓN DE BARANDAL DE PUENTE DE CONCRETO UBICADO EN EL ACCESO A LAS PLAYAS DE EL MAVIRI, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Resumen del Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PUENTES DE ACCESO				\$ 574,691.05
	Subtotal de Presupuesto				\$ 574,691.05
	** QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 05/100 M.N. **				
				16 % IVA	\$ 91,950.57
				Total	\$ 666,641.62
	** SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 62/100 M.N. **				

ELABORÓ:

ARQ. FRANCISCO ORDOÑEZ GUILLÉN
DIRECTOR TÉCNICO
BARANDAL-MAVIRI

REVISÓ:

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APROBÓ:

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



TRABAJOS DE PINTURA EN TECHUMBRE METÁLICA DE 17.00 X 25.00 MTS., EN ESCUELA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD", UBICADA EN LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Resumen del Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PINTURA				
1.1	PINTURA VINILICA			\$	367.32
1.2	PINTURA EN HERRERÍA			\$	33,557.67
	Total de PINTURA			\$	33,924.99
	** TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 99/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	33,924.99
	** TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 99/100 M.N. **				
				16 % IVA \$	5,428.00
				Total \$	39,352.99
	** TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N. **				

ELABORÓ:

ARQ. FRANCISCO ORDOÑEZ GUILLÉN
DIRECTOR TÉCNICO
PINT-TECHUM18X25

REVISÓ:

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APROBÓ:

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



TRABAJOS DE PINTURA EN TECHUMBRE METÁLICA DE 17.00 X 25.00 MTS., EN ESCUELA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD", UBICADA EN LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PINTURA				
1.1	PINTURA VINILICA				
1.1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA BEREL O SIMILAR EN DADOS DE 40 X 40 CM. DE SECCIÓN Y 50 CMS DE ALTURA, INCLUYE: RESANE DE EL ÁREA A PINTAR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR Precio Unitario: ** TREINTA PESOS 61/100 M.N. **	PZA	12.00	30.61 \$	367.32
Total de PINTURA VINILICA				\$	367.32
** TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N. **					
1.2	PINTURA EN HERRERÍA				
1.2.0	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA EN COLUMNA DE IPR DE 10"X5 3/4" DE 4.50 MTS DE ALTURA, INCLUYE: LIJADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 50/100 M.N. **	PZA	12.00	226.50 \$	2,718.00
1.2.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA, EN ESTRUCTURA PRINCIPAL ARMADURA, A BASE DE ANGULAR 2"X2" ESPALDA CON ESPALDA EN CUERDAS SUPERIORES Y PTR DE 2" EN DIAGONALES, (VER DETALLE), INCLUYE: LIJADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio Unitario: ** UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 75/100 M.N. **	PZA	6.00	1,980.75 \$	11,884.50
1.2.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA, EN PLACA DE 1/2" DE 25 X 35 CMS PARA ANCLAJE DE COLUMNAS A DADO, (VER DETALLE) INCLUYE: LIJADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio Unitario: ** DIEZ PESOS 61/100 M.N. **	PZA	12.00	10.61 \$	127.32
1.2.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA EN MONTEN DE 4" CAL-14, INCLUYE: LIJADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio Unitario: ** TREINTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N. **	ML	300.00	36.14 \$	10,842.00
1.2.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA, EN MONTEN DE 4" CAL-14, EN CAJON , INCLUYE: LIJADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio Unitario: ** TREINTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N. **	ML	75.00	36.14 \$	2,710.50
1.2.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA, EN REGIDIZANTE A BASE DE ÁNGULO DE 1" DE 0.98 M. DE LARGO , INCLUYE: LIJADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	90.00	14.45 \$	1,300.50

ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

ARQ. FRANCISCO ORDOÑEZ GUILLÉN
DIRECTOR TÉCNICO
PINT-TECHUM18X25

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



TRABAJOS DE PINTURA EN TECHUMBRE METÁLICA DE 17.00 X 25.00 MTS., EN ESCUELA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD", UBICADA EN LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	Precio Unitario: ** CATORCE PESOS 45/100 M.N. **				
1.2.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA, EN ESTRUCTURA PARA SOPORTE DE FALDONES A BASE DE MONTEN DE 4" CAL-14 EN CAJON , INCLUYE: LIJADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, MATERIALES,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	100.00	32.69 \$	3,269.00
	Precio Unitario: ** TREINTA Y DOS PESOS 69/100 M.N. **				
1.2.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA, EN PATA DE GALLO AL CENTRO FORJADA A BASE DE PTR DE 2" , 4.26 M. Y 2.13 M. DE LONGITUD , INCLUYE: LIJADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, MATERIALES,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	21.30	23.64 \$	503.53
	Precio Unitario: ** VEINTITRES PESOS 64/100 M.N. **				
1.2.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA, EN MÉNSULA DE REFUERZO PARA CUERDA INFERIOR A BASE DE ANGULO DE 2" , , INCLUYE: LIJADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, MATERIALES,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	12.00	16.86 \$	202.32
	Precio Unitario: ** DIECISEIS PESOS 86/100 M.N. **				
	Total de PINTURA EN HERRERÍA			\$	33,557.67
	** TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. **				
	Total de PINTURA			\$	33,924.99
	** TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 99/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	33,924.99
	** TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 99/100 M.N. **				
				16 % IVA \$	5,428.00
				Total \$	39,352.99
	** TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N. **				

ELABORÓ:

ARQ. FRANCISCO ORDOÑEZ GUILLÉN
DIRECTOR TÉCNICO
PINT-TECHUM18X25

REVISÓ:

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APROBÓ:

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

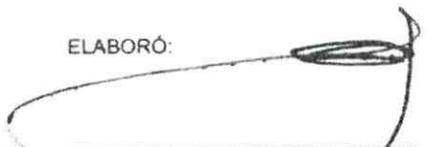


TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PINTURA EN PORTERIA TABLERO Y POSTES DE ALUMBRADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN EL EJIDO MEXICO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

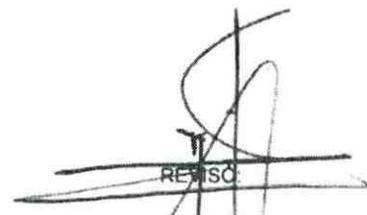
Presupuesto

Clave	Descripción	Unid	Cantidad	Precio U.	Total
1	PINTURA EN PORTERIA TABLERO Y POSTES		1.00	6,500.00	
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES		1.00	6,500.00	
1.1.1	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PINTURA EN 2 PORTERIAS TABLERO A BASE DE TUBO DE ACERO DE 3" , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO, PINTURA DE FONDO, PINTURA FINAL DEL TIPO ANTICORROSIVA	PZA	2.00	1,590.22	3,180.44
1.1.2	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PINTURA EN 4 POSTES DE ALUMBRADO DE 7.0 M. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO, PINTURA DE FONDO, PINTURA FINAL DEL TIPO ANTICORROSIVA	PZA	4.00	829.89	3,319.56
1.1	Total de TRABAJOS PRELIMINARES		1.00	6,500.00	6,500.00
1	Total de PINTURA EN PORTERIA TABLERO Y POSTES		1.00	6,500.00	6,500.00
Subtotal de Presupuesto					6,500.00
				16 % I.V.A	1,040.00
				Total	7,540.00

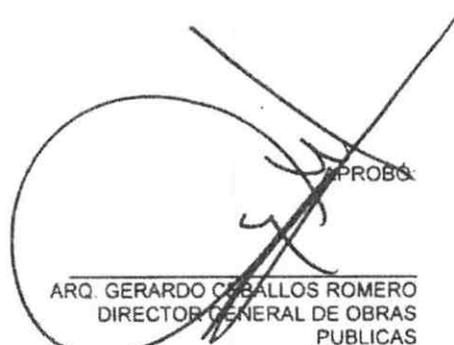
ELABORÓ:


 ARQ. FRANCISCO ORDOÑEZ GUILLEN
 DIRECTOR TECNICO
 PRESUP TRAB DE PINTURA CANCHA-MEXI-2015

REVISÓ:


 ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

PROBÓ:


 ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS