



REPOSICIÓN PAVIMENTO EN MAL ESTADO CON CONCRETO FLUIDO EN CALLE ZARAGOZA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE BIENESTAR, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

**Presupuesto**

Clave	Descripción	Unida	Cantidad	Precio U.	Total
<b>REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES URBANAS</b>					
<b>I</b>	<b>CALLE ZARAGOZA</b>				
<b>A</b>	<b>TRAMO CALLE NEZAHUALCOYOTL A CALLE BIENESTAR</b>				
<b>A-1</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
A-1-1	TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENOS PLANOS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO EN TODAS LAS ETAPAS DE LA OBRA. Precio U.: ** CINCO PESOS 30/100 M.N. **	M2	59.36	\$ 5.30	\$ 314.81
A-1-2	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MOVIMIENTOS DE SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS Y DE PREVENCIÓN DIURNO Y NOCTURNO DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA. Precio U.: ** UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N. **	JGO	1.00	\$ 1,369.56	\$ 1,369.56
A-1-3	CORTE DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE 5 A 7 CM DE PROF. CON CORTADORA DE GASOLINA Y DISCO DE DIAMANTE. Precio U.: ** SESENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N. **	ML	32.40	\$ 62.74	\$ 2,032.78
A-1-4	DEMOLICIÓN DE LOSA EXISTENTE DE CONCRETO HIDRÁULICO, (LOSA EN MALAS CONDICIONES) DE 18 CMS DE ESPESOR CON MEDIOS MECÁNICOS, MARTILLO DE RETROEXCAVADORA. Precio U.: ** CUARENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N. **	M2	59.36	\$ 42.20	\$ 2,504.99
A-1-5	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE DEMOLICIÓN A 15 KMS. Precio U.: ** CIENTO VEINTITRES PESOS 88/100 M.N. **	M3	16.03	\$ 123.88	\$ 1,985.80
<b>Total de PRELIMINARES</b>					<b>\$ 8,207.74</b>
<b>** OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 74/100 M.N. **</b>					
<b>A-2</b>	<b>TERRACERÍAS</b>				
A-2-1	CORTE, CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO DE 15 KMS. Precio U.: ** CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N. **	M3	16.03	\$ 148.86	\$ 2,386.23
<b>Total de TERRACERÍAS</b>					<b>\$ 2,386.23</b>
<b>** DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 23/100 M.N. **</b>					
<b>A-3</b>	<b>BASE DE CONCRETO FLUIDO</b>				
A-3-1	RELLENO DE CONCRETO FLUIDO CON RESISTENCIA F'C=80 KG/CM2 REV. 12, TMA 1 1/2", CON ADITIVO EUCON ARF DE EUCOMEX, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio U.: ** SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 22/100 M.N. **	M3	29.68	\$ 721.22	\$ 21,405.81
<b>Total de BASE DE CONCRETO FLUIDO</b>					<b>\$ 21,405.81</b>
<b>** VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 81/100 M.N. **</b>					
<b>A-4</b>	<b>CONCRETO HIDRÁULICO PARA PAVIMENTO DE 18 CMS DE ESPESOR</b>				
A-4-1	LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'C=300 KG/CM2 CON ACELERANTE DE 18 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: CURADO, CONTRAJUNTA DE 1.5", MATERIALES, M.O. Precio U.: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 09/100 M.N. **	M2	59.36	\$ 477.09	\$ 28,320.06
<b>Total de CONCRETO HIDRÁULICO PARA PAVIMENTO DE 18 CMS DE ESPESOR</b>					<b>\$ 28,320.06</b>
<b>** VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 06/100 M.N. **</b>					
<b>A-5</b>	<b>COMPLEMENTARIAS</b>				
A-5-1	CALAFATEO DE JUNTAS CON MATERIAL ASFÁLTICO. Precio U.: ** DIECISEIS PESOS 84/100 M.N. **	ML	32.40	\$ 16.84	\$ 545.62
A-5-2	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, RETIRO DE SEÑALAMIENTOS DE PROTECCIÓN PARA APERTURA DE OBRA. Precio U.: ** DIECISEIS PESOS 12/100 M.N. **	M2	59.36	\$ 16.12	\$ 956.88
<b>Total de COMPLEMENTARIAS</b>					<b>\$ 1,502.50</b>
<b>** UN MIL QUINIENTOS DOS PESOS 50/100 M.N. **</b>					
<b>Total de TRAMO CALLE NEZAHUALCOYOTL A CALLE BIENESTAR</b>					<b>\$ 61,234.34</b>

ELABORÓ:

ARQ. FRANCISCO ORDÓÑEZ GUILLÉN  
DIRECTOR TÉCNICO  
REP PAV MUNICIPIO NEZA

REVISÓ:

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APROBÓ:

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



REPOSICIÓN PAVIMENTO EN MAL ESTADO CON CONCRETO FLUIDO EN CALLE ZARAGOZA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE BIENESTAR, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

**Presupuesto**

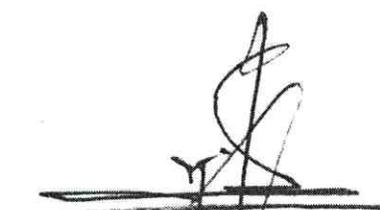
Clave	Descripción	Unida	Cantidad	Precio U.	Total
	** SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 34/100 M.N. **				
	Total de CALLE ZARAGOZA			\$	61,822.34
	** SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 34/100 M.N. **				
	Total de REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES URBANAS			\$	61,822.34
	** SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 34/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	61,822.34
	** SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 34/100 M.N. **				
				16 % de IVA	\$ 9,891.57
				Total	\$ 71,713.91

\*\* SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 91/100 M.N. \*\*

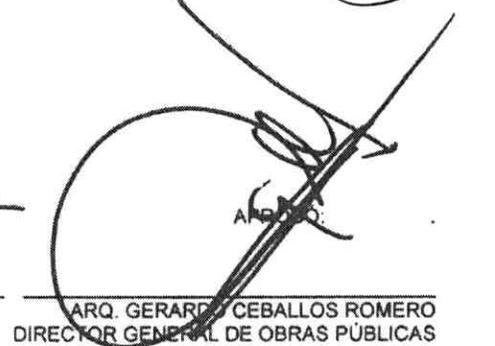
ELABORÓ:

  
 ARQ. FRANCISCO ORDOÑEZ GULLÉN  
 DIRECTOR TÉCNICO  
 REP PAV MUNICIPIO NEZA

REVISÓ:

  
 ING. RICARDO MALDONADO ISLAS  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APROBÓ:

  
  
 ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO  
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE 24" Y REJILLA DE SOLERA DE 3/8"X3" PARA DRENAJE PLUVIAL EN BLVD. RIO LAS CAÑAS Y CALLE JESUS ORTEGA EN EL FRACC. ALAMOS COUNTRY, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

**Presupuesto**

Clave	Descripción	Unids	Cantidad	Precio U.	Total
<b>REPARACIÓN DE REJILLA</b>					
I	<b>DRENAJE PLUVIAL</b>				
A	<b>FRACC. ALAMOS COUNTRY</b>				
A-1	<b>PREELIMINARES</b>				
A-1-1	TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENOS PLANOS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO EN TODAS LAS ETAPAS DE LA OBRA. Precio U.: ** SEIS PESOS 96/100 M.N. **	M2	13.60	\$ 6.96	\$ 94.66
A-1-3	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN TERRENO TIPO "B", A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio U.: ** TREINTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N. **	M3	5.28	\$ 36.60	\$ 193.25
A-1-5	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A 15 KMS. Precio U.: ** CIENTO VEINTIUN PESOS 71/100 M.N. **	M3	6.86	\$ 121.71	\$ 834.93
<b>Total de PREELIMINARES</b>				\$	<b>1,122.84</b>
** UN MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 84/100 M.N. **					
A-2	<b>TUBERÍA</b>				
A.2.1	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA COLOCACIÓN DE TUBERÍA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio U.: ** DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. **	M3	0.48	\$ 267.67	\$ 128.48
A.2.2	RELLENO ACOSTILLADO CON ARENA 30 CM DE ESPESOR ENCIMA DE LA TUBERÍA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio U.: ** DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. **	M3	3.72	\$ 267.67	\$ 995.73
A.2.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE 24" DE PVC REFORZADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio U.: ** QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N. **	ML	6.00	\$ 563.82	\$ 3,382.92
<b>Total de TUBERÍA</b>				\$	<b>4,507.13</b>
** CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 13/100 M.N. **					
A-3	<b>REJILLA</b>				
A-3-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA A BASE DE SOLERA DE 3/8" X 3" DE 10.76 X 0.80 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio U.: ** SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 54/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 64,810.54	\$ 64,810.54
<b>Total de REJILLA</b>				\$	<b>64,810.54</b>
** SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 54/100 M.N. **					
<b>Total de FRACC. ALAMOS COUNTRY</b>				\$	<b>70,440.51</b>
** SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 51/100 M.N. **					
<b>Total de DRENAJE PLUVIAL</b>				\$	<b>70,440.51</b>
** SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 51/100 M.N. **					
<b>Total de REPARACIÓN DE REJILLA</b>				\$	<b>70,440.51</b>
** SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 51/100 M.N. **					
<b>Subtotal de Presupuesto</b>				\$	<b>70,440.51</b>
** SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 51/100 M.N. **					
				16 % de IVA	\$ 11,270.48
				<b>Total</b>	<b>\$ 81,710.99</b>
** OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 99/100 M.N. **					

ELABORÓ:

ARQ. FRANCISCO ORDOÑEZ GUILLÉN  
DIRECTOR TÉCNICO  
REPARACION DE REJILLA

REVISÓ:

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ABRODÓ:

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS