



REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MAL ESTADO DE CALLE GENERAL ÁNGEL FLORES EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE SERAPIO RENDÓN A BLVD. JIQUILPAN, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
I	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES URBANAS				
A	REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MAL ESTADO DE CALLE GENERAL ÁNGEL FLORES EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE SERAPIO RENDÓN A BLVD. JIQUILPAN, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA				
A-1	PRELIMINARES				
A-1-1	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENOS PLANOS CON EQUIPO TOPOGRAFICO EN TODAS LAS ETAPAS DE LA OBRA	M2	388.35	\$ 9.32	\$ 3,619.42
A-1-2	SUMINISTRO, COLOCACION Y MOVIMIENTOS DE SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS Y DE PREVENCIÓN DIURNO Y NOCTURNO DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA.	PZA	2.00	\$ 1,266.94	\$ 2,533.88
A-1-3	CORTE DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 5 A 7 CM DE PROF. CON CORTADORA A GASOLINA Y DISCO DE DIAMANTE	ML	228.00	\$ 41.17	\$ 9,386.76
A-1-4	DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE DE CONCRETO HIDRAULICO (LOSA EN MALAS CONDICIONES) DE 18 CMS DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS, MARTILLO DE RETROEXCAVADORA.	M2	388.35	\$ 141.70	\$ 55,029.20
A-1-5	EXCAVACIÓN CON EQUIPO EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 1.00 MT DE PROFUNDIDAD EN SECO	M3	194.18	\$ 38.16	\$ 7,409.91
A-1-6	CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO A 15 KMS	M3	343.30	\$ 126.57	\$ 43,451.48
	Total de PRELIMINARES				\$ 121,430.65
A-3	BASES CONCRETO FLUIDO				
A-3-1	RELLENO DE CONCRETO FLUIDO CON RESISTENCIA F'C=60 KG/CM2 REV 12. TMA 1 1/2", CON ADITIVO EUCON ARF DE EUCOMEX, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	205.83	\$ 887.33	\$ 182,639.13
	Total de BASES CONCRETO FLUIDO				\$ 182,639.13
A-4	CONCRETO HIDRAULICO PARA PAVIMENTO DE 15 CMS ESPESOR				
A-4-1	LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2, DE 15 CMS DE ESPESOR, CONCRETO DE FRAGUADO RAPIDO CON ACELERANTE INCLUYE: CURADO, CONTRAJUNTA DE 1.5", MATERIALES Y M.O.	M2	388.35	\$ 385.84	\$ 149,840.96
	Total de CONCRETO HIDRAULICO PARA PAVIMENTO DE 15 CMS ESPESOR				\$ 149,840.96
A-5	COMPLEMENTARIAS				
A-5-1	CALAFATEO EN JUNTAS CON MATERIAL ASFALTICO	ML	228.00	\$ 19.94	\$ 4,546.32
A-5-2	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES EN APERTURA DE OBRA	M2	388.35	\$ 7.16	\$ 2,780.59
	Total de COMPLEMENTARIAS				\$ 7,326.91

ELABORÓ:

ARQ. FRANCISCO ORDOÑEZ GUILLÉN
DIRECTOR TÉCNICO
BACHEO-2015-FLORES(RENDON-BATIZ)

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

APROBO:



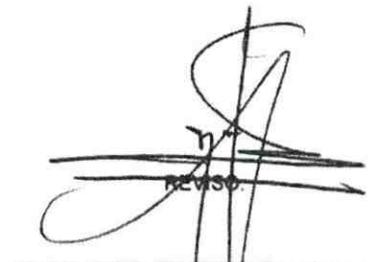
REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MAL ESTADO DE CALLE GENERAL ÁNGEL FLORES EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE SERAPIO RENDÓN A BLVD. JIQUILPAN, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	Total de REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MAL ESTADO DE CALLE GENERAL ÁNGEL FLORES EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE CALLE SERAPIO RENDÓN A BLVD. JIQUILPAN, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA				\$ 461,237.65
	Total de PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES URBANAS				\$ 461,237.65
	Total de Presupuesto				\$ 461,237.65

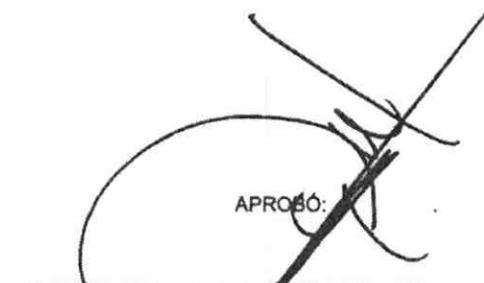
ELABORÓ:


 ARQ. FRANCISCO ORDÓNEZ GUILLÉN
 DIRECTOR TÉCNICO
 BACHEO 2015-FLORES(RENDON-BATIZ)

REVISÓ:


 ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APROBÓ:


 ARQ. GERARDO CEVALLOS ROMERO
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS