



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



LOS MOCHIS, SINALOA 28 MAY 2015

ASIGNACIÓN DE OBRA

EL COMITÉ DE ASIGNACIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE AHOME, ASIGNA A: VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CON NO. DE REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS: RPC-AHO-571. LA SIGUIENTE OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESCENTA ENTRE CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ÁNGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

IMPORTE DE LA OBRA: \$521,045.98 (MAS I.V.A.)

POR EL COMITÉ DE ASIGNACIÓN DE OBRA PÚBLICA

PRESIDENTE
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

C. ARQ. GERARDO CEBALLOS RÓMERO

SECRETARIO EJECUTIVO
DIRECTOR DE CONTRALORÍA MUNICIPAL

C. LIC. ROLANDO LUQUE ROJAS

TESORERIA MUNICIPAL

C. LIC. JUAN TACHNA FÉLIX

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. LIC. HUMBERTO ROBLES OBREGÓN

REGIDOR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA

C. ING. LUIS XAVIER ZAZUETA IBARRA

REGIDOR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE URBANISMO
ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS

C. ING. JESÚS ANDRÉS VALDEZ CONDE

REP. DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

C. ING. OSCAR EFREN FIGUERA

133



CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESCENTA ENTRE CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

61

Resumen de Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total	
1.	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		1.00	523,275.31		
1.1	CANCHA DE USOS MULTIPLES		1.00	523,275.31		
1.1.1	TRABAJOS PRELIMINARES		1.00	105,505.84	105,505.84	
1.1.2	CIMENTACION		1.00	2,539.12	2,539.12	
1.1.3	PISOS Y DENTELLONES		1.00	243,329.40	243,329.40	
1.1.4	PORTERIAS Y TABLEROS		1.00	78,796.20	78,796.20	
1.1.5	PINTURA DE HULE CLORADO		1.00	35,317.06	35,317.06	
1.1.6	INSTALACION ELECTRICA		1.00	57,787.69	57,787.69	
1.1	Total de CANCHA DE USOS MULTIPLES		1.00	523,275.31	523,275.31	
1.	Total de INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		1.00	523,275.31	523,275.31	
Subtotal de Presupuesto					523,275.31	
					IVA(16%)	83,724.05
					Total	606,999.36

521,045.98

OK

ELABORO:

ARQ. FRANCISCO ORDOÑEZ GUILLEN
DIRECTOR TÉCNICO
CÁNCHA PRIMARIA JOSE E VILLA RIVERA

REVISÓ:

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APROBÓ:

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESCENTA ENTRE CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1.	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		1.00	523,275.31	
1.1	CANCHA DE USOS MULTIPLES		1.00	523,275.31	
1.1.1	TRABAJOS PRELIMINARES		1.00	105,505.84	
1.1.1.1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA.	M2	670.64	7.67	5,143.81
1.1.1.2	CORTE CON DISCO PUNTA DE DIAMANTE EN LOSA DE CONCRETO CON PENETRACIÓN DE 5 CMS. EN PROMEDIO, INCLUYE: SELLADO CON CEMENTO PLASTICO.	ML	3.32	92.90	308.43
1.1.1.3	DEMOLICIÓN A MANO DE FIRME O PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: MANO DE OBRA, UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA Y/O EQUIPO NECESARIO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA AL SITIO DE ACOPIO, TRASPALEOS.	M2	1.00	51.23	51.23
1.1.1.4	EXTRACCIÓN Y ACARREO DE ARBOLES EXISTENTES DE 2.00 A 3.50 DE ALTURA, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS A LUGAR DE MANTENIMIENTO PARA POSTERIOR TRASPLANTE, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	280.49	280.49
1.1.1.5	TRASLANTE DE ARBOLES DE RECUPERACIÓN DE 2.00 A 7.50 DE ALTURA, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA TALA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	215.82	215.82
1.1.1.6	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN TERRENO TIPO II, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M3	31.95	45.52	1,454.36
1.1.1.7	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	42.83	63.21	2,707.28
1.1.1.8	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A UNA DISTANCIA DE 10 KM. DE DISTANCIA, INCLUYE: CARGA MECÁNICA	M3	42.83	119.03	5,098.05
1.1.1.9	RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE CRIBADO) COMPACTADO AL 95 % PROCTOR, POR MEDIOS MECÁNICOS, EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	207.66	432.64	89,842.02
1.1.1.10	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS DE DALA, EN TERRENO CLASE II, DE 0.00 MTS A 2.50 M. DE PROFUNDIDAD, CON HERRAMIENTA MANUAL, SIN CONSIDERAR ACARREOS.	M3	3.07	131.71	404.35
1.1.1	Total de TRABAJOS PRELIMINARES		1.00	105,505.84	105,505.84

ELABORO:

ARQ. FRANCISCO ORDOÑEZ GUILLEN
DIRECTOR TÉCNICO
CANCHA PRIMARIA JOSE E VILLA RIVERA

REVISÓ:

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APROBÓ:

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESCENTA ENTRE CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1.1.2	CIMENTACION		1.00	2,539.12	
1.1.2.1	DADO DE CIMENTACION DE CONCRETO SIMPLE DE 0.30X1.20 MTS. DE SECCION X 0.60 MTS. DE PROFUNDIDAD, CONCRETO F'c=150 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJE DE TUBO PARA TUBERIA TABLERO MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	4.00	634.78	2,539.12
1.1.2	Total de CIMENTACION		1.00	2,539.12	2,539.12
1.1.3	PISOS Y DENTELLONES		1.00	243,329.40	
1.1.3.1	DENTELLON DE CONCRETO ARMADO DE 15X40 CMS DE SECCION, ARMADO CON 4 VRS. DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A.C. 20 CMS. CONCRETO F'c=150 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, DESCIMBRA, VACIADO DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	102.80	254.93	26,206.80
1.1.3.2	FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/10-10, CONCRETO PREMEZCLADO F'c=200 KG/CM2, ACABADO PULIDO FINO CON ALLANADORA Y PULIDORA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, CIMBRAS, REGLAS, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	618.24	288.51	178,368.42
1.1.3.3	CORTE CON DISCO PUNTA DE DIAMANTE EN LOSA DE CONCRETO CON PENETRACIÓN DE 5 CMS. EN PROMEDIO, INCLUYE: SELLADO CON CEMENTO PLASTICO.	ML	333.80	92.90	31,010.02
1.1.3.3	CALAFATEO EN CORTE DE LOSA CON SELLADOR DE PASAURETANO FLEXIBLE (SICAFLEX 1A), INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	ML	333.80	23.20	7,744.16
1.1.3	Total de PISOS Y DENTELLONES		1.00	243,329.40	243,329.40
1.1.4	PORTERIAS Y TABLEROS		1.00	78,796.20	
1.1.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA TABLERO A BASE DE TUBO NEGRO CED 40, INCLUYE: TUBERIA, SOLDADURA, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, COLOCACION, PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA EN CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE CONSTRUCCION.	PZA	2.00	25,073.51	50,147.02
1.1.4.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE 1.80 M. DE ANCHO Y 1.05 DE ALTO FABRICADO EN ACRÍLICO DE 9 MM., CON MARCO DE SEGURIDAD DE 2" Y MARCO DE ALUMINIO PARA VISTA,	PZA	2.00	12,883.53	25,767.06

ELABORO:

ARQ. FRANCISCO ORDOÑEZ GUILLEN
DIRECTOR TÉCNICO
CANCHA PRIMARIA JOSE E VILLA RIVERA

REVISÓ:

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APROBÓ:

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESCENTA ENTRE CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					Fecha: 03/Ene/2015	
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total	Referencia:
Contratos : PREP/DGOP/SIN/AHO/01-14						
No. 7	INCLUYE: ARO PROFESIONAL ABATIBLE, RED DE NYLON PROFESIONAL, PINTURA ELECTROSTATICA, FORMILERIA INSULANIZADA, CRUCETA PARA FIJACION, CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO INCLUYE TAMBIEN, SE REALIZA EXCAVACION CON SERVOEXCAVADORA PARA INSTALACION DE CISTERNAS EN TRAMOS (LOS TRABAJOS SE REALIZAN SIMULTANEAMENTE EN TRAMOS A Y B)					
Estado: 3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBOS DE 2 1/2" DE DIAMETRO CED 30 CON PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO PARA RED DE VOLIBOL INCLUYE GANCHOS CON RONDANA Y TUERCA HEXAGONAL, INCLUYE: CASQUILLO DE TUBO MECANICO 3" AHOGADO EN EL FIRME DE (50 CMS).	PZA	2.00	1,441.06	2,882.12	
Nota Creada por: FRANCISCO ORDONEZ GUILLÉN (ING-GAMEZ) (RESIDENTE)						
Firmada por: FRANCISCO ORDONEZ GUILLÉN (ING-GAMEZ) (RESIDENTE)						

1.1.4	Total de PORTERIAS Y TABLEROS		1.00	78,796.20	78,796.20	
1.1.5	PINTURA DE HULE CLORADO		1.00	35,317.06	35,317.06	
1.1.5.1	FRANJA DE 5 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR ROJO DE HULE CLORADO A DOS MANOS (CANCHA DE BASQUETBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	187.75	41.19	7,733.42	
1.1.5.2	FRANJA DE 5 CMS DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR BLANCO DE HULE CLORADO A DOS MANOS(CANCHA DE VOLIBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	72.60	41.19	2,990.39	
1.1.5.3	FRANJA DE 8 CMS DE ANCHO EN PISO CON PINTURA AZUL DE HULE CLORADO A DOS MANOS(CANCHA DE FUTBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	127.60	45.25	5,773.90	
1.1.5.4	PINTURA EN PISO EN ZONA DE AREA DE TIROS LIBRE Y CIRCULO CENTRAL CON PINTURA COLOR AMARILLO DE HULE CLORADO A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	174.69	107.73	18,819.35	
1.1.5	Total de PINTURA DE HULE CLORADO		1.00	35,317.06	35,317.06	
1.1.6	INSTALACION ELECTRICA		1.00	57,787.69	57,787.69	
1.1.6.1	SUM. Y COLOC. DE POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS DE ALTURA, INCLUYE: CRUCETA PT-200	PZA	2.00	7,255.17	14,510.34	
1.1.6.2	SUM. Y COLOC. DE LUMINARIO REFLECTOR DE 400 WATTS ADITIVO METALICO A 220 VOLTS	PZA	6.00	3,808.59	22,851.54	
1.1.6.3	SUM. Y COLOC. DE REGISTRO DE PVC DE ALTA RESISTENCIA, AHOGADO PERIMETRALMENTE EN CONCRETO	PZA	4.00	828.93	3,315.72	

ELABORO:

REVISÓ:

APROBÓ:

ARQ. FRANCISCO ORDÓÑEZ GUILLÉN
 DIRECTOR TÉCNICO
 CANCHA PRIMARIA JOSE E VILLA RIVERA

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESCENTA ENTRE CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total	
1.1.6.4	SUM. Y COLOC. DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 1 1/2"	ML	60.00	17.58	1,054.80	
1.1.6.5	SUM. Y COLOC. DE CABLE XLP DE ALUMINIO (2+1) CAL 6	ML	85.00	45.66	3,881.10	
1.1.6.6	SUM. Y COLOC. DE CONECTOR BIMETALICO 1/0	PZA	12.00	183.21	2,198.52	
1.1.6.7	ACOMETIDA FABRICADA EN OBRA, INCLUYE: ZAPATA, COLUMNA, MATERIAL ELECTRICO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	LOTE	1.00	6,892.59	6,892.59	
1.1.6.8	SUM. Y COLOC. DE CABLE CAL # 10	ML	72.00	17.07	1,229.04	
1.1.6.9	SUM. Y COLOC. DE CABLE DE USO RUDO (2+1) CAL 10	ML	6.00	50.81	304.86	
1.1.6.10	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	M2	670.64	2.31	1,549.18	
1.1.6	Total de INSTALACION ELECTRICA		1.00	57,787.69	57,787.69	
1.1	Total de CANCHA DE USOS MULTIPLES		1.00	523,275.31	523,275.31	
1.	Total de INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		1.00	523,275.31	523,275.31	
Subtotal de Presupuesto					523,275.31	
					IVA(16%)	83,724.05
					Total	606,999.36

ELABORO:

ARQ. FRANCISCO ORDOÑEZ GUILLEN
DIRECTOR TÉCNICO
CANCHA PRIMARIA JOSE E VILLA RIVERA

REVISÓ:

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APROBÓ:

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO DE AHOME

SECCIÓN DE: D.G.O.P./DC

OFICIO No.: S/N

EXPEDIENTE:

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

LIC. JUAN TACHNA FÉLIX
TESORERO MUNICIPAL,
MUNICIPIO DE AHOME.
PRESENTE.-

ANEXO AL PRESENTE ENVÍO PARA SU REVISIÓN Y PAGO, ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA), FACTURA, FINIQUITO, NÚMEROS GENERADORES, ASI COMO COPIA DE: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE OBRA, OFICIO DE AUTORIZACIÓN INVERSIÓN, OFICIO DE ASIGNACION, OFICIO DE AUTORIZACION DE CONTRATO, RESOLUCION FUNDADA, CONTRATO, FIANZA DE CUMPLIMIENTO, CARTA DE RENUNCIA DE ANTICIPO, PRESUPUESTO, OFICIO DE AVISO DE INICIO DE OBRA, OFICIO DE AVISO DE TERMINACION, CARTA DE NO ADEUDO FISCAL, CONSTANCIA DE NO ADEUDO DEL BURO MUNICIPAL, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA SIGUIENTE OBRA:

IMPORTE TOTAL ESTIMADO: \$ 604,366.55

IMPORTE ESTIMADO A PAGAR: \$ 603,324.54

No. DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA
CONT-DGOP-DC-094-15	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESENTA ENTRE CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ÁNGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

SIN MAS POR EL MOMENTO Y EN ESPERA DE CUALQUIER ACLARACIÓN QUEDO DE UD. MUY.


ATENTAMENTE
AHOME, ES LA FUERZA DE SU GENTE.
Los Mochis, Sin., 01 de Julio de 2015.


C. ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

C.C.P' C. ING. RICARDO MALDONADO ISLAS.-Director de Construcción.
C.C.P' C. LIC. ROLANDO LUQUE ROJAS.-Director de Contraloría Municipal.
C.C.P' C. LIC. ANSELMO ACOSTA BOJORQUEZ.-Director de Egresos.
C.C.P' C. DANIEL KIM ORTEGA, Jefe Del Dpto. De Gestión y Seguimiento.
~~C.C.P' ARCHIVO~~
GCR ' RMI ' NGG



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN





Factura

SERIE:

FOLIO: 267

FECHA: 1/7/2015 09:20:16

Documento Válido

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

VCO0209029P4 HERIBERTO VALDEZ OTE. No. 55 CENTRO, LOS MOCHIS 81200 AHOME SINALOA MEXICO

Cliente: MUNICIPIO DE AHOME

R.F.C.: MAH1701013C0

Domicilio: DEGOLLADO Y CUAUHEMOC No. SN

Ciudad: LOS MOCHIS

Municipio: AHOME

Colonia: BIENESTAR Estado: SINALOA

C.P.: 81280 País: MEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, PAGO DE ESTIMACION No. 01 UNO UNICA RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESENTA ENTRE CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. CONTRATO: No. CONT-DGOP-DC-094-15 DEDUCCIONES: 0.2% SEGUN CONVENIO CMIC. 0.2%: \$1,042.01 SUMA DEDUCCIONES: \$1,042.01 IMPORTE A RECIBIR: \$603,324.54



Importe con letra SEISCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N.

SUBTOTAL: 521,005.65 I.V.A.: 83,360.90 TOTAL: 604,366.55

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



Este documento es una representación impresa de un CFDI de Efectos fiscales al pago PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL DE LEY Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Metodo de pago: No identificado Cuenta:

Table with 2 columns: Field, Value. Rows: Serie del Certificado del emisor: 00001000000204014T08 Folio fiscal: 41967D45-F7C0-4487-824D-AB61D701B902 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883 Fecha y hora de certificación: Julio 1 2015 - 10:20:31

Sello digital del CFDI 1B6yCZie1LYdoXNs9NDprDz/UJepDjkIK5+fSp+fzx6b8LiLZKyxn5ZCuToAU8gtDXiowsyz1SQj6Z75gYwuS7JWtd1thGSLxVLU/5Fac+qX68FhFBsDF4HSuNTsG6+j9jkKANOmfE5G33j6gtGC7Yk3pim10Yek4P5Hxtf14= Sello del SAT eMf17DIPLG4Cs62HtyBfJHi+vKmFTu89K9Jk8CxWJOTBv3QoREYQDXB8wN0oRTYPplwC6AYWNf1C11XYZN42cSy5mlS4eiehSigrlP/FuPqZ9Ywc15Hhw1y0UaD4YzCiwSKOJDxHlW6eGsOXUtMsauaZprXfP/2EKY2h0TiOTg= Cadena original del complemento de certificación digital del SAT ||1.0|41967D45-F7C0-4487-824D-AB61D701B902|2015-07-01T10:20:31|1B6yCZie1LYdoXNs9NDprDz/UJepDjkIK5+fSp+fzx6b8LiLZKyxn5ZCuToAU8gtDXiowsyz1SQj6Z75gYwuS7JWtd1thGSLxVLU/5Fac+qX68FhFBsDF4HSuNTsG6+j9jkKANOmfE5G33j6gtGC7Yk3pim10Yek4P5Hxtf14=|00001000000202864883|

Handwritten signature



SECRETARIA
DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Servicio de Administración Tributaria

Consulta CFDI

Folio Fiscal: 41967D45-F7C0-4487-824D-AB61D701B902

RFC Emisor: VCO0209029P4

Nombre o Razón Social: VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

RFC Receptor: MAH1701013C0

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE AHOME

Total: \$604,366.55

PAC que Certificó: MAS0810247C0

Fecha Emisión: 2015-07-01T09:20:16

Fecha Certificación: 2015-07-01T10:20:31

Estado del Comprobante: Vigente

Efecto del Comprobante: Ingreso



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



FECHA: 01 de julio de 2015

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Folio: 15NA5445682
Clave de R.F.C.: VCO0209029P4
Nombre, Denominación o Razón social: VELCO CONSTRUCCIONES SA DE CV



Estimado contribuyente:

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, la presentación de declaraciones y no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión Positiva.

La presente opinión se realiza únicamente verificando que se tengan presentadas las declaraciones, sin que sea una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 01 de julio de 2015, a las 10:27 horas

NOTAS:

1. La presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b), de la regla 2.1.35, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015
2. Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día siguiente en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.26, y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.35, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015.
3. La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla 2.1.35, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015; NEGATIVA.- Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla antes citada; NO INSCRITO.- Cuando el contribuyente no se encuentra inscrito en el RFC; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.
4. La opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública.
5. Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva, cuando el monto del subsidio no rebase de 40 salarios mínimos del área geográfica del contribuyente elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.
6. La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación; regla 2.1.35, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos de los artículos 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Local de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través de la dirección www.sat.gob.mx

Cadena Original:

||VCO0209029P4|15NA5445682|01-07-2015|P||000001000007000112188||

Sello Digital:

CVJOWd+nAWTV009hmGfwXc2Wzhde1h0xftid6LDrBHqxmH5E/cz3pHwm3fiaL2xnRDGDqiltQJ9wtT1FycHukwrO6M
ZAzoJ/Ut6tQc9XQsfoDj+2by240MK0geWLNvQ42V71ekiFG/PFOexG4QJIK/yeYGGVc6FPnAs1KXg3SJg=





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

CERTIFICADO DE NO ADEUDO

FOLIO: 7514

A QUIEN CORRESPONDA:

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DANDO UNA MINUCIOSA BÚSQUEDA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA DEPENDENCIA HACEMOS CONSTAR QUE EL C: _____

VELCO CONSTRUCCIONES SA DE CV

NO TIENE NINGÚN ADEUDO ANTE ESTE MUNICIPIO DE AHOME DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL ARTÍCULO 4, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA, POR CONCEPTO DE: MULTAS MUNICIPALES Y FEDERALES, IMPUESTO PREDIAL, SERVICIOS Y PERMISOS.

SE EXTIENDE LA PRESENTE A LOS 01 DÍAS DEL MES DE JULIO
DEL AÑO 2015 PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME PERTINENTE.

**TRAMITE EXCLUSIVO ANTE OBRAS PUBLICAS
CONTRATISTA**



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

ATENTAMENTE

C. DANIEL GPE. GARCÍA LEÓN
DIRECTOR DE INGRESOS



Gobierno **TESORERIA**
Municipal
Ahome **MUNICIPAL**

Ahome
Es la fuerza de su gente



AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME

C. LIC. ARTURO DUARTE GARCÍA PRESIDENTE MUNICIPAL PRESENTE:

POR MEDIO DEL PRESENTE Y ANTE LA NECESIDAD QUE LE FUE MANIFESTADA A LISTED. POR LOS BENEFICIARIOS DE LA SIGUIENTE OBRA:

NUM	OBRA	INVERSIÓN (IMPORTE NETO)	ORIGEN DEL RECURSO
1-	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ ENRIQUE VILLA RIVIERA". UBICADA EN CALLE CRESCENTA ENTRE CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ÁNGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA.	\$ 606.999.36 ✓	GASTO DIRECTO ✓

Y TOMANDO EN CUENTA EL PRESUPUESTO DE LA MISMA, HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE A LA FECHA SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS SUFICIENTES PARA SU EJECUCIÓN.

SIN MAS POR EL MOMENTO Y EN ESPERA DE CUALQUIER ACLARACIÓN AL RESPECTO, QUEDO DE UD. MUY

ATENTAMENTE
 AHOME. ES LA FUERZA DE SU GEN
 Los Mochis, Sin., a 23 de Mar

 C. LIC. JUAN TACHNA PEÑA
 TESORERO MUNICIPAL DE AHOME

 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

C.C.P. C. ARQ GERARDO CEBALLOS RÓMERO.- Director General de Obras Públicas.- Pte -
 C.C.P. ARCHIVO.-
 Ofiiver



AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



LOS MOCHIS, SIN. A 20 MAY 2015

ASIGNACIÓN DE OBRA

EL COMITÉ DE ASIGNACIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE AHOME, ASIGNA A: VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CON NO. DE REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS: RPC-AHO-571. LA SIGUIENTE OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESCENTA ENTRE CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ÁNGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

IMPORTE DE LA OBRA: \$521,045.98 (MAS I.V.A.)

POR EL COMITÉ DE ASIGNACIÓN DE OBRA PÚBLICA

PRESIDENTE DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

C. ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO

TESORERIA MUNICIPAL

C. LIC. JUAN TACHNA FELIX

SECRETARIO EJECUTIVO DIRECTOR DE CONTRALORIA MUNICIPAL

C. LIC. ROLANDO LUQUE ROJAS

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. LIC. HUMBERTO ROBLES OBREGON



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA

C. ING. LUIS XAVIER ZAZUETA IBARRA

REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE URBANISMO ECOLOGIA Y OBRAS PÚBLICAS

C. ING. JESUS ANDRÉS VALDEZ CONDE

REP. DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

C. ING. OSCAR EFREN FIGUERA



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICAS



DIRECCION DE CONSTRUCCION.

ESTIMACION No.:
✓ 1 (UNO UNICA)

RECIBO PARA PAGO DE ESTIMACIONES

DATOS DEL CONTRATISTA	RAZÓN SOCIAL: VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ✓			
	DOMICILIO Av. HERIBERTO VALDEZ No. 55 OTE., COL. CENTRO, LOS MOCHIS, SINALOA			
	CIUDAD	AHOME, SINALOA	ESTADO	SIN. TELÉFONO:
DATOS DEL CONTRATO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	IMPORTE DEL CONTRATO	
	CONT-DGOP-DC-094-15 ✓	28 DE MAYO DE 2015 ✓	✓ \$604,413.34	IVA INCLUIDO
	TIPO DE OBRA Y LOCALIZACIÓN:			AÑO 2015 ✓
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESENTA ENTRE CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓				

BUENO POR: 603,324.54 ✓

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE AHOME LA CANTIDAD DE:
SON: (SEISCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 54/100 M.N.) ✓

EN PAGO DE LA ESTIMACIÓN QUE SE INDICA POR TRABAJOS EN LA OBRA REFERIDA EN EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2015. ✓

DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE

	IMPORTE ESTIMADO	IMPORTE A FACTURAR	LIQUIDACION DEFINITIVA
IMPORTE DE ESTIMACIÓN CON PRECIOS UNITARIOS		521,005.65 ✓	✓ 521,005.65
I.V.A. 16%		83,360.90 ✓	✓ 83,360.90
SUMA:		604,366.55 ✓	604,366.55 ✓
DEDUCCIONES			
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:		(NO HUBO)	✓ 0.00
0.2% SEGÚN CONVENIO CMIC: 0.2% DE			✓ 1,042.01
TOTAL DE DEDUCCIONES			✓ 1,042.01
IMPORTE A PAGAR:			✓ 603,324.54

LUGAR Y FECHA: LOS MOCHIS, SIN., A 25 DE JUNIO DE 2015 ✓

<p>RECIBÍ</p> <p><i>Jorge Arturo Velderrain Ibarra</i></p> <p>VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.</p> <p>ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA</p> <p>CONTRATISTA</p>	<p>AUTORIZA</p> <p><i>Gerardo Ceballos Romero</i></p> <p>ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO</p> <p>DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS</p>
---	---



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN DE DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

IMPORTE A FACTURAR	604,366.55 ✓
IMPORTE A PAGAR	603,324.54 ✓



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



OBRA:	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESENTA ENTRE CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	ORIGEN DEL RECURSO:	GASTO DIRECTO	25 DE JUNIO DE 2015
-------	---	---------------------	---------------	---------------------

IMPORTE DE CONTRATO (NETO)	604,413.34		TOTAL ANTICIPO DE CONTRATO (NETO):	0.00				CONT. No.:	CONT-DGOP-DC-094-15	
								PERIODO DEL CONTRATO : 29 DE MAYO AL 17 DE JULIO DE 2015 (50) DIAS CAL		
No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	DEDUCCIONES				TOTAL	LIQUIDO A PAGAR	
				AMORT. DE ANTICIPO	SUPERVISIÓN 3%	C.M.I.C. 0.20%	OTRAS (%)	DEDUCCIONES		
1 (UNO UNICA)	DEL:	29/05/2015	604,366.55	0.00			1,042.01	1,042.01	603,324.54	
	AL:	25/06/2015								
TOTALES:			604,366.55	0.00	0.00	1,042.01	0.00	1,042.01	603,324.54	
SALDO DE CONTRATO POR CANCELAR			46.79					ANTICIPO POR AMORTIZAR:	60.00	

CONFORME	REVISA	Vo.Eb.	APRUEBA
VELDERRAIN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA	ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS	ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
CONTRATISTA	SUPERVISOR	DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



ESTIMACIÓN No. 1 (UNO UNICA)

HOJA: 1.
DE 1

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN.

PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2015

FECHA 25 DE JUNIO DE 2015

OBRA:		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESENTA ENTRE CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA		CONTRATO No.:	CONT-DGOP-DC-094-15
				CONTRATISTA:	VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
No.	PARTIDA	DE ESTIMACIONES ANTERIORES	DE ESTA ESTIMACIÓN	OBSERVACIONES	
1.0	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			AMORTIZACION DE ANTICIPO	
1.1	CANCHA DE USOS MULTIPLES			ESTIMACIONES ANT.:	0.00
1.1.1	TRABAJOS PRELIMINARES		106,998.40	ESTA ESTIMACIÓN:	0.00
1.1.2	CIMENTACION		2,472.16	TOTAL RETENIDO A LA FECHA:	0.00
1.1.3	PISOS Y DENTELLONES		244,722.23	.2% SEGÚN CONVENIO CMIC	
1.1.4	PORTERIAS Y TABLEROS		77,356.56	ESTIMACIONES ANT.:	0.00
1.1.5	PINTURA DE HULE CLORADO		33,916.40	ESTA ESTIMACIÓN:	1,042.01
1.1.6	INSLACION ELECTRICA		55,539.90	TOTAL RETENIDO A LA FECHA:	1,042.01
SUBTOTAL DE ESTIMACION:			521,005.65		
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:		I.V.A.:16 %	83,360.90	GRAN TOTAL RETENIDO A LA FECHA:	
	AMORTIZACIONDE TOTAL DEL ANTICIPO	0.00			1,042.01
	ANTICIPO 35% DEL TOTAL				
	TOTAL AMORTIZACION IVA DE ANTICIPO	0.00			
		0.00			
TOTAL:			604,366.55		

IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN : SON (SEISCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N.)

ESTADO CONTABLE		IMPORTE		ANTICIPO	
		CONTRATADO			
IMPORTE DEL CONTRATO:		604,413.34	ANTICIPO OTORGADO		0.00
ESTIMADO A LA FECHA		604,366.55	AMORTIZADO A LA FECHA		0.00
SALDO A CANCELAR :		46.79	SALDO POR AMORTIZAR		0.00

CONFORME	REVISAR	Vo.Bo.	APRUEBA
 ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA CONTRATISTA	 ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON SUPERVISOR	 ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	 ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMAN DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO UNICA)

HOJA: 1
DE: 5

PERIODO
DEL

29 DE MAYO

AL

25 DE JUNIO

DE 2015

FECHA 25 DE JUNIO DE 2015

OBRA:	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESENTA ENTRE CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA <input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-094-15 <input checked="" type="checkbox"/>
		CONTRATISTA:	<input checked="" type="checkbox"/> VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

No	CONCEPTO	UN.	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA <input checked="" type="checkbox"/>								
1.1	CANCHA DE USOS MULTIPLES <input checked="" type="checkbox"/>								
1.1.1	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1.1.1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA	M2	1 DE 9	<input checked="" type="checkbox"/>	670.64		<input checked="" type="checkbox"/>	5.81	\$3,896.42
1.1.1.2	CORTE CON DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE EN LOSA DE CONCRETO CON PENETRACION DE 5 CMS. EN PROMEDIO, INCLUYE; SELLADO CON CEMENTO PLASTICO	ML	1 DE 9	<input checked="" type="checkbox"/>	3.32		<input checked="" type="checkbox"/>	95.00	\$315.40
1.1.1.3	DEMOLICION A MANO DE FIRME O PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE; MANO DE OBRA, UTILIZACION DE LA HERRAMIENTA Y/O EQUIPO NECESARIO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA AL SITIO DE ACOPIO, TRASPALCOS	M2	1 DE 9	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00		<input checked="" type="checkbox"/>	52.38	\$52.38
1.1.1.4	EXTRACCION Y ACARREO DE ARBOLES EXISTENTES DE 2.00 A 3.50 M DE ALTURA, INCLUYE; HERRAMIENTA, ACARREOS A LUGAR DE MANTENIMIENTO PARA POSTERIO TRASPLANTE, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	1 DE 9	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00		<input checked="" type="checkbox"/>	340.01	\$340.01
1.1.1.5	TRASPLANTE DE ARBOLES RECUPERADOS DE 2.00 A 7.50 M DE ALTURA. INCLUYE; HERRAMIENTA, ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA TALA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	2 DE 9	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00		<input checked="" type="checkbox"/>	220.00	\$220.00
1.1.1.6	EXCAVACION CON MAQUINA EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	2 DE 9	<input checked="" type="checkbox"/>	31.95		<input checked="" type="checkbox"/>	43.69	\$1,395.90
1.1.1.7	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA, INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	2 DE 9	<input checked="" type="checkbox"/>	42.83		<input checked="" type="checkbox"/>	60.29	\$2,582.22

CONFORME

REVISAR

Vo.Bo.

APRUEBA

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
CONTRATISTA



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
SUPERVISOR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

ESTIMACIÓN No.: (UNO UNICA)

HOJA: 2
DE: 5

PERIODO
DEL

29 DE MAYO

AL

25 DE JUNIO

DE 2015

FECHA 25 DE JUNIO DE 2015

OBRA:		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESENTA ENTRE CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA <input checked="" type="checkbox"/>					CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-094-15 <input checked="" type="checkbox"/>		
							CONTRATISTA:	VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. <input checked="" type="checkbox"/>		
No	CONCEPTO	UN.	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1.1.1.8	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE; CARGA MECANICA	M3	2 DE 9	<input checked="" type="checkbox"/> 42.83	42.83		<input checked="" type="checkbox"/> 42.83	<input checked="" type="checkbox"/> 114.95	<input checked="" type="checkbox"/> \$4,923.31	
1.1.1.9	RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE CRIBADO) COMPACTADO AL 95% PROCTOR POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR	M3	3 DE 9	<input checked="" type="checkbox"/> 207.66	214.13		<input checked="" type="checkbox"/> 214.13	<input checked="" type="checkbox"/> 433.84	<input checked="" type="checkbox"/> \$92,898.16	
1.1.1.10	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE DALA EN TERRENO CLASE II, DE 0.00 MTS A 2.50 M. DE PROFUNDIDAD, CON HERRAMIENTA MANUAL, SIN CONSIDERAR ACARREOS	M3	3 DE 9	<input checked="" type="checkbox"/> 3.07	3.07		<input checked="" type="checkbox"/> 3.07	<input checked="" type="checkbox"/> 122.02	<input checked="" type="checkbox"/> \$374.60	
TOTAL DE TRABAJOS PRELIMINARES									<input checked="" type="checkbox"/> \$106,998.40	
1.1.2 CIMENTACION										
1.1.2.1	DADO DE CIMENTACION DE CONCRETO SIMPLE DE 0.30 X 1.20 MTS DE SECCION X 0.60 MTS DE PROFUNDIDAD, CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, INCLUYE; ANCLAJE DE TUBO PARA TUBERIA TABLERO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	3 DE 9	<input checked="" type="checkbox"/> 4.00	4.00		<input checked="" type="checkbox"/> 4.00	<input checked="" type="checkbox"/> 618.04	<input checked="" type="checkbox"/> \$2,472.16	
TOTAL DE CIMENTACION									<input checked="" type="checkbox"/> \$2,472.16	
1.1.3 PISOS Y DENTELLONES										
1.1.3.1	DENTELLON DE CONCRETO ARMADO DE 15X40 CMS DE SECCION, ARMADO CON 4 VRS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A.C. 20 CMS. CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, INCLUYE; EXCAVACION, CIMBRA, DESCIMBRA, VACIADO DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	3 DE 9	<input checked="" type="checkbox"/> 102.80	100.80		<input checked="" type="checkbox"/> 100.80	<input checked="" type="checkbox"/> 256.03	<input checked="" type="checkbox"/> \$25,807.82	
1.1.3.2	FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/10-10, CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 200 KG/CM2, ACABADO PULIDO FINO CON ALLANADORA Y PULIDORA, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIALES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO, CIMBRAS, REGLAS, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	4 DE 9	<input checked="" type="checkbox"/> 618.24	618.24		<input checked="" type="checkbox"/> 618.24	<input checked="" type="checkbox"/> 290.35	<input checked="" type="checkbox"/> \$179,505.98	
CONFORME		REVISAR		Vg. Bo.		APRUEBA				
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CONTRATISTA		 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SUPERVISOR		 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN		 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS				



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente


ESTIMACIÓN No.: **1 (UNO UNICA)**

HOJA: **3**
DE: **5**

PERIODO DEL **29 DE MAYO** AL **25 DE JUNIO** DE **2015** FECHA **25 DE JUNIO DE 2015**

OBRA:	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESENTA ENTRE CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-094-15 ✓
		CONTRATISTA:	VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ✓

No	CONCEPTO	UN.	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.1.3.3	CORTE CON DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE EN LOSA DE CONCRETO CON PENETRACION DE 5 CMS. EN PROMEDIO, INCLUYE; SELLADO CON CEMENTO PLASTICO	ML	4 DE 9	✓ 333.80	333.80		✓ 333.80	✓ 95.00	✓ \$31,711.00
1.1.3.4	CALAFATEO EN CORTE DE LOSA CON SELLADOR DE PASAURETANO FLEXIBLE (SICAFLEX 1A), INCLUYE; EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	ML	5 DE 9	✓ 333.80	333.80		✓ 333.80	✓ 23.06	✓ \$7,697.43
	TOTAL DE PISOS Y DENTELLONES								\$244,722.23 ✓
1.1.4	PORTERIAS Y TABLEROS								
1.1.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA TABLERO A BASE DE TUBO NEGRO CED 40, INCLUYE; TUBERIA, SILDADURA, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, COLOCACION, PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA EN CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES, Y PLANOS DE CONSTRUCCION	PZA	5 DE 9	✓ 2.00	2.00		✓ 2.00	✓ 24,178.28	✓ \$48,356.56
1.1.4.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE 1.80 M DE ANCHO Y 1.05 M. DE ALTO FABRICADO EN ACRILICO DE 9 MM, CON MARCO DE SEGURIDAD DE 2" Y MARCO DE ALUMINIO PARA VISTA, INCLUYE; ARO PROFESIONAL ABATIBLE, RED DE NYLON PROFESIONAL, PINTURA ELECTROSTATICA, TORNILLERIA GALVANIZADA GRADO 5 PARA FIJACION, CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO, INCLUYE; TAMBIEN LETRERO Y LOGO DE LA ADMINISTRACION	PZA	6 DE 9	✓ 2.00	2.00		✓ 2.00	✓ 13,100.00	✓ \$26,200.00
1.1.4.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO NEGRO DE 2 1/2" DE DIAMETRO CED 30 CON PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO PARA RED DE VOLIBOL, INCLUYE; GANCHOS CON RONDANA Y TUERCA HEXAGONAL, INCLUYE; CASQUILLO DE TUBO MECANICO 3" AHOGADO EN EL FIRME DE (50 CMS)	PZA	6 DE 9	✓ 2.00	2.00		✓ 2.00	✓ 1,400.00	✓ \$2,800.00
	TOTAL DE PORTERIAS Y TABLEROS								\$77,356.56 ✓

CONFORME  REVISAR  VO. BO.  APRUEBA 

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA **CONTRATISTA**
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON **SUPERVISOR**
DIRECCION DE CONSTRUCCION

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS **DIRECTOR DE CONSTRUCCION**

ARQ. GERARDO CE BALLOS ROMERO **DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

ESTIMACIÓN No.: **1 (UNO UNICA)**

HOJA: 4
DE: 5

PERIODO DEL **29 DE MAYO** AL **25 DE JUNIO** DE **2015**

FECHA **25 DE JUNIO DE 2015**


OBRA:	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESENTA ENTRE CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-094-15
		CONTRATISTA:	VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

No	CONCEPTO	UN.	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.1.5	PINTURA DE HULE CLORADO								
1.1.5.1	FRANJA DE 5 CM DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR ROJO DE HULE CLORADO A DOS MANOS (CANCHA DE BASQUETBOL), INCLUYE; MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	6 DE 9	✓ 187.75	171.70		✓ 171.70	✓ 40.00	✓ \$6,868.00
1.1.5.2	FRANJA DE 5 CM DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR BLANCO DE HULE CLORADO A DOS MANOS (CANCHA DE VOLIBOL), INCLUYE; MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	7 DE 9	✓ 72.60	72.60		✓ 72.60	✓ 40.00	✓ \$2,904.00
1.1.5.3	FRANJA DE 8 CM DE ANCHO EN PISO CON PINTURA AZUL DE HULE CLORADO A DOS MANOS (CANCHA DE FUTBOL), INCLUYE; MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	7 DE 9	✓ 127.60	143.56		✓ 143.56	✓ 44.00	✓ \$6,316.64
1.1.5.4	PINTURA EN PISO EN ZONA DE TIRO AREA EN TIROS LIBRE Y CIRCULO CENTRAL CON PINTURA COLOR AMARILLO DE HULE CLORADO A DOS MANOS, INCLUYE; MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	8 DE 9	✓ 174.69	169.95		✓ 169.95	✓ 104.90	✓ \$17,827.76
	TOTAL DE PINTURA DE HULE CLORADO								\$33,916.40
1.1.6	INSTALACION ELECTRICA								
1.1.6.1	SUM. Y COLOC. DE POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS DE ALTURA, INCLUYE; CRUCETA PT-200	PZA	8 DE 9	✓ 2.00	2.00		✓ 2.00	✓ 6,810.88	✓ \$13,621.76
1.1.6.2	SUM. Y COLO. DE LUMINARIA REFLECTOR DE 400 WATTS ADITIVO METALICO A 220 VOLTS	PZA	8 DE 9	✓ 6.00	6.00		✓ 6.00	✓ 3,871.97	✓ \$23,231.82
1.1.6.3	SUM. Y COLOC. DE REGISTRO DE PVC DE ALTA RESISTENCIA, AHOGADO PERIMETRALMENTE EN CONCRETO	PZA	9 DE 9	✓ 4.00	2.00		✓ 2.00	✓ 949.12	✓ \$1,898.24


CONFORME  **VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.** **CONTRATISTA**

REVISAR  **ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE** **SUPERVISOR**

Vo.Bo.  **ING. RICARDO MALDONADO ISLAS** **DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN**

APRUEBA  **ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO** **DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**

DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO UNICA)

HOJA: 5
DE: 5

PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2015

FECHA 25 DE JUNIO DE 2015

OBRA:	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESENTA ENTRE CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-094-15 ✓
		CONTRATISTA:	VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ✓

No	CONCEPTO	UN.	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.1.6.4	SUM. Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 1 1/2"	ML	9 DE 9	✓ 60.00	60.00		✓ 60.00	✓ 18.42	✓ \$1,105.20
1.1.6.5	SUM. Y COLOCACION DE CABLE XLPDE ALUMINIO (2+1) CAL 6	ML	9 DE 9	✓ 85.00	85.00		✓ 85.00	✓ 46.01	✓ \$3,910.85
1.1.6.6	SUM. Y COLOCACION DE CONECTOR BIOMETALICO 1/0	PZA	9 DE 9	✓ 12.00	12.00		✓ 12.00	✓ 172.27	✓ \$2,067.24
1.1.6.7	ACOMETIDA FABRICADA EN OBRA, INCLUYE: ZAPATA, COLUMNA MATERIAL ELECTRICO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO ✓	LOTE	9 DE 9	✓ 1.00	1.00		✓ 1.00	✓ 7,009.99	✓ \$7,009.99
1.1.6.8	SUM Y COLOCACION DE CABLE CAL # 10	ML	9 DE 9	✓ 72.00	72.00		✓ 72.00	✓ 14.50	✓ \$1,044.00
1.1.6.9	SUM. Y COLOC. DE CABLE USO RUDO (2+1) CAL 10	ML	9 DE 9	✓ 6.00	6.00		✓ 6.00	✓ 65.00	✓ \$390.00
1.1.6.10	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	9 DE 9	✓ 670.64	670.64		✓ 670.64	✓ 1.88	✓ \$1,260.80
	TOTAL DE INSTALACION ELECTRICA								\$55,539.90 ✓
								SUBTOTAL ESTIMADO	\$521,005.65 ✓
								IVA	\$83,360.90 ✓
								TOTAL	\$604,366.55 ✓

CONFORME	REVISAR	Vo.Bo.	APRUEBA
 VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA CONTRATISTA	 ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON SUPERVISOR	 ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	 ARQ. GERARDO SOTELO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ✓
 Av. HERIBERTO VALDEZ No. 55 OTE., COL. CENTRO, LOS MOCHIS, SINALOA

NÚMEROS GENERADORES CONT-DGOP-DC-094-15 ✓	OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESENTA ENTRA CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓	FECHA: 5 de JUNIO DE 2015
	CALCULO:	
	(Empty space for calculations)	

No.	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN								RESULTADO	OBSERVACIONES Y/O CROQUIS	
		EJE	TRAMO	TIPO	UN.	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	CANTIDAD		
1	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ✓											
1.1	CANCHA DE USOS MULTIPLES ✓											
1.1.1	TRABAJOS PRELIMINARES											
1.1.1.1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA				M2	33.20	20.20				670.64	✓
1.1.1.2	CORTE CON DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE EN LOSA DE CONCRETO CON PENETRACION DE 5 CMS. EN PROMEDIO, INCLUYE; SELLADO CON CEMENTO PLASTICO				ML	3.32					3.32	✓
1.1.1.3	DEMOLICION A MANO DE FIRME O PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE; MANO DE OBRA, UTILIZACION DE LA HERRAMIENTA Y/O EQUIPO NECESARIO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA AL SITIO DE ACOPIO, TRASPALEOS				M2					1.00	1.00	✓
1.1.1.4	EXTRACCION Y ACARREO DE ARBOLES EXISTENTES DE 2.00 A 3.50 M DE ALTURA, INCLUYE; HERRAMIENTA, ACARREOS A LUGAR DE MANTENIMIENTO PARA POSTERIO TRASPLANTE, EQUIPO Y MANO DE OBRA				PZA					1.00	1.00	✓



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ELABORO:
 ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN BARRA
 CONTRATISTA

REVISOR
 ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
 SUPERVISOR DE OBRA

VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ✓
 Av. HERIBERTO VALDEZ No. 55 OTE., COL. CENTRO, LOS MOCHIS, SINALOA

<p>NÚMEROS GENERADORES CONT-DGOP-DC-094-15 ✓</p>	<p>OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESENTA ENTRA CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓</p>	<p>FECHA: ✓ 25 de JUNIO DE 2015</p> <p>CALCULO:</p>
---	--	---

No.	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN								RESULTADO	OBSERVACIONES Y/O CROQUIS		
		EJE	TRAMO	TIPO	UN.	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	CANTIDAD			
1.1.1.5	TRASPLANTE DE ARBOLES RECUPERADOS DE 2.00 A 7.50 M DE ALTURA, INCLUYE; HERRAMIENTA, ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA TALA, EQUIPO Y MANO DE OBRA				PZA					1.00	1.00	✓	
1.1.1.6	EXCAVACION CON MAQUINA EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD				M3	32.77	19.50	.05			31.95	✓	
1.1.1.7	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA, INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA				M3	32.77	19.50	.05			31.95		
											(MAS ABUNDAMIENTO)	10.88	
												42.83	✓
1.1.1.8	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE; CARGA MECANICA				M3	32.77	19.50	.05			31.95		
											(MAS ABUNDAMIENTO)	10.88	
												42.83	✓



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

ELABORO:

 ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
 CONTRATISTA

REVISO

 ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
 SUPERVISOR DE OBRA

VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ✓
Av. HERIBERTO VALDEZ No. 55 OTE., COL. CENTRO, LOS MOCHIS, SINALOA

NÚMEROS GENERADORES CONT-DGOP-DC-094-15 ✓	OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESENTA ENTRA CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓	FECHA: 25 de JUNIO DE 2015 ✓ CALCULO:
--	---	---

No.	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN								RESULTADO	OBSERVACIONES Y/O CROQUIS	
		EJE	TRAMO	TIPO	UN.	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	CANTIDAD		
1.1.1.9	RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE CRIBADO) COMPACTADO AL 95% PROCTOR POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR				M3	33.70	21.18	.30			214.13	✓
1.1.1.10	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE DALA EN TERRENO CLASE II, DE 0.00 MTS A 2.50 M. DE PROFUNDIDAD, CON HERRAMIENTA MANUAL, SIN CONSIDERAR ACARREOS				M3						3.07	✓
1.1.2.	CIMENTACION											
1.1.2.1	DADO DE CIMENTACION DE CONCRETO SIMPLE DE 0.30 X 1.20 MTS DE SECCION X 0.60 MTS DE PROFUNDIDAD, CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, INCLUYE; ANCLAJE DE TUBO PARA TUBERIA TABLERO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA				PZA					4.00	4.00	✓
1.1.3	PISOS Y DENTELLONES											
1.1.3.1	DENTELLON DE CONCRETO ARMADO DE 15X40 CMS DE SECCION, ARMADO CON 4 VRS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A.C. 20 CMS. CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, INCLUYE; EXCAVACION, CIMBRA, DESCIMBRA, VACIADO DE CONCRETO. MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA				ML	31.20				2.00	62.40	✓



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

ELABORO:

 ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
 CONTRATISTA

REVISO

 ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
 SUPERVISOR DE OBRA

VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ✓
 Av. HERIBERTO VALDEZ No. 55 OTE., COL. CENTRO, LOS MOCHIS, SINALOA

<p>NÚMEROS GENERADORES CONT-DGOP-DC-094-15 ✓</p>	<p>OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESENTA ENTRA CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓</p>	<p>FECHA: ✓ 25 de JUNIO DE 2015</p> <p>CALCULO:</p>
---	---	--

No.	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN								RESULTADO	OBSERVACIONES Y/O CROQUIS	
		EJE	TRAMO	TIPO	UN.	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	CANTIDAD		
						19.20				2.00	38.40	
											100.80	✓
1.1.3.2	FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/10-10, CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 200 KG/CM2, ACABADO PULIDO FINO CON ALLANADORA Y PULIDORA, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIALES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO, CIMBRAS, REGLAS, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA				M2	32.20	19.20				618.24	✓
1.1.3.3	CORTE CON DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE EN LOSA DE CONCRETO CON PENETRACION DE 5 CMS. EN PROMEDIO, INCLUYE; SELLADO CON CEMENTO PLASTICO				ML	32.20				5.00	161.00	
						19.20				9.00	172.80	
											333.80	✓



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ELABORO :

 ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
 CONTRATISTA

REVISO

 ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
 SUPERVISOR DE OBRA

VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
Av. HERIBERTO VALDEZ No. 55 OTE., COL. CENTRO, LOS MOCHIS, SINALOA

<p>NÚMEROS GENERADORES CONT-DGOP-DC-094-15 ✓</p>	<p>OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESENTA ENTRA CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓</p>	<p>FECHA: 25 de JUNIO DE 2015 ✓</p> <p>CALCULO:</p>
---	--	---

No.	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN								RESULTADO	OBSERVACIONES Y/O CROQUIS	
		EJE	TRAMO	TIPO	UN.	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	CANTIDAD		
1.1.3.4	CALAFATEO EN CORTE DE LOSA CON SELLADOR DE PASAURETANO FLEXIBLE (SICAFLEX 1A), INCLUYE; EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO				ML	32.20				5.00	161.00	✓
						19.20				9.00	172.80	
											333.80	
1.1.4	PORTERIAS Y TABLEROS											
1.1.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA TABLERO A BASE DE TUBO NEGRO CED 40, INCLUYE; TUBERIA, SILDADURA, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, COLOCACION, PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA EN CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES, Y PLANOS DE CONSTRUCCION				PZA					2.00	2.00	✓



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

ELABORO:

 ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
 CONTRATISTA

REVISO
 ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
 SUPERVISOR DE OBRA

VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ✓
 Av. HERIBERTO VALDEZ No. 55 OTE., COL. CENTRO, LOS MOCHIS, SINALOA

NÚMEROS GENERADORES CONT-DGOP-DC-094-15 ✓	OBRA:	FECHA:
	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESENTA ENTRA CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓	25 de JUNIO DE 2015
	CALCULO:	

No.	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN								RESULTADO	OBSERVACIONES Y/O CROQUIS	
		EJE	TRAMO	TIPO	UN.	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	CANTIDAD		
1.1.4.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE 1.80 M DE ANCHO Y 1.05 M. DE ALTO FABRICADO EN ACRILICO DE 9 MM, CON MARCO DE SEGURIDAD DE 2" Y MARCO DE ALUMINIO PARA VISTA, INCLUYE; ARO PROFESIONAL ABATIBLE, RED DE NYLON PROFESIONAL, PINTURA ELECTROSTATICA, TORNILLERIA GALVANIZADA GRADO 5 PARA FIJACION, CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO, INCLUYE; TAMBIEN LETRERO Y LOGO DE LA ADMINISTRACION				PZA					2.00	2.00	✓
1.1.4.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO NEGRO DE 2 1/2" DE DIAMETRO CED 30 CON PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO PARA RED DE VOLIBOL, INCLUYE; GANCHOS CON RONDANA Y TUERCA HEXAGONAL, INCLUYE; CASQUILLO DE TUBO MECANICO 3" AHOGADO EN EL FIRME DE (50 CMS)				PZA					2.00	2.00	✓
1.1.5	PINTURA DE HULE CLORADO											
1.1.5.1	FRANJA DE 5 CM DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR ROJO DE HULE CLORADO A DOS MANOS (CANCHA DE BASQUETBOL), INCLUYE; MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA				ML	29.20				2.00	58.40	



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

ELABORO:

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
CONTRATISTA

REVISO

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
SUPERVISOR DE OBRA

VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ✓
Av. HERIBERTO VALDEZ No. 55 OTE., COL. CENTRO, LOS MOCHIS, SINALOA

<p>NÚMEROS GENERADORES CONT-DGOP-DC-094-15 ✓</p>	<p>OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESENTA ENTRA CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓</p>	<p>FECHA: 25 de JUNIO DE 2015</p> <p>CALCULO:</p>
---	--	---

No.	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN								RESULTADO	OBSERVACIONES Y/O CROQUIS	
		EJE	TRAMO	TIPO	UN.	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	CANTIDAD		
						15.00				2.00	30.00	
				((3.14 X 12.6)/2))		19.78				2.00	39.56	
				(3.14 X 3.6)		11.30				2.00	22.61	
						5.28				4.00	21.13	
											171.70	✓
1.1.5.2	FRANJA DE 5 CM DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR BLANCO DE HULE CLORADO A DOS MANOS (CANCHA DE VOLIBOL), INCLUYE; MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA				ML	18.30				2.00	36.60	
						9.00				4.00	36.00	
											72.60	✓
1.1.5.3	FRANJA DE 8 CM DE ANCHO EN PISO CON PINTURA AZUL DE HULE CLORADO A DOS MANOS (CANCHA DE FUTBOL), INCLUYE; MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA				ML	30.50				2.00	61.00	
						16.00				3.00	48.00	
				((3.14 X 6)/2))		9.42				2.00	18.84	
				((3.14 X 3.7)		11.62					11.62	



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

ELABORO:
Jorge Arturo Velderrain Ibarra
ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
CONTRATISTA

REVISO
Jesús Ricardo Gamez Leon
ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
SUPERVISOR DE OBRA

VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ✓
 Av. HERIBERTO VALDEZ No. 55 OTE., COL. CENTRO, LOS MOCHIS, SINALOA

NÚMEROS GENERADORES CONT-DGOP-DC-094-15 ↓	OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESENTA ENTRA CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓	FECHA: 25 de JUNIO DE 2015
	CALCULO:	
	(Empty)	

No.	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN								RESULTADO	OBSERVACIONES Y/O CROQUIS	
		EJE	TRAMO	TIPO	UN.	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	CANTIDAD		
						2.05				2.00	4.10	
											143.56	✓
1.1.5.4	PINTURA EN PISO EN ZONA DE TIRO AREA EN TIROS LIBRE Y CIRCULO CENTRAL CON PINTURA COLOR AMARILLO DE HULE CLORADO A DOS MANOS, INCLUYE; MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA				M2							
					((3.14)(6.3*6.3))/2	62.31 M2				2.00	124.62	
						2.06	11.00			2.00	45.33	
											169.95	✓
1.1.6	INSTALACION ELECTRICA											
1.1.6.1	SUM. Y COLOC. DE POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS DE ALTURA, INCLUYE; CRUCETA PT-200				PZA					2.00	2.00	✓
1.1.6.2	SUM. Y COLO. DE LUMINARIA REFLECTOR DE 400 WATTS ADITIVO METALICO A 220 VOLTS				PZA					6.00	6.00	✓



DIRECCIÓN
 GENERAL DE
 OBRAS PUBLICAS
 DIRECCIÓN DE
 ONSTRUCCIÓN

REVISOR

 ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
 SUPERVISOR DE OBRA


ELABORO:

 ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
 CONTRATISTA

VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ✓
Av. HERIBERTO VALDEZ No. 55 OTE., COL. CENTRO, LOS MOCHIS, SINALOA

<p>NÚMEROS GENERADORES CONT-DGOP-DC-094-15 ✓</p>	<p>OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESENTA ENTRA CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓</p>	<p>FECHA: ✓ 25 de JUNIO DE 2015</p> <p>CALCULO:</p>
---	--	---

No.	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN								RESULTADO	OBSERVACIONES Y/O CROQUIS
		EJE	TRAMO	TIPO	UN.	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	CANTIDAD	
1.1.6.3	SUM. Y COLOC. DE REGISTRO DE PVC DE ALTA RESISTENCIA, AHOGADO PERIMETRALMENTE EN CONCRETO				PZA				2.00	2.00	✓
1.1.6.4	SUM. Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 1 1/2"				ML				60.00	60.00	✓
1.1.6.5	SUM. Y COLOCACION DE CABLE XLPDE ALUMINIO (2+1) CAL 6				ML				85.00	85.00	✓
1.1.6.6	SUM. Y COLOCACION DE CONECTOR BIOMETALICO 1/0				PZA				12.00	12.00	✓
1.1.6.7	ACOMETIDA FABRICADA EN OBRA, INCLUYE; ZAPATA, COLUMNA MATERIAL ELECTRICO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO				LOTE				1.00	1.00	✓
1.1.6.8	SUM Y COLOCACION DE CABLE CAL # 10				ML				72.00	72.00	✓
1.1.6.9	SUM. Y COLOC. DE CABLE USO RUDO (2+1) CAL 10				ML				6.00	6.00	✓
1.1.6.10	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA				M2	33.20	20.20		670.64	670.64	✓



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

ELABORO :
Jorge Arturo Velderrain Ibarra
ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
CONTRATISTA

REVISO
Jesús Ricardo Gamez Leon
ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
SUPERVISOR DE OBRA



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

FINIQUITO

HOJA: 1
DE: 5

PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2015 ✓ FECHA 25 DE JUNIO DE 2015

OBRA:	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESENTA ENTRE CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-094-15 ✓
		CONTRATISTA:	VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ✓

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ✓								
1.1	CANCHA DE USOS MULTIPLES ✓								
1.1.1	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1.1.1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA	M2	✓ 670.64	670.64		✓ 670.64	✓ 0.00	✓ 5.81	✓ \$0.00
1.1.1.2	CORTE CON DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE EN LOSA DE CONCRETO CON PENETRACION DE 5 CMS. EN PROMEDIO, INCLUYE; SELLADO CON CEMENTO PLASTICO	ML	✓ 3.32	3.32		✓ 3.32	✓ 0.00	✓ 95.00	✓ \$0.00
1.1.1.3	DEMOLICION A MANO DE FIRME O PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE; MANO DE OBRA, UTILIZACION DE LA HERRAMIENTA Y/O EQUIPO NECESARIO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA AL SITIO DE ACOPIO, TRASPALCOS	M2	✓ 1.00	1.00		✓ 1.00	✓ 0.00	✓ 52.38	✓ \$0.00
1.1.1.4	EXTRACCION Y ACARREO DE ARBOLES EXISTENTES DE 2.00 A 3.50 M DE ALTURA, INCLUYE; HERRAMIENTA, ACARREOS A LUGAR DE MANTENIMIENTO PARA POSTERIO TRASPLANTE, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	✓ 1.00	1.00		✓ 1.00	✓ 0.00	✓ 340.01	✓ \$0.00
1.1.1.5	TRASPLANTE DE ARBOLES RECUPERADOS DE 2.00 A 7.50 M DE ALTURA, INCLUYE; HERRAMIENTA, ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA TALA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	✓ 1.00	1.00		✓ 1.00	✓ 0.00	✓ 220.00	✓ \$0.00
1.1.1.6	EXCAVACION CON MAQUINA EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	✓ 31.95	31.95		✓ 31.95	✓ 0.00	✓ 43.69	✓ \$0.00
1.1.1.7	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA, INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	✓ 42.83	42.83		✓ 42.83	✓ 0.00	✓ 60.29	✓ \$0.00

CONFORME REVISAR Vo.Bo. APRUEBA


 ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
 CONTRATISTA


 ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
 SUPERVISOR


 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


 ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN


 ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

FINIQUITO

HOJA: 2
DE: 5

PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2015 ✓ FECHA 25 DE JUNIO DE 2015

OBRA:	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESENTA ENTRE CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-094-15 ✓
		CONTRATISTA:	VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ✓

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1.1.1.8	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE; CARGA MECANICA	M3	✓ 42.83	42.83		✓ 42.83	✓ 0.00	✓ 114.95	✓ \$0.00
1.1.1.9	RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE CRIBADO) COMPACTADO AL 95% PROCTOR POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR	M3	✓ 207.66	214.13		✓ 214.13	✓ -6.47	✓ 433.84	✓ -\$2,806.95
1.1.1.10	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE DALA EN TERRENO CLASE II, DE 0.00 MTS A 2.50 M. DE PROFUNDIDAD, CON HERRAMIENTA MANUAL, SIN CONSIDERAR ACARREOS	M3	✓ 3.07	3.07		✓ 3.07	✓ 0.00	✓ 122.02	✓ \$0.00
	TOTAL DE TRABAJOS PRELIMINARES								✓ -\$2,806.95 ✓
1.1.2	CIMENTACION								
1.1.2.1	DADO DE CIMENTACION DE CONCRETO SIMPLE DE 0.30 X 1.20 MTS DE SECCION X 0.60 MTS DE PROFUNDIDAD, CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, INCLUYE; ANCLAJE DE TUBO PARA TUBERIA TABLERO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	✓ 4.00	4.00		✓ 4.00	✓ 0.00	✓ 618.04	✓ \$0.00
	TOTAL DE CIMENTACION								✓ \$0.00 ✓
1.1.3	PISOS Y DENTELLONES								
1.1.3.1	DENTELLON DE CONCRETO ARMADO DE 15X40 CMS DE SECCION, ARMADO CON 4 VRS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A.C. 20 CMS. CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, INCLUYE; EXCAVACION, CIMBRA, DESCIMBRA, VACIADO DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	✓ 102.80	100.80		✓ 100.80	✓ 2.00	✓ 256.03	✓ \$512.06
1.1.3.2	FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/10-10, CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 200 KG/CM2, ACABADO PULIDO FINO CON ALLANADORA Y PULIDORA, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIALES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO, CIMBRAS, REGLAS, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	✓ 618.24	618.24		✓ 618.24	✓ 0.00	✓ 290.35	✓ \$0.00

CONFORME	REVISA	APRUEBA
 VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA CONTRATISTA	 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON SUPERVISOR	 DIRECCION DE CONSTRUCCION ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

FINIQUITO

HOJA: 3
DE: 5

PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2015 ✓ FECHA 25 DE JUNIO DE 2015

OBRA:	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESENTA ENTRE CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-094-15 ✓
		CONTRATISTA:	VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ✓

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1.1.3.3	CORTE CON DISCO DE PUNTA DE DIAMANTE EN LOSA DE CONCRETO CON PENETRACION DE 5 CMS. EN PROMEDIO, INCLUYE, SELLADO CON CEMENTO PLASTICO	ML	✓ 333.80	333.80		✓ 333.80	✓ 0.00	✓ 95.00	✓ \$0.00
1.1.3.4	CALAFATEO EN CORTE DE LOSA CON SELLADOR DE PASAURETANO FLEXIBLE (SICAFLEX 1A), INCLUYE, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	ML	✓ 333.80	333.80		✓ 333.80	✓ 0.00	✓ 23.06	✓ \$0.00
	TOTAL DE PISOS Y DENTELLONES								\$512.06 ✓
1.1.4	PORTERIAS Y TABLEROS								
1.1.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA TABLERO A BASE DE TUBO NEGRO CED 40, INCLUYE; TUBERIA, SILDADURA, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, COLOCACION, PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA EN CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES, Y PLANOS DE CONSTRUCCION	PZA	✓ 2.00	2.00		✓ 2.00	✓ 0.00	✓ 24,178.28	✓ \$0.00
1.1.4.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE 1.80 M DE ANCHO Y 1.05 M. DE ALTO FABRICADO EN ACRILICO DE 9 MM, CON MARCO DE SEGURIDAD DE 2" Y MARCO DE ALUMINIO PARA VISTA, INCLUYE; ARO PROFESIONAL ABATIBLE, RED DE NYLON PROFESIONAL, PINTURA ELECTROSTATICA, TORNILLERIA GALVANIZADA GRADO 5 PARA FIJACION, CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO, INCLUYE; TAMBIEN LETRERO Y LOGO DE LA ADMINISTRACION	PZA	✓ 2.00	2.00		✓ 2.00	✓ 0.00	✓ 13,100.00	✓ \$0.00
1.1.4.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO NEGRO DE 2 1/2" DE DIAMETRO CED 30 CON PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO PARA RED DE VOLIBOL, INCLUYE; GANCHOS CON RONDANA Y TUERCA HEXAGONAL, INCLUYE; CASQUILLO DE TUBO MECANICO 3" AHOGADO EN EL FIRME DE (50 CMS)	PZA	✓ 2.00	2.00		✓ 2.00	✓ 0.00	✓ 1,400.00	✓ \$0.00
	TOTAL DE PORTERIAS Y TABLEROS								\$0.00 ✓

CONFORME	REVISAR	V. O. P.	APRUEBA
 VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA CONTRATISTA	 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON SUPERVISOR	 V. O. P. ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION	 ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

FINIQUITO

HOJA: 4
DE: 5

PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2015 FECHA 25 DE JUNIO DE 2015

OBRA:	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESENTA ENTRE CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-094-15
		CONTRATISTA:	VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1.1.5	PINTURA DE HULE CLORADO								
1.1.5.1	FRANJA DE 5 CM DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR ROJO DE HULE CLORADO A DOS MANOS (CANCHA DE BASQUETBOL), INCLUYE; MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	187.75	171.70		171.70	16.05	40.00	\$642.00
1.1.5.2	FRANJA DE 5 CM DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR BLANCO DE HULE CLORADO A DOS MANOS (CANCHA DE VOLIBOL), INCLUYE; MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	72.60	72.60		72.60	0.00	40.00	\$0.00
1.1.5.3	FRANJA DE 8 CM DE ANCHO EN PISO CON PINTURA AZUL DE HULE CLORADO A DOS MANOS (CANCHA DE FUTBOL), INCLUYE; MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	127.60	143.56		143.56	-15.96	44.00	-\$702.24
1.1.5.4	PINTURA EN PISO EN ZONA DE TIRO AREA EN TIROS LIBRE Y CIRCULO CENTRAL CON PINTURA COLOR AMARILLO DE HULE CLORADO A DOS MANOS, INCLUYE; MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	174.69	169.95		169.95	4.74	104.90	\$497.23
	TOTAL DE PINTURA DE HULE CLORADO								\$436.99
1.1.6	INSTALACION ELECTRICA								
1.1.6.1	SUM. Y COLOC. DE POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS DE ALTURA, INCLUYE; CRUCETA PT-200	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	6,810.88	\$0.00
1.1.6.2	SUM. Y COLO. DE LUMINARIA REFLECTOR DE 400 WATTS ADITIVO METALICO A 220 VOLTS	PZA	6.00	6.00		6.00	0.00	3,871.97	\$0.00
1.1.6.3	SUM. Y COLOC. DE REGISTRO DE PVC DE ALTA RESISTENCIA, AHOGADO PERIMETRALMENTE EN CONCRETO	PZA	4.00	2.00		2.00	2.00	949.12	\$1,898.24

CONFORME

REVISAR

Vº Bº

APRUEBA

VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
CONTRATISTA

DIRECCIÓN
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

ING. JESÚS RICARDO GAMEZ LEON
SUPERVISOR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



FINIQUITO

HOJA: 5
DE: 5

PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2015 FECHA 25 DE JUNIO DE 2015

OBRA:	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESENTA ENTRE CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-094-15
		CONTRATISTA:	VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1.1.6.4	SUM. Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 1 1/2"	ML	60.00	60.00		60.00	0.00	18.42	\$0.00
1.1.6.5	SUM. Y COLOCACION DE CABLE XLPDE ALUMINIO (2+1) CAL 6	ML	85.00	85.00		85.00	0.00	46.01	\$0.00
1.1.6.6	SUM. Y COLOCACION DE CONECTOR BIOMETALICO 1/0	PZA	12.00	12.00		12.00	0.00	172.27	\$0.00
1.1.6.7	ACOMETIDA FABRICADA EN OBRA, INCLUYE; ZAPATA, COLUMNA MATERIAL ELECTRICO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	LOTE	1.00	1.00		1.00	0.00	7,009.99	\$0.00
1.1.6.8	SUM Y COLOCACION DE CABLE CAL # 10	ML	72.00	72.00		72.00	0.00	14.50	\$0.00
1.1.6.9	SUM. Y COLOC. DE CABLE USO RUDO (2+1) CAL 10	ML	6.00	6.00		6.00	0.00	65.00	\$0.00
1.1.6.10	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	670.64	670.64		670.64	0.00	1.88	\$0.00
TOTAL DE INSTALACION ELECTRICA									\$1,898.24
SUB-TOTAL									\$40.34
IVA									\$6.45
TOTAL A CANCELAR									\$46.79
INVERSION CONTRATADA									\$604,413.34
INVERSION EJECUTADA									\$604,366.55
SALDO NO EJERCIDO									\$46.79

CONFORME	REVISAR	Vo.Bo.	APRUEBA
 ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA CONTRATISTA	 ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON SUPERVISOR	 ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	 ING. GERARDO CELSO ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

MUNICIPIO DE AHOME
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

OBRA : CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESENTA ENTRE CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

LOCALIDAD:	FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS
MUNICIPIO:	AHOME
NUM. DE CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-094-15
CONTRATISTA:	VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
IMPORTE DE CONTRATO:	604,413.34
IMPORTE CONVENIO AMPLIATORIO:	-----
IMPORTE CONTRATADO:	604,413.34
ANTICIPO ENTREGADO:	0.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	3526-01036-2 (PRIMERO FIANZAS S.A. DE C.V.)
FIANZA DE ANTICIPO:	

EN LOS MOCHIS SIN., SIENDO LAS 13.00 PM DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015. SE REUNIERON PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA LAS SIGUIENTES PERSONAS

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
 ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON SUPERVISOR
 VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CONTRATISTA

CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO DE REFERENCIA Y SUS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, SIENDO EL IMPORTE EJERCIDO COMO A CONTINUACIÓN SE ENLISTA

No. DE ESTIMACIÓN	ESTIMADO		NETO A PAGAR	
	ESTIMACIÓN	ACUMULADO	ESTIMACIÓN	ACUMULADO
UNO UNICA	604,366.55	604,366.55	603,324.54	603,324.54
SALDO A CANCELAR	46.79			



DIRECCIÓN
 GENERAL DE
 OBRAS PUBLICAS
 DIRECCIÓN DE
 CONSTRUCCIÓN

EL MUNICIPIO DE AHOME RECIBE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE CONFORME A LEY

LEÍDA LA PRESENTE ACTA POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LA RATIFICAN Y FIRMAN LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN


POR EL MUNICIPIO DE AHOME

POR EL CONTRATISTA

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN


ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
 SUPERVISOR DE OBRA

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
 REPRESENTANTE LEGAL




OBRA: (CONT-DGOP-DC-094-15) ✓ CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICA EN CALLE CRESENTA ENTRE CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓

ANTES:

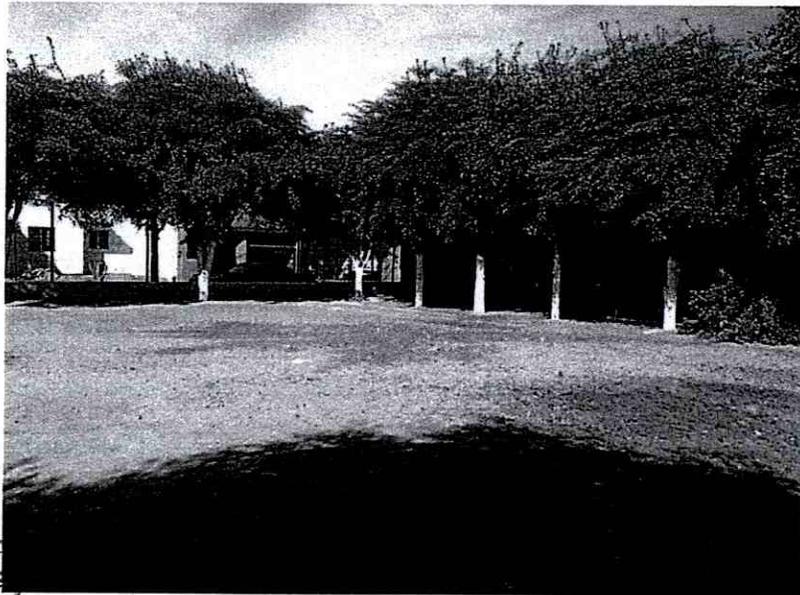

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

Jose Enrique Villa Rivera



GRUPO
VELCO


OBRA: (CONT-DGOP-DC-094-15) CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICA EN CALLE CRESENTA ENTRE CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓

DURANTE:




DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

Jose Villanueva




OBRA: (CONT-DGOP-DC-094-15) ✓ CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICA EN CALLE CRESENTA ENTRE CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓


DURANTE:

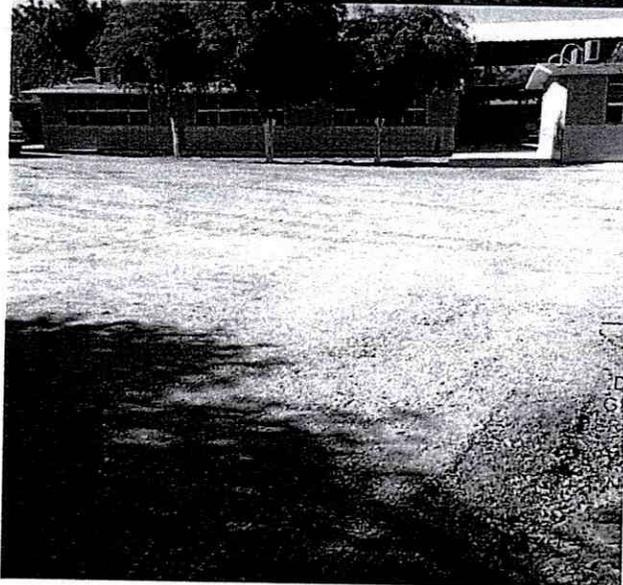

DIRECCIÓN
GENERAL DE
AGUAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN


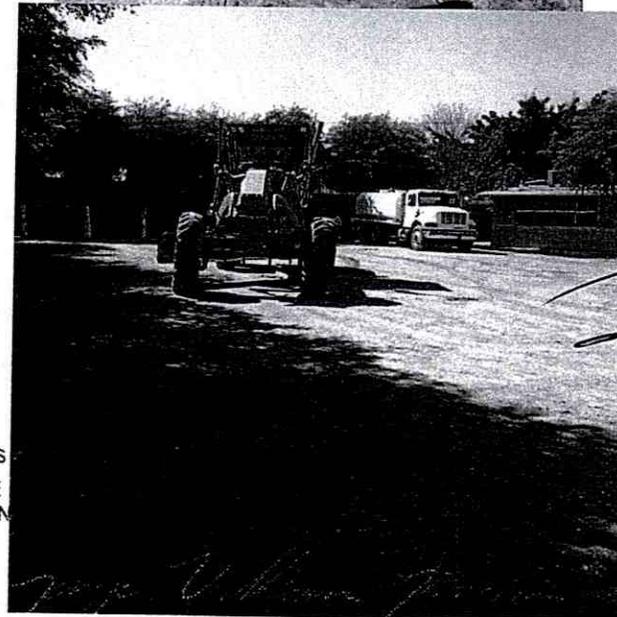


Jose Enrique Villa Rivera



OBRA: (CONT-DGOP-DC-094-15) CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICA EN CALLE CRESENTA ENTRE CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓

DURANTE:

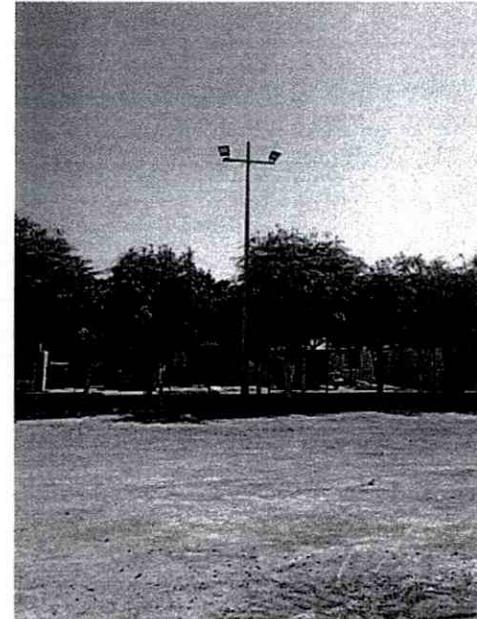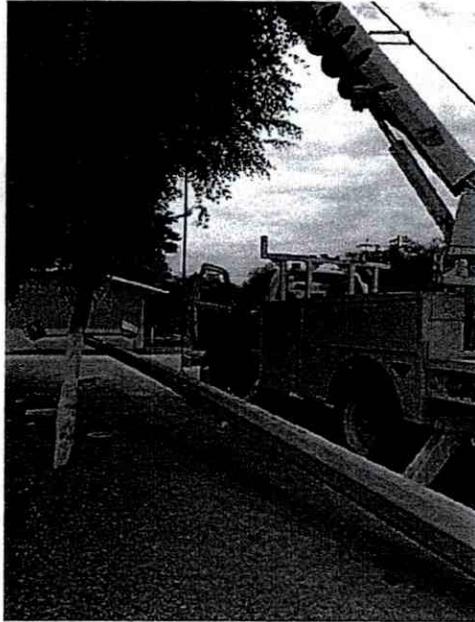


Jose Enrique Villa Rivera





DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

[Handwritten signature]



OBRA: (CONT-DGOP-DC-094-15) CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICA EN CALLE CRESENTA ENTRE CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓

DURANTE: ✓

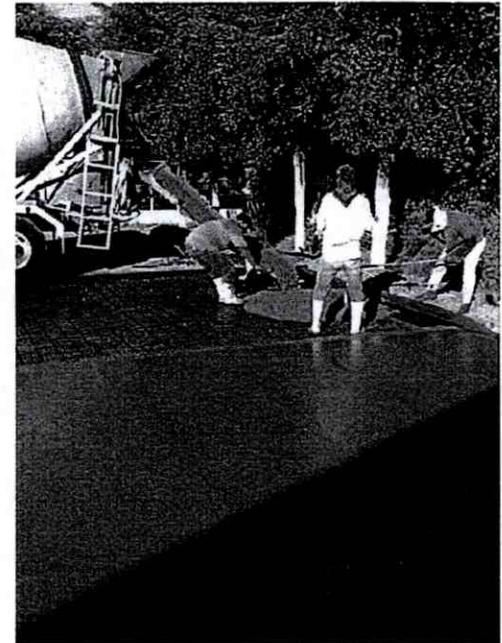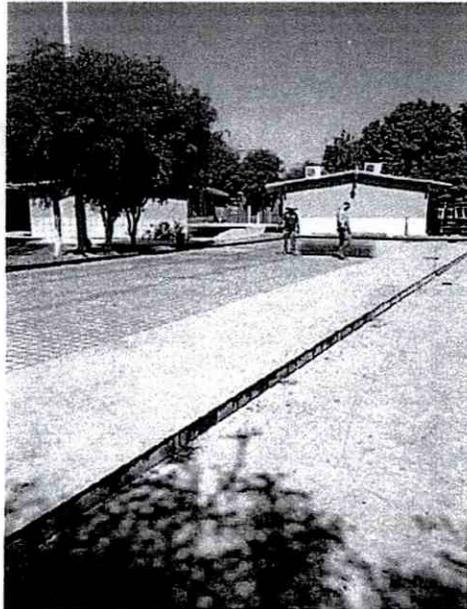


George Velasco Ponce






DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

[Signature]




OBRA: (CONT-DGOP-DC-094-15) CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICA EN CALLE CRESENTA ENTRE CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

DURANTE:

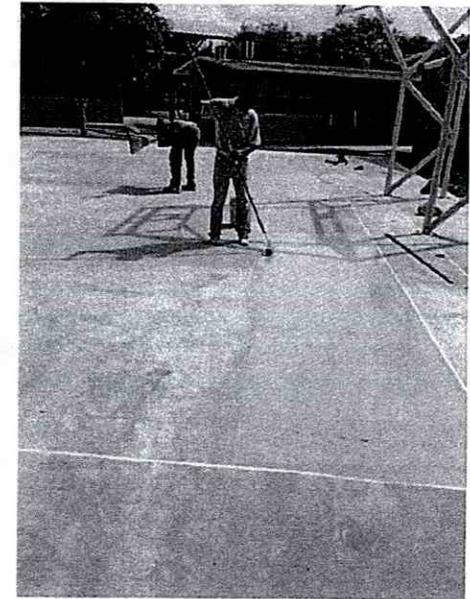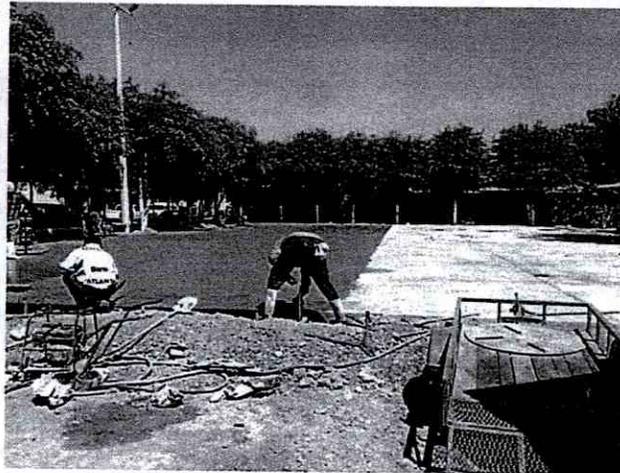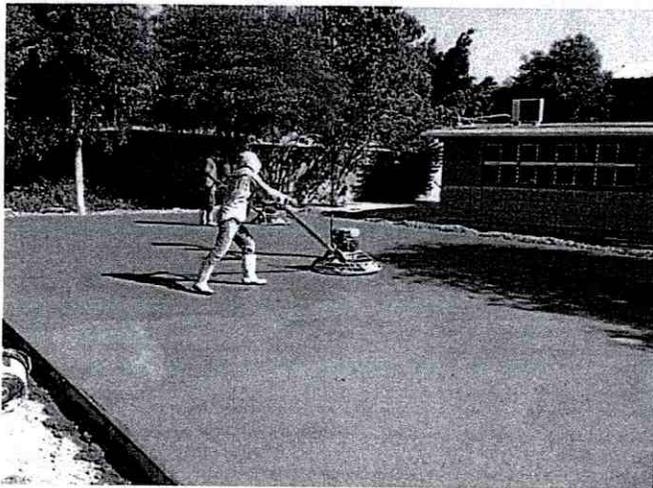


DIRECCION
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE
CONSTRUCCION

Jose Enrique Villa Rivera



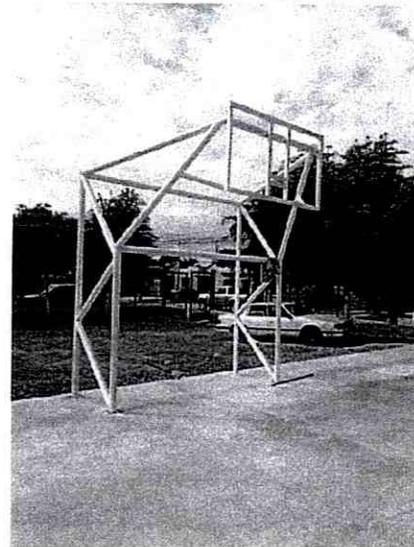


[Handwritten signature]



OBRA: (CONT-DGOP-DC-094-15) CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICA EN CALLE CRESENTA ENTRE CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

DESPUES:

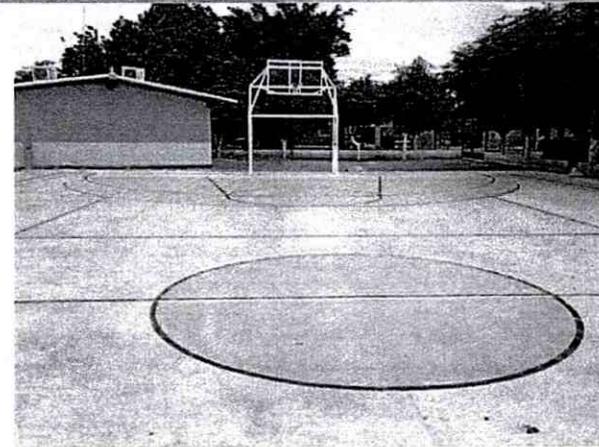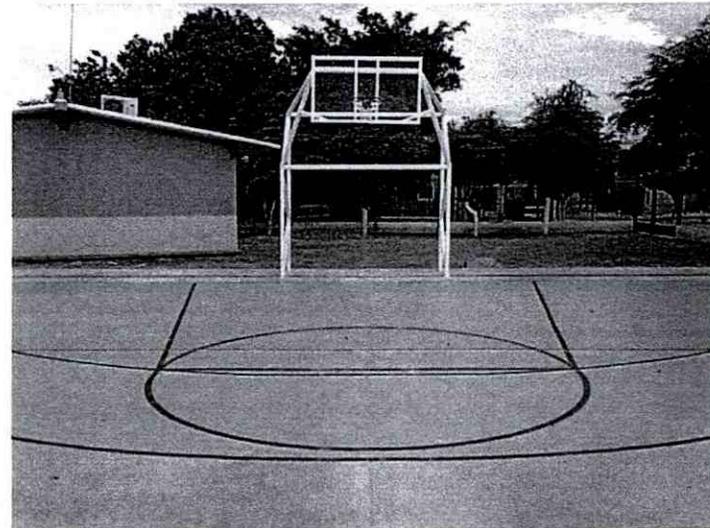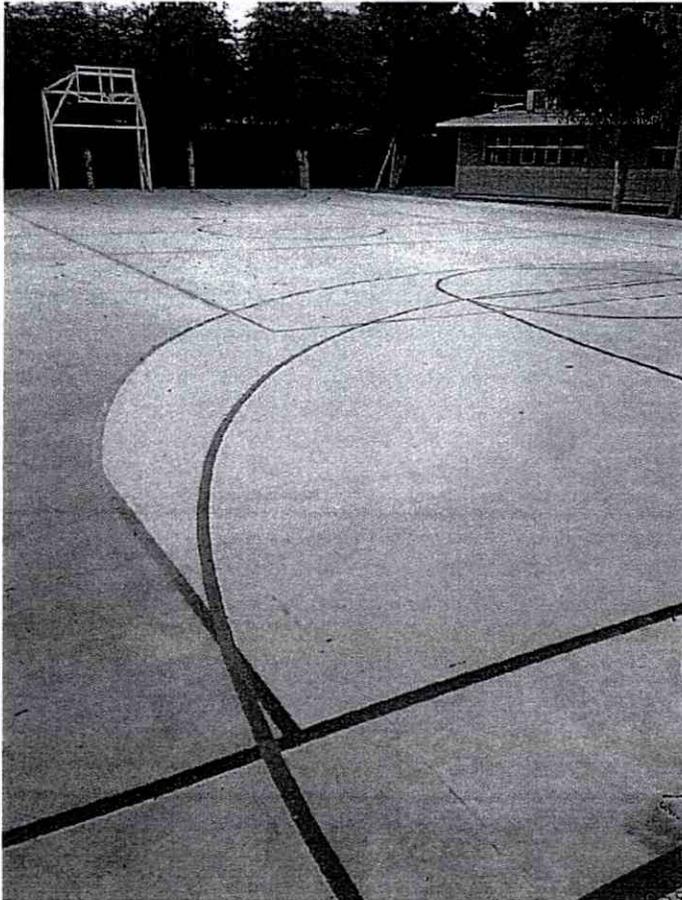

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

Jose Enrique Villa Rivera

[Signature]



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DATOS DE LA OBRA		HOJA PORTADA	
NOMBRE: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESENTA ENTRA CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓			
UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA ✓			
No. CONTRATO: CONT-DGOP-DC-94-15 ✓		PROGRAMA:	
MONTO: \$ 604,413.34 ✓		SUBPROGRAMA:	
FECHA DE INICIO:	PROGRAMADA	29/05/15 ✓	REAL 29/05/15 ✓
FECHA DE TERMINO:	PROGRAMADA	17/07/15 ✓	REAL 25/06/15 ✓
DATOS DEL CONTRATISTA:			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V ✓			
DOMICILIO: Av. HERIBERTO VALDEZ No. 55 OTE., COL. CENTRO, LOS MOCHIS, SINALOA ✓			
TELÉFONOS:			
TIPO DE TRABAJO: CONSTRUCCION DE CANCHA ✓			
REPRESENTANTE: VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V ✓			
TÉCNICOS RESPONSABLES EN OBRA:			
DEL CONTRATISTA		DEL MUNICIPIO DE AHOME	
1.-	ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA ✓	ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON	
2.-	<u>REPRESENTANTE LEGAL</u>	<u>SUPERVISOR DE OBRA</u>	
3.-			
NOMBRE, CARGO Y FIRMA:			



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESENTA ENTRA CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 001

UBICACIÓN: FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, SINALOA ✓

CONTRATISTA: VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ✓

CONT-DGOP-DC-094-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#1	29/05/15	Se inicia con los trabajos de construcción de cancha en escuela primaria "Jose Enrique Villa Rivera" ubicada en el fracc. Los Angeles, se realiza trazo y se colocan Niveletas ✓

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Jorge William Torres



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESENTA ENTRA CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 002

UBICACIÓN: FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, SINALOA ✓

CONTRATISTA: VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ✓

CONT-DGOP-DC-094-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#2	2/06/15	Se inicia con el corte de terreno natural con medio mecanica (Motocortadora), se da tratamiento al terreno natural para recibir balastro ✓ 



Jorge Villalón Rivera

[Handwritten signature]



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES
INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE
ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESENTA
ENTRA CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS
ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 003


UBICACIÓN: FRACC. LOS ANGELES, LOS
MOCHIS, SINALOA ✓

CONTRATISTA: VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ✓

CONT-DGOP-DC-094-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
----------------	-----------------------	-----------------

#3	6/10/6/15	Se suministra material inerte (balast recusado) al lugar de la obra. se despacha el material ✓
----	-----------	---



DIRECCION
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE
CONSTRUCCION

[Handwritten signature]



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES
INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE
ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESENTA
ENTRA CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS
ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 004

UBICACIÓN: FRACC. LOS ANGELES, LOS
MOCHIS, SINALOA ✓

CONTRATISTA: VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ✓

CONT-DGOP-DC-094-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#9	10/06/15	Se termina con la construcción de la plataforma, se inicia trazo y excavación para construcción de dentellón, simultáneamente se habilita Acero para el dentellón



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

[Handwritten signature]



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESENTA ENTRA CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 005

UBICACIÓN: FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, SINALOA ✓

CONTRATISTA: VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ✓

CONT-DGOP-DC-094-15 ✓


No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
-------------	-----------------------	-----------------

#5 18/06/15

Se coloca Acero para detalles, se coloca cimbra Metálica perimetral, se realiza colado de $\frac{1}{2}$ area de concreto, se instalan pestes de concreto para luminarias

Jorge Wilkin Torres

[Signature]



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESENTA ENTRA CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓


HOJA DE BITACORA No. 006

UBICACIÓN: FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, SINALOA ✓

CONTRATISTA: VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ✓

CONT-DGOP-DC-094-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#6	18/06/15	Se realiza colado de la otra mitad del area de concreto, quedando así cubierta la superficie de firme de 10 cms de espesor, se colocan luminarias y se instala acomodos y cableado en general, se colocan porteras



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

Jose Villanueva

[Handwritten signature]



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESENTA ENTRA CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 007

UBICACIÓN: FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, SINALOA ✓

CONTRATISTA: VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ✓

CONT-DGOP-DC-094-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
-------------	-----------------------	-----------------

#7 22/05/15

Se realiza corte de concreto con discos se colocan, se colocan tableros vibratorios y amar profesionales, de inicio con la colocacion de pintura de Area de Juego ✓

DIRECCION
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE
CONSTRUCCION

Handwritten signature in blue ink.



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESENTA ENTRA CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 008

UBICACIÓN: FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, SINALOA ✓

CONTRATISTA: VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ✓

CONT-DGOP-DC-094-15 ✓

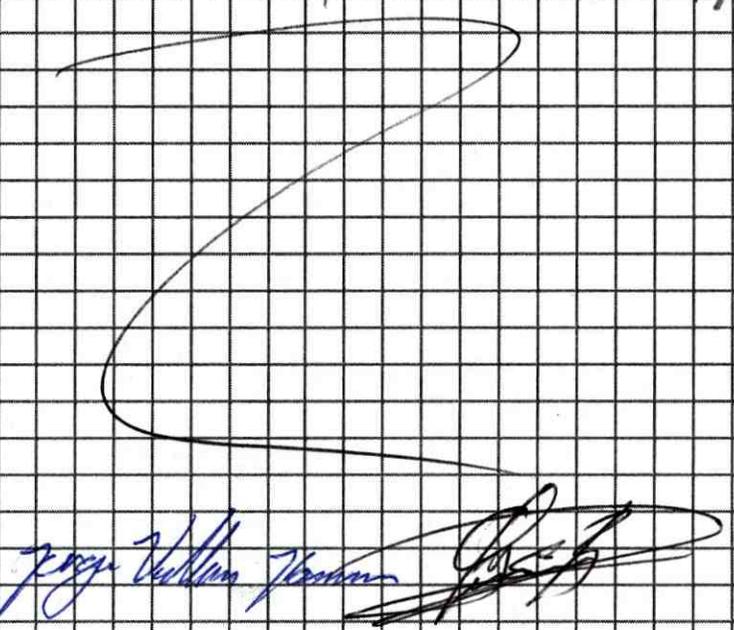No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
# 8	25/06/15	<p>Se termina la pintura del piso, se realiza limpieza general, dando asi por terminada la obra ✓ Se cierra la presente Bitacora ✓</p>  



MUNICIPIO DE AHOME

C. ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO,
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.
PRESENTE:

EN ATENCIÓN AL PROGRAMA DE OBRAS DEL PRESENTE AÑO, LE AGRADECERE LLEVAR A CABO LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE:

NUM.	OBRA	INVERSIÓN (IMPORTE NETO)	ORIGEN DEL RECURSO
1.-	Construcción de cancha de usos múltiples incluye alumbrado, en escuela Primaria "Jose Enrique Villa Rivera", ubicada en calle Cresenta entre calle Ventura y calle Santa Ana, Fracc. Los Angeles, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa	✓ \$604,413.34	✓ GASTO DIRECTO

APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

↓ ATENTAMENTE
↓ AHOME ES LA FUERZA DE SU GENTE
↓ Los Mochis, Sin., 28 de Mayo de 2015.

~~C. LIC. ARTURO SUARTE GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL~~

C.C.P. C. LIC. ÁLVARO RUELAS ECHAVE.-Secretario del H. Ayuntamiento.-Pte.-
C.C.P. C. LIC. JUAN TACHINA FÉLIX.-Tesorero Municipal.-Pte.-
C.C.P. C. LIC. ROLANDO LUQUE ROJAS.-Contralor Mpal.-Pte.-
C.C.P. ARCHIVO.-
ofautop



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.

✓ 28 de Mayo de 2015.

C. ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
P R E S E N T E.-

AGRADECERE A USTED LLEVAR A CABO LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA
CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA:

NUM.	OBRA	INVERSIÓN (IMPORTE NETO)	ORIGEN DEL RECURSO
1.-	Construcción de cancha de usos múltiples incluye alumbrado, en escuela Primaria "Jose Enrique Villa Rivera", ubicada en calle Cresenta entre calle Ventura y calle Santa Ana, Fracc. Los Angeles, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa ✓	✓ \$604,413.34	✓ GASTO DIRECTO

A FAVOR DE: VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ✓

SIN MÁS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE


C. ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

C.C.P' ARCHIVO
OFAUT09415



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.

RESOLUCIÓN FUNDADA QUE JUSTIFICA LA CONTRATACIÓN POR ASIGNACIÓN DIRECTA APOYÁNDOSE CON BASE EN EL ARTICULO No. 30. PRIMER PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA.

CONTRATISTA: VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ✓

OBRA: Construcción de cancha de usos múltiples incluye alumbrado, en escuela Primaria "Jose Enrique Villa Rivera", ubicada en calle Cresenta entre calle Ventura y calle Santa Ana, Fracc. Los Angeles, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa. ✓

MONTO CONTRATADO: \$521,045.98 (MÁS I.V.A.) ✓

EN RAZÓN DEL MONTO DE LA OBRA, EL MUNICIPIO DE AHOME, ESTA FACULTADO PARA ASIGNAR SIN LICITACIÓN PUBLICA EN FORMA DIRECTA EL PRESENTE CONTRATO, YA QUE DICHO MONTO NO EXCEDE DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LOS MAXIMOS Y MINIMOS SEÑALADOS EN EL MANUAL DE NORMATIVIDAD PARA LA OBRA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL EMITIDO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA.

POR OTRA PARTE SE HAN TOMADO EN CUENTA PARA LA PRESENTE ASIGNACIÓN CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICIENCIA, EFICACIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ, QUE ASEGURAN LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO.

VISTO LO ANTERIOR SE RESUELVE ADJUDICAR A: **VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, EL CONTRATO No.: **CONT-DGOP-DC-094-15**, RELATIVO A TRABAJOS CONSISTENTES EN:

Construcción de cancha de usos múltiples incluye alumbrado, en escuela Primaria "Jose Enrique Villa Rivera", ubicada en calle Cresenta entre calle Ventura y calle Santa Ana, Fracc. Los Angeles, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa. ✓

LOS MOCHIS, SIN.. 28 de Mayo de 2015. ✓

FORMULÓ Y AUTORIZÓ

C. ARQ. GERARDO C. LOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.

RESF09415



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, que celebran por una parte; el **MUNICIPIO DE AHOME**, representado por los **C. C. LIC. ARTURO DUARTE GARCÍA, CARLOS ALBERTO ANCHONDO VERDUGO Y ÁLVARO RUELAS ECHAVE**, en su carácter de **PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR y SECRETARIO** respectivamente del **H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA**, a quienes en lo sucesivo se les denominará "**EL CONTRATANTE**", y por otra parte "**La Empresa**" **VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, representada por el **C. ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA**, en su calidad de **APODERADO LEGAL**, mismos a quienes en lo sucesivo se les denominará "**EL CONTRATISTA**"; manifestando ambas partes que es su deseo celebrar el presente instrumento sujetándose a las siguientes:

DECLARACIONES:

I.- "**EL CONTRATANTE**" declara que:

I.1.- Es una Entidad Pública investida de personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía plena para gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes los asuntos propios de su comunidad, así como de capacidad jurídica para celebrar todo tipo de contratos con personas físicas o morales con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 115, Fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 110, 111 de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de Sinaloa; los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio libre.

I.2.- Que concurre a la celebración del presente instrumento, a través del **C. LIC. ARTURO DUARTE GARCÍA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHOME, SINALOA**, quien se encuentra facultado para ello en términos de lo establecido en los Artículos 3, 13, 15 16, 37 y 38 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, quien acredita debidamente su personalidad con la **CONSTANCIA DE MAYORÍA** expedida por el Consejo Municipal Electoral de Ahome, Sinaloa, de fecha 10 de Julio del año 2013, en la que se le **DECLARA PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA**, y **ACTA DE CABILDO NÚMERO 115** de fecha 31 de Diciembre del año 2013, mediante el cual en Sesión Solemne del Cuerpo de Regidores se **TOMÓ LA PROTESTA DE LEY A EL CIUDADANO LIC. ARTURO DUARTE GARCÍA**, en su carácter de **PRESIDENTE MUNICIPAL**, que integra el Honorable Ayuntamiento de Ahome, para el periodo comprendido del 2014 al 2016, ante el Cabildo y el Pueblo de Ahome.

I.3.- Que también concurre a la suscripción del presente instrumento el **C. LIC. CARLOS ALBERTO ANCHONDO VERDUGO**, en su carácter de **SINDICO**



PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA, quien se encuentra facultado para ello en términos de lo establecido en el Artículos 13, 39 fracción II y VI de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, quien acredita debidamente su personalidad con la **CONSTANCIA DE MAYORÍA** expedida por el Consejo Municipal Electoral de Ahome, Sinaloa, de fecha 10 de Julio del año 2013, en la que se **DECLARA PRESIDENTE MUNICIPAL y SÍNDICO PROCURADOR ELECTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA**, y **ACTA DE CABILDO NÚMERO 115** de fecha 31 de Diciembre del año 2013, mediante el cual se **TOMÓ LA PROTESTA DE LEY A LOS CIUDADANOS LIC. ARTURO DUARTE GARCÍA Y CARLOS ALBERTO ANCHONDO VERDUGO**, en su carácter de **PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICO PROCURADOR**, que integran el Honorable Ayuntamiento de Ahome, para el periodo comprendido del 2014 al 2016, ante el Cabildo y el Pueblo de Ahome.

I.4.-De acuerdo con los Artículos 1, 2, 3, 4, 50, 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, este instrumento legal es también suscrito por el **C. LIC. ÁLVARO RUELAS ECHAVE**, en su carácter de **Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Ahome**, quien acredita debidamente su personalidad con el nombramiento respectivo y con la correspondiente Acta de Cabildo Número 01, de la Sesión Extraordinaria celebrada con fecha 01 de Enero del año 2014, por lo que se encuentra plenamente facultado para celebrar el presente instrumento legal, las cuales no les han sido revocadas, limitadas o modificadas a la fecha en forma alguna.

I.5.-Señala como domicilio el ubicado en el **EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL**, sito por las Calles Santos Degollado y Cuauhtémoc, s/n, Colonia Bienestar, de esta Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa; cualquier cambio de domicilio deberá ser notificado por escrito con 15 días hábiles de anticipación, en caso contrario, **todas las notificaciones se tendrán como válidamente hechas en el domicilio señalado.**



I.6.-De acuerdo con el Artículo 29 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, en materia de urbanismo, ecología y obras públicas; el promover programas a favor del Municipio.

I.7.-De acuerdo a sus Programas para realizar Obras públicas, ha considerado procedente y necesario la ejecución de las Obras: **Construcción de cancha de usos múltiples incluye alumbrado, en escuela Primaria "Jose Enrique Villa Rivera"**, ubicada en calle Cresenta entre calle Ventura y calle Santa Ana, Fracc. Los Angeles, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa, ajustándose a las características y especificaciones del proyecto elaborado por la Dirección General de Obras Públicas del Municipio.

I.8.-Queda convenido de conformidad de ambas partes la ejecución de éstas obras por la cantidad total de **\$521,045.98 son: (Quinientos veintiún mil cuarenta y cinco pesos 98/100 M.N.) más el impuesto al valor agregado.**

I.9.-Una vez cumplidos los requisitos técnicos y jurídicos se procedió a adjudicar a la empresa, la construcción de la obra mencionada.

I.10.-Conforme a lo dispuesto, podrá intervenir con facultades, para la revisión y supervisión de las obras con apego al proyecto y especificaciones contempladas para la buena construcción de las mismas.

I.11.-Otorgará a "EL CONTRATISTA" una vez presentada la documentación necesaria para su cobro, el **35%** de anticipo, el cual será descontado proporcionalmente de cada una de las estimaciones, o en su defecto a consideración de la **supervisión.**

"EL CONTRATISTA" deberá comprobar la correcta inversión del 100% del anticipo otorgado en un tiempo "no mayor de 10 días" después que el mismo haya sido entregado. La no comprobación podrá ser motivo de rescisión del contrato.

I.12.-Cuenta con capacidad administrativa, técnica, financiera y jurídica, para el desarrollo satisfactorio de la supervisión de las obras.

I.13.-Acepta intervenir técnicamente en la ejecución de estas obras, con facultades para sancionar y modificar en su caso, los proyectos, revisar y autorizar las estimaciones o cualquier documento que se formule para el pago de los trabajos realizados.

II.-"EL CONTRATISTA" declara que:

II.1.-Acredita la **Existencia legal de la Sociedad** con el testimonio de la **Escritura pública número 2,273**, de fecha **2 de Septiembre del año 2002**, otorgada ante la fe del **Notario público número 165, Lic. Arturo Duarte García** de la **Ciudad de Los Mochis del Estado de Sinaloa.**

II.2.-El **C. Ing. Jorge Arturo Velderrain Ibarra** quien se identifica con credencial de elector con folio No. **1125022523851**, acredita su carácter de **Administrador único**, con el **Poder notarial número 8,507** de fecha **30 de Septiembre del año 2010** otorgado ante la fe del **Notario público No. 165, Lic. Arturo Duarte García** en la **Ciudad de Los Mochis, Sinaloa**, poder que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

II.3.-Tiene establecido su domicilio en **Av. Heriberto Valdéz No. 55 Ote., Col. Centro, Los Mochis, Sinaloa**, lo que acredita con su **Registro Federal de Contribuyentes No. VCO020902-9P4**, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de éste contrato.



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

II.4.-Tiene capacidad jurídica, para contratar la ejecución de las obras, objeto de este contrato y que dispone de organización y elementos necesarios para ello.

II.5.-Cuenta con los registros y autorizaciones necesarias y que tiene vigente su registro en el padrón de contratistas del Gobierno federal, así como en el padrón de contratistas del Municipio de Ahome.

II.6.-Conoce plenamente las bases y normas generales, para contratar y ejecutar obras públicas, incluyendo el programa, presupuesto y las condiciones de mercado de la localidad.

II.7.-Ha inspeccionado debidamente el sitio de ejecución de las obras que aquí se encomiendan.

II.8.- Cuenta con todos los elementos suficientes para cumplir con las obligaciones, que se derivan de este contrato, así como las relaciones con los trabajadores que ocupe en el desarrollo de las obras, además acepta y reconoce que cuenta con los elementos propios a que se refiere los Artículos 13 y 14 de la Ley Federal del Trabajo y en consecuencia es el único patrón de todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecución de los servicios previstos en el presente contrato, el cual, libera en este momento a **"EL MUNICIPIO DE AHOME"** de cualquier responsabilidad tanto en lo civil, laboral, penal y administrativo u cualquier otro tipo que pudiere surgir entre el prestador de servicios y su personal contratado para el cumplimiento objeto de este instrumento.

CLAUSULAS

PRIMERA: "EL CONTRATANTE" encomienda a la empresa y ésta se obliga a realizar en el lugar designado al efecto y declarar perfectamente la obra a ejecutar descrita en la declaración I.7.

SEGUNDA: "EL CONTRATANTE" podrá en todo tiempo, suprimir, suspender o modificar parcial o totalmente, cualquier volumen de obra no ejecutado, cuando la obra así lo amerita, sin tener derecho la empresa a reclamación o indemnización.

TERCERA: Para la ejecución de la obra, "EL CONTRATISTA" se ajustará estrictamente al proyecto y normas propuestas por la Dirección General de Obras Públicas del Municipio.

CUARTA: "EL CONTRATISTA", tendrá que entregar la obra a satisfacción de "EL CONTRATANTE", en un plazo no mayor de: 50 días calendario, con fecha de inicio de los trabajos el día hábil siguiente a la fecha de recepción de anticipo respectivo.

QUINTA: "EL CONTRATISTA", deberá entregar dos fianzas, una por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, para garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato y deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que la otorgue:



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

a).-Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de obras públicas de Gobierno del Estado, el Reglamento vigente y en las Reglas generales para la contratación y ejecución de Obras públicas y de Servicios relacionados con las mismas, para las Dependencias y Entidades de la Administración pública Estatal y Municipal.

b).-Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato y será a favor del "Municipio de Ahome y/o Tesorería Municipal de Ahome".

c).-Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prórroga y espera al deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente.

d).-Ésta fianza permanecerá vigente desde su fecha de expedición y durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de "EL CONTRATISTA" o de "EL CONTRATANTE", hasta que se pronuncie resolución definitiva por Autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podrá acotar en razón del plazo de ejecución del contrato o fuentes de las obligaciones.

e).-La fianza se cancelara cuando "EL CONTRATISTA" haya cumplido con todas las obligaciones estipuladas en el contrato, siendo indispensable la conformidad por escrito de "EL CONTRATANTE", sin cuyo requisito no procederá la cancelación de la presente fianza y en consecuencia continuara vigente.

f).-Que la institución afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 94, 95, 120, 178, 279, 280 y demás relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de Abril de 2013 y en vigor a partir del día 4 de Abril de 2015.

g).-Que la fianza garantiza la ejecución total de los trabajos, así como la buena calidad de los mismos y responder por vicios ocultos, conforme a las especificaciones que rigen en esta materia.

"EL CONTRATISTA" a efecto de mantener actualizadas las fianzas a favor de "EL CONTRATANTE", deberá presentar ante esta, los documentos que demuestren la renovación de las garantías, en todos los casos en que se le autorice prórroga de la vigencia de los actos del presente contrato, en los términos de ley.

7 La fianza mencionada estará hasta un año después de la recepción total de los trabajos por "EL CONTRATANTE", para responder tanto de los defectos de construcción, vicios ocultos y calidad de construcción, como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA" y a favor de "EL MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERÍA MUNICIPAL DE AHOME" derivadas del contrato. En éste último caso, la fianza continuara vigente hasta que "EL CONTRATISTA" corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades.



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

En el caso de presentarse vicios ocultos o defectos en la realización de los trabajos recibidos "EL CONTRATANTE", lo comunicara de inmediato y por escrito, a "EL CONTRATISTA" y a la Institución afianzadora, y la fianza continuara vigente un año después que "EL CONTRATISTA" corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades a cargo de este, y a favor de "EL CONTRATANTE".

La fianza garantizara durante un periodo de 12 meses (que será una vez firmada el acta de entrega recepción), los defectos o vicios ocultos que pudieran resultar de los trabajos ejecutados y de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo.

Una vez transcurrido el plazo de vigencia señalado en el inciso anterior sin que "EL CONTRATANTE" hubiere expresado alguna reclamación o inconformidad con relación a los conceptos que se están garantizando, la fianza se cancelara en forma automática sin que sea requisito para ello la autorización expresa de "EL CONTRATANTE".

"EL CONTRATISTA", dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de la adjudicación deberá presentar a "EL CONTRATANTE", fianza que garantice el 100% del importe del (los) anticipo(s), otorgada por Institución mexicana, debidamente autorizada a favor y satisfacción de "EL MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERÍA MUNICIPAL DE AHOME", y el (los) anticipo(s) correspondientes se entregaran, dentro de los 15 (quince) días naturales a la presentación de la referida fianza.

La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicación de los anticipos se cancelara cuando "EL CONTRATISTA" haya amortizado el importe total del mismo previa autorización por escrito de "EL CONTRATANTE".

Si "EL CONTRATISTA" no amortiza los anticipos en la fecha convenida por causas que le sean imputables o si destina a fines distintos de los pactados, deberá reintegrar a "EL CONTRATANTE" las cantidades pendientes de amortizar, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la ley de ingresos de la federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pendientes de pago en cada caso y se computara por días calendario, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL CONTRATANTE".

Las pólizas de fianza que garantice la correcta aplicación del anticipo, deberá contener las siguientes declaraciones expresas:

- a).-Que se otorgara de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Públicas, el Reglamento vigente y en las Reglas generales para la contratación y ejecución de Obras públicas y de Servicios relacionados con las mismas, para las Dependencias y Entidades de la Administración pública Estatal y Municipal.
- b).-Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.



c).-Que la fianza continuara vigente en el caso que se otorgue prorroga y espera al deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente.

d).-Que para ser cancelada la fianza será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de **"EL CONTRATANTE"** que la producirá cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad.

e).-Que la institución afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 94, 95, 120, 178, 279, 280 y demás relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de Abril de 2013 y en vigor a partir del día 4 de Abril de 2015.

f).-**"EL CONTRATANTE"** queda facultado para deducir en las últimas Estimaciones de obra, el saldo restante por amortizar de los anticipos otorgados.

SEXTA: El plazo para la obra solo podrá ser prorrogado por decisión de **"EL CONTRATANTE"**.

SEPTIMA: **"EL CONTRATISTA"** designará como residente de la obra a un elemento capacitado profesionalmente, para que permanezca en el lugar de las obras, el cual estará sujeto a la evaluación de **"EL CONTRATANTE"**.

OCTAVA: **"EL CONTRATISTA"** notificará por escrito a **"EL CONTRATANTE"** la terminación de la obra y el **"EL CONTRATANTE"** verificará y dará por recibida la obra, si así lo amerita.

NOVENA: **"EL CONTRATISTA"** se obliga a pagar a **"EL CONTRATANTE"**, una pena convencional por cada día de demora que transcurra desde la fecha fijada, para la terminación de los trabajos, siendo esta pena del 10 al millar diario, sobre el importe máximo contratado.

DÉCIMA: **"EL CONTRATISTA"**, como empresario y patrón del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. **"EL CONTRATISTA"** se obliga por lo mismo, a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de **"EL CONTRATANTE"**, en relación con los trabajos objeto del presente contrato.

7) **"EL CONTRATISTA"**, se compromete a cubrir el pago de nóminas, pago ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público por concepto de impuestos, pago por cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social "IMSS", realizar las contribuciones obrero - patronales y prestaciones sociales derivadas de la relación laboral que tenga con los trabajadores que tenga o llegare a contratar para laborar a su orden y beneficio, relevando de cualquier obligación obrero - patronal que pudiera surgir con el manejo del presente contrato **DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO**, a **"EL MUNICIPIO DE**



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OPRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

AHOME", quien por lo que en ningún caso se entenderá como patrón sustituto o solidario, manifestando el **"EL CONTRATISTA"**, aceptar y reconocer que cuenta con los elementos propios a que se refiere los Artículos 13 y 14 de la Ley Federal del Trabajo y en consecuencia es el único patrón de todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecución de los servicios previstos en el presente contrato de **OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO**.

DÉCIMA PRIMERA: **"EL CONTRATISTA"** se obliga a pagar a **"EL CONTRATANTE"**, una pena convencional por cada día de demora en el cumplimiento de cualquier concepto del anexo de seguridad e higiene que forma parte integral del presente contrato, siendo esta pena del 5 al millar diario, sobre el importe máximo contratado".

DÉCIMA SEGUNDA: Los precios unitarios aplicables serán aquellos que presentó **"EL CONTRATISTA"**, los cuales fueron revisados, analizados y aprobados por La Dirección General de Obras Públicas del Municipio, previa comparativa con el mercado y precios actualizados de contratistas.

DÉCIMA TERCERA: **"EL CONTRATISTA"**, podrá subcontratar o traspasar la obra contratada, única y exclusivamente previa autorización de **"EL CONTRATANTE"**.

DÉCIMA CUARTA: Por otra parte **"EL CONTRATANTE"** se compromete a pagar oportunamente a **"EL CONTRATISTA"**, la obra descrita anteriormente por medio de la Tesorería municipal.

DÉCIMA QUINTA: **"EL CONTRATISTA"** acepta que **"EL CONTRATANTE"**, al realizar el pago de cada estimación le retenga lo siguiente:

El 0.2% (punto dos por ciento) de acuerdo a convenio entre Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y el H. Ayuntamiento de Ahome.

DÉCIMA SEXTA: **"EL CONTRATANTE"** pudiera participar mediante contrato especial en el suministro de algunos materiales que intervengan en la ejecución de las obra.

DÉCIMA SÉPTIMA: Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales civiles de la Ciudad de Los Mochis, del Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa, por lo tanto, **"EL CONTRATISTA"** renuncia a la competencia de los Tribunales civiles que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro.



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

Leído que fue este contrato por sus participantes, debidamente enterados de su contenido, lo ratifican y firman de conformidad en la Ciudad de los Mochis, Sinaloa, el día 28 de Mayo de 2015. ✓

Por "EL CONTRATANTE"

C. Lic. Arturo Duque García
Presidente Municipal

C. Lic. Carlos Alberto Anchondo Verdugo
Síndico Procurador

C. Lic. Alvaro Ruelas Echave
Secretario del Ayuntamiento

Por "EL CONTRATISTA"

Jorge Arturo Velderrain Ibarra
C. Ing. Jorge Arturo Velderrain Ibarra
Apoderado legal
VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Testigos

Gerardo C. C. Romero
C. Arq. Gerardo C. C. Romero
Director General de Obras Públicas

Ricardo Maldonado Islas
C. Ing. Ricardo Maldonado Islas
Director de Construcción



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

CONT00114



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez No. 55 Ote. Col. Centro, C.P. 81200
 Los Mochis, Sinaloa. Tels. (668) 818 77 57 & 812 61 29
 e-mail: grupo_velco@hotmail.com

Municipio de Ahome

Dirección General de Obras Públicas

Obra: Construcción de cancha de usos múltiples, incluye: alumbrado, en escuela primaria "José Enrique Villa Rivera", Ubicada en calle Crescenta entre calle Ventura y calle Santa Ana Fracc. Los Ángeles, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Fecha de presentación: 23/May/2015

Fecha de inicio: 29/May/2015

Fecha de término: 17/Jul/2015

Plazo de ejecución: 50 días cal.

Documento Económico 2

Resumen de Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U.	Total
1.	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA				\$521,045.98
1.1	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES				\$521,045.98
1.1.1	TRABAJOS PRELIMINARES				\$104,191.45 JOK
1.1.2	CIMENTACIÓN				\$2,472.16 JOK
1.1.3	PISOS Y DENTELLONES				\$245,234.29 JOK
1.1.4	PORTERÍAS Y TABLEROS				\$77,356.56 JOK
1.1.5	PINTURA DE HULE CLORADO				\$34,353.38 JOK
1.1.6	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				\$57,438.14 JOK
** QUINIENTOS VEINTIUN MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 98/100 MXN **					
Subtotal de Presupuesto					\$521,045.98 JOK
** QUINIENTOS VEINTIUN MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 98/100 MXN **					
					IVA 16.00 %
					\$83,367.36 JOK
					Total
					\$604,413.34 JOK
** SEISCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 34/100 M.N. **					



DIRECCIÓN
 GENERAL DE
 OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE
 CONSTRUCCIÓN

Atentamente:
 Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Ing. Fred Ruelas Calderón
 Representante.



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez No. 55 Ote. Col. Centro, C.P. 81200
 Los Mochis, Sinaloa. Tels. (668) 818 77 57 & 812 61 29
 e-mail: grupo_velco@hotmail.com

Municipio de Ahome

Dirección General de Obras Públicas

Obra: Construcción de cancha de usos múltiples, incluye: alumbrado, en escuela primaria "José Enrique Villa Rivera", Ubicada en calle Crescenta entre calle Ventura y calle Santa Ana Fracc. Los Ángeles, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Fecha de presentación: 23/May/2015

Fecha de inicio: 29/May/2015

Fecha de término: 17/Jul/2015

Plazo de ejecución: 50 días cal.

Documento Económico 2

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U.	Total
1.	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA				\$521,045.98
1.1	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES				\$521,045.98
1.1.1	TRABAJOS PRELIMINARES				\$104,191.45 ✓
1.1.1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA.	m2	670.64	\$5.81	\$3,896.42 ✓
Precio Unitario: ** CINCO PESOS 81/100 MXN **					
1.1.1.2	CORTE CON DISCO PUNTA DE DIAMANTE EN LOSA DE CONCRETO CON PENETRACIÓN DE 5 CMS. EN PROMEDIO, INCLUYE: SELLADO CON CEMENTO PLÁSTICO.	mL	3.32	\$95.00	\$315.40 ✓
Precio Unitario: ** NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN **					
1.1.1.3	DEMOLICIÓN A MANO DE FIRME O PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: MANO DE OBRA, UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA Y/O EQUIPO NECESARIO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA AL SITIO DE ACOPIO, TRASPALCOS.	m2	1.00	\$52.38	\$52.38 ✓
Precio Unitario: ** CINCUENTA Y DOS PESOS 38/100 MXN **					
1.1.1.4	EXTRACCIÓN Y ACARREO DE ÁRBOLES EXISTENTES DE 2.00 A 3.50 DE ALTURA, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS A LUGAR DE MANTENIMIENTO PARA POSTERIOR TRASPLANTE, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	pza	1.00	\$340.01	\$340.01 ✓
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 01/100 MXN **					
1.1.1.5	TRASPLANTE DE ÁRBOLES DE RECUPERACIÓN DE 2.00 A 7.50 DE ALTURA, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA TALA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	pza	1.00	\$220.00	\$220.00 ✓
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN **					
1.1.1.6	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN TERRENO TIPO II, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD.	m3	31.95	\$43.69	\$1,395.90 ✓
Precio Unitario: ** CUARENTA Y TRES PESOS 69/100 MXN **					
1.1.1.7	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m3	42.83	\$60.29	\$2,582.22 ✓
Precio Unitario: ** SESENTA PESOS 29/100 MXN **					
1.1.1.8	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A UNA DISTANCIA DE 10 KM, DE DISTANCIA, INCLUYE: CARGA MECÁNICA.	m3	42.83	\$114.95	\$4,929.31 ✓
Precio Unitario: ** CIENTO CATORCE PESOS 95/100 MXN **					
1.1.1.9	RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE CRIBADO) COMPACTADO AL 95% PROCTOR, POR MEDIOS MECÁNICOS, EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR.	m3	207.66	\$433.84	\$90,091.21 ✓
Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 84/100 MXN **					
1.1.1.10	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS DE DALA, EN TERRENO CLASE II, DE 0.00 MTS A 2.50 M. DE PROFUNDIDAD, CON HERRAMIENTA MANUAL, SIN CONSIDERAR ACARREOS.	m3	3.07	\$122.02	\$374.60 ✓
Precio Unitario: ** CIENTO VEINTIDOS PESOS 02/100 MXN **					



Atentamente:
Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Ing. Fred Ruelas Calderón
 Representante.



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez No. 55 Ote. Col. Centro, C.P. 81200
 Los Mochis, Sinaloa. Tels. (668) 818 77 57 & 812 61 29
 e-mail: grupo_velco@hotmail.com

Municipio de Ahome

Dirección General de Obras Públicas

Obra: Construcción de cancha de usos múltiples, incluye: alumbrado, en escuela primaria
 "José Enrique Villa Rivera", Ubicada en calle Crescenta entre calle Ventura y calle Santa Ana
 Fracc. Los Ángeles, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Fecha de presentación: 23/May/2015

Fecha de inicio: 29/May/2015

Fecha de término: 17/Jul/2015

Plazo de ejecución: 50 días cal.

Documento Económico 2

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U.	Total

** CIENTO CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 45/100 MXN **

1.1.2	CIMENTACIÓN				\$2,472.16 ✓✓
1.1.2.1	DADO DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 0.30X1.20 MTS. DE SECCIÓN X 0.60 MTS. DE PROFUNDIDAD, CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJE DE TUBO PARA TUBERÍA, TABLERO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	4.00	\$618.04	\$2,472.16 ✓

Precio Unitario: ** SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 04/100 MXN **

** DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 16/100 MXN **

1.1.3	PISOS Y DENTELLONES				\$245,234.29 ✓✓
1.1.3.1	DENTELLON DE CONCRETO ARMADO DE 15X40 CMS DE SECCIÓN, ARMADO CON 4 VRS. DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A.C. 20 CMS., CONCRETO F'c= 150 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA, DESCIMBRA, VACIADO DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	mL	102.80	\$256.03	\$26,319.88 ✓

Precio Unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 03/100 MXN **

1.1.3.2	FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/10-10, CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 200 KG/CM2, ACABADO PULIDO FINO CON ALLANADORA Y PULIDORA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, CIMBRAS, REGLAS, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m2	618.24	\$290.35	\$179,505.98 ✓
---------	--	----	--------	----------	----------------

Precio Unitario: ** DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 35/100 MXN **

1.1.3.3	CORTE CON DISCO PUNTA DE DIAMANTE EN LOSA DE CONCRETO CON PENETRACIÓN DE 5 CMS. EN PROMEDIO, INCLUYE: SELLADO CON CEMENTO PLÁSTICO.	mL	333.80	\$95.00	\$31,711.00 ✓
---------	---	----	--------	---------	---------------

Precio Unitario: ** NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN **

1.1.3.4	CALAFATEO EN CORTE DE LOSA CON SELLADOR DE PASAURETANO FLEXIBLE (SIKAFLEX 1A), INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	mL	333.80	\$23.06	\$7,697.43 ✓
---------	---	----	--------	---------	--------------

Precio Unitario: ** VEINTITRES PESOS 06/100 MXN **

** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 29/100 MXN **

1.1.4	PORTERÍAS Y TABLEROS				\$77,356.56 ✓✓
1.1.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTERÍA TABLERO A BASE DE TUBO NEGRO CED. 40, INCLUYE: TUBERÍA, SOLDADURA, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, COLOCACIÓN, PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE CONSTRUCCIÓN.	pza	2.00	\$24,178.28	\$48,356.56 ✓

Precio Unitario: ** VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 28/100 MXN **

1.1.4.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE 1.80 M. DE ANCHO Y 1.05 DE ALTO, FABRICADO EN ACRÍLICO DE 9 MM., CON MARCO DE SEGURIDAD DE 2" Y MARCO DE ALUMINIO	pza	2.00	\$13,100.00	\$26,200.00 ✓
---------	---	-----	------	-------------	---------------

Atentamente:
Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Ing. Fred Ruelas Calderón
 Representante.



DIRECCIÓN
 GENERAL DE
 OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE
 CONSTRUCCIÓN



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez No. 55 Ote. Col. Centro, C.P. 81200
 Los Mochis, Sinaloa. Tels. (688) 818 77 57 & 812 61 29
 e-mail: grupo_velco@hotmail.com

Municipio de Ahome

Dirección General de Obras Públicas

Obra: Construcción de cancha de usos múltiples, incluye: alumbrado, en escuela primaria "José Enrique Villa Rivera", Ubicada en calle Crescenta entre calle Ventura y calle Santa Ana Fracc. Los Ángeles, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Fecha de presentación: 23/May/2015

Fecha de inicio: 29/May/2015

Fecha de término: 17/Jul/2015

Plazo de ejecución: 50 días cal.

Documento Económico 2

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U.	Total

PARA VISTA, INCLUYE: ARO PROFESIONAL ABATIBLE, RED DE NYLON PROFESIONAL, PINTURA ELECTROSTÁTICA, TORNILLERÍA GALVANIZADA GRADO 5 PARA FIJACIÓN, CUMPLIENDO CON LA ESPECIFICACIONES SEGÚN PLANO, INCLUYE: TAMBIÉN LETRERO Y LOGO DE LA ADMINISTRACIÓN.

Precio Unitario: ** TRECE MIL CIENTO PESOS 00/100 MXN **

1.1.4.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO NEGRO DE 2 1/2" DE DIÁMETRO CED 30 CON PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO PARA RED DE VOLIBOL, INCLUYE: GANCHOS CON RONDANA Y TUERCA HEXAGONAL, INCLUYE: CASQUILLO DE TUBO MECÁNICO 3" AHOGADO EN EL FIRME DE (50 CMS).	pza	2.00	\$1,400.00	\$2,800.00 ✓
---------	---	-----	------	------------	--------------

Precio Unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MXN **

** SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 56/100 MXN **

1.1.5	PINTURA DE HULE CLORADO				\$34,353.38 ✓✓
1.1.5.1	FRANJA DE 5 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR ROJO DE HULE CLORADO A DOS MANOS (CANCHA DE BASQUETBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	mL	187.75	\$40.00	\$7,510.00 ✓

Precio Unitario: ** CUARENTA PESOS 00/100 MXN **

1.1.5.2	FRANJA DE 5 CMS DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR BLANCO DE HULE CLORADO A DOS MANOS (CANCHA DE VOLIBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	mL	72.60	\$40.00	\$2,904.00 ✓
---------	--	----	-------	---------	--------------

Precio Unitario: ** CUARENTA PESOS 00/100 MXN **

1.1.5.3	FRANJA DE 8 CMS DE ANCHO EN PISO CON PINTURA AZUL DE HULE CLORADO A DOS MANOS (CANCHA DE FUTBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	mL	127.60	\$44.00	\$5,614.40 ✓
---------	---	----	--------	---------	--------------

Precio Unitario: ** CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN **

1.1.5.4	PINTURA EN PISO EN ZONA DE ÁREA DE TIROS LIBRE Y CÍRCULO CENTRAL CON PINTURA COLOR AMARILLO DE HULE CLORADO A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m2	174.69	\$104.90	\$18,324.98 ✓
---------	--	----	--------	----------	---------------

Precio Unitario: ** CIENTO CUATRO PESOS 90/100 MXN **

** TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 38/100 MXN **

1.1.6	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				\$57,438.14 ✓✓
1.1.6.1	SUM. Y COLOC. DE POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS DE ALTURA, INCLUYE: CRUCETA PT-200	pza	2.00	\$6,810.88	\$13,621.76 ✓

Precio Unitario: ** SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 88/100 MXN **

1.1.6.2	SUM. Y COLOC. DE LUMINARIO REFLECTOR DE 400 WATTS ADITIVO METÁLICO A 220 VOLTS	pza	6.00	\$3,871.97	\$23,231.82 ✓
---------	--	-----	------	------------	---------------

Precio Unitario: ** TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 97/100 MXN **

Atentamente:
 Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Ing. Fred Ruelas Calderón
 Representante.



DIRECCIÓN
 GENERAL DE
 OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE
 CONSTRUCCIÓN



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez No. 55 Ote. Col. Centro, C.P. 81200
 Los Mochis, Sinaloa. Tels. (668) 818 77 57 & 812 61 29
 e-mail: grupo_velco@hotmail.com

Municipio de Ahome

Dirección General de Obras Públicas

Obra: Construcción de cancha de usos múltiples, incluye: alumbrado, en escuela primaria "José Enrique Villa Rivera", Ubicada en calle Crescenta entre calle Ventura y calle Santa Ana Fracc. Los Ángeles, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Fecha de presentación: 23/May/2015

Fecha de inicio: 29/May/2015

Fecha de término: 17/Jul/2015

Plazo de ejecución: 50 días cal.

Documento Económico 2

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U.	Total
1.1.6.3	SUM. Y COLOC. DE REGISTRO DE PVC DE ALTA RESISTENCIA, AHOGADO PERIMETRALMENTE EN CONCRETO.	pza	4.00	\$949.12	\$3,796.48 ✓
Precio Unitario: ** NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 12/100 MXN **					
1.1.6.4	SUM. Y COLOC. DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 1 1/2".	mL	60.00	\$18.42	\$1,105.20 ✓
Precio Unitario: ** DIECIOCHO PESOS 42/100 MXN **					
1.1.6.5	SUM. Y COLOC. DE CABLE XLP DE ALUMINIO (2+1) CAL 6.	mL	85.00	\$46.01	\$3,910.85 ✓
Precio Unitario: ** CUARENTA Y SEIS PESOS 01/100 MXN **					
1.1.6.6	SUM. Y COLOC. DE CONECTOR BIMETÁLICO 1/0.	pza	12.00	\$172.27	\$2,067.24 ✓
Precio Unitario: ** CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 27/100 MXN **					
1.1.6.7	ACOMETIDA FABRICADA EN OBRA, INCLUYE: ZAPATA, COLUMNA, MATERIAL ELÉCTRICO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	lote	1.00	\$7,009.99	\$7,009.99 ✓
Precio Unitario: ** SIETE MIL NUEVE PESOS 99/100 MXN **					
1.1.6.8	SUM. Y COLOC. DE CABLE CAL #10.	mL	72.00	\$14.50	\$1,044.00 ✓
Precio Unitario: ** CATORCE PESOS 50/100 MXN **					
1.1.6.9	SUM. Y COLOC. DE CABLE DE USO RUDO (2+1) CAL. 10.	mL	6.00	\$65.00	\$390.00 ✓
Precio Unitario: ** SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN **					
1.1.6.10	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	m2	670.64	\$1.88	\$1,260.80 ✓
Precio Unitario: ** UN PESOS 88/100 MXN **					
** CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 14/100 MXN **					
** QUINIENTOS VEINTIUN MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 98/100 MXN **					
** QUINIENTOS VEINTIUN MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 98/100 MXN **					
Subtotal de Presupuesto					\$521,045.98 ✓✓
** QUINIENTOS VEINTIUN MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 98/100 MXN **					
				IVA 16.00 %	\$83,367.36 ✓✓
				Total	\$604,413.34 ✓✓
** SEISCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 34/100 M.N. **					

Atentamente:
 Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Ing. Fred Ruelas Calderón
 Representante.



DIRECCIÓN
 GENERAL DE
 OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE
 CONSTRUCCIÓN



Velco Construcciones, S.A. DE C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. Tel. 668 818 77 57
Los Mochis, Sinaloa

28 DE MAYO DE 2015 ✓

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO,
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. ✓
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DEL PRESENTE Y CON RELACIÓN A LOS TRABAJOS DE LA OBRA SEGÚN CONTRATO CONT-DGOP-DC-094-15 CON FECHA DE CONTRATO 28 DE MAYO DE 2015, CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESENTA ENTRE CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

INFORMO A USTED QUE RENUNCIO AL ANTICIPO AL QUE POR LEY TENGO DERECHO, POR ASÍ CONVENIR A MIS INTERESES. DE IGUAL MANERA RENUNCIO A CUALQUIER RECLAMACIÓN FUTURA PRODUCIDA POR LA DECISIÓN PRESENTE Y REITERO QUE ESTA DETERMINACIÓN NO ALTERARA LAS CONDICIONES DEL CONTRATO ANTERIORMENTE MENCIONADO.

SIN MAS POR EL MOMENTO Y EN ESPERA DE CUALQUIER ACLARACIÓN QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES

ATENTAMENTE


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL
VELCO CONTRUCCIONES S.A. DE C.V.





Velco Construcciones, S.A. DE C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. Tel. 668 818 77 57
Los Mochis, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa, a 28 de Mayo de 2015 ✓

C. ARQ.. GERARDO CEBALLOS ROMERO ✓
Director General de Obras Públicas. ✓
Presente.-

Por medio del presente y de la manera más atenta le informo que estaré como superintendente en la obra: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESENTA ENTRE CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

.; Obra Bajo contrato No.: CONT-DGOP-DC-094-15, de fecha 28 de Mayo de 2015 ✓

Sin más por el momento, me despido de Usted

ATTE


VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



GOBIERNO
MUNICIPAL
AHOME

SECCIÓN DE: D.G.O.P./DC

OFICIO No.: S/N

EXPEDIENTE:

ASUNTO: ASIGNACIÓN DE
SUPERVISOR DE OBRA

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
SUPERVISOR DE OBRA ADSCRITO A
LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE AHOME
P R E S E N T E.

POR MEDIO DEL PRESENTE LE INFORMO A USTED QUE A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA ESTARA A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DE LA SIGUIENTE OBRA:

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESENTA ENTRE CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

NUMERO DE CONTRATO: CONT-DGOP-DC-094-15 ✓

FECHA: 28 DE MAYO DE 2015 ✓

AL MISMO TIEMPO LE ENCOMIENDO PARA QUE DE MANERA COORDINADA CON EL CONTRATISTA RESPECTIVO, PROGRAMEN EL INICIO DE LOS TRABAJOS.

SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR Y EN ESPERA DE CUALQUIER ACLARACION ME ES GRATO QUEDAR A SUS APRECIABLES ORDENES.

ATENTAMENTE
AHOME ES LA FUERZA DE SU GENTE
Los Mochis, Sinaloa, 28 DE MAYO DE 2015

~~C. ING. RICARDO MALDONADO ISLAS~~
~~DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN~~

C.c.p' Archivo.



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Velco Construcciones, S.A. DE C.V. ✓

Heriberto Valdez #55 Ote. Tel. 668 818 77 57 ✓
Los Mochis, Sinaloa ✓

Los Mochis, Sinaloa, a 29 de Mayo de 2015 ✓

C. Arq. Gerardo Ceballos Romero ✓
Director General de Obras Públicas. ✓
Presente.-

Reciba un cordial saludo y de la manera más atenta le informo que con fecha 29 de Mayo de 2015, iniciamos con los trabajos relativos a: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESENTA ENTRE CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

Obra Bajo contrato No.: CONT-DGOP-DC-094-15 ✓

Sin más por el momento, me despido de Usted

ATTE


VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

SECCIÓN DE: D.G.O.P./DC

OFICIO No.: S/N

EXPEDIENTE:

ASUNTO: AVISO DE INICIO DE OBRA ✓

C. LIC. ROLANDO LUQUE ROJAS
DIRECTOR DE CONTRALORÍA MUNICIPAL
PRESENTE. ✓

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO SALUDARLO Y A LA VEZ
INFORMARLE QUE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN
ESCUELA PRIMARIA "JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE
CRESENTA ENTRE CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS
ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓

No. DE CONTRATO: CONT-DGOP-DC-094-15 ✓

INICIARON CON FECHA: 29-MAYO-2015 ✓

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN
PRESTADA A LA PRESENTE, ME DESPIDO DE USTED.

ATENTAMENTE
"AHOME, ES LA FUERZA DE SU GENTE"
LOS MOCHIS, SIN., A 29 DE MAYO DE 2015 ✓

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

C.C.P' Archivo.
Ofavinicont
RMI'SGA

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
DEGOLLADO Y CUAUHTÉMOC
COL. CENTRO, LOS MOCHIS, SIN.
R.F.C. MAH-170101-3CO

Ahome
Es la fuerza de su gente

TELÉFONOS:
CONMUTADOR: (668) 816 40 00
OFICINA: (668) 816 40 22
FAX (668) 816 50 06



Velco Construcciones, S.A. DE C.V. ✓

Heriberto Valdez #55 Ote. Tel. 668 818 77 57
Los Mochis, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa, a 25 de Junio de 2015 ✓

CArq. Gerardo Ceballos Romero ✓
Director General de Obras Públicas. ✓
Presente.-

Reciba un cordial saludo y de la manera más atenta le informo que con fecha de 25 de Junio de 2015, ✓ terminamos con los trabajos ✓ relativos a: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESENTA ENTRE CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

Obra Bajo contrato No.: CONT-DGOP-DC-094-15 ✓ de fecha 28 de Mayo de 2015 ✓

Sin más por el momento, me despido de Usted

ATTE


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL
VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

SECCIÓN DE: D.G.O.P./DC

OFICIO No.: S/N

EXPEDIENTE:

ASUNTO: AVISO DE TERMINO DE OBRA ✓

C. LIC. ROLANDO LUQUE ROJAS
DIRECTOR DE CONTRALORÍA MUNICIPAL
PRESENTE. ✓
✓

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO SALUDARLO Y A LA VEZ
INFORMARLE QUE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN
ESCUELA PRIMARIA "JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE
CRESENTA ENTRE CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS
ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓

No. DE CONTRATO: CONT-DGOP-DC-094-15 ✓

TERMINARON CON FECHA: 25-JUNIO-2015 ✓

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN
PRESTADA A LA PRESENTE, ME DESPIDO DE USTED.

ATENTAMENTE
"AHOME, ES LA FUERZA DE SU GENTE"
LOS MOCHIS, SIN., A 25 DE JUNIO DE 2015 ✓
✓

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCION



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

C.C.P' Archivo.
Ofavtercont
RMI'SGA

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
DEGOLLADO Y CUAUHTÉMOC
COL. CENTRO, LOS MOCHIS, SIN.
R.F.C. MAH-170101-3CO

Ahome
Es la fuerza de su gente

TELÉFONOS:
CONMUTADOR: (668) 816 40 00
OFICINA: (668) 816 40 22
FAX (668) 816 50 06



Velco Construcciones, S.A. DE C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. Tel. 668 818 77 57
Los Mochis, Sinaloa

LOS MOCHIS, SIN., A 01 DE JULIO DEL 2015 ✓

C. ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, MANIFIESTO "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" LO SIGUIENTE: ✓

1).-HABER PRESENTADO EN TIEMPO Y EN FORMA LAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS FEDERALES, CORRESPONDIENTES A LOS 5 ULTIMOS EJERCICIOS FISCALES; ASI COMO TAMBIEN HEMOS PRESENTADO LAS DECLARACIONES QUE CONTIENEN LOS PAGOS PROVISIONALES CORRESPONDIENTES A LOS 5 ULTIMOS EJERCICIOS FISCALES.

2).-QUE NO TENGO ADEUDOS FISCALES FIRMES A MI CARGO POR IMPUESTOS FEDERALES. ✓

COMUNICO QUE NO SE INCURRIÓ DURANTE EL AÑO 2014 EN LOS CAUSALES DE REVOCACION A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO No. 66, FRACC. DE III, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, ADEMAS COMUNICO A USTED ESTAR AL CORRIENTE CON LA DECLARACION ANUAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR AL PRESENTE. ✓

COMO PRUEBA DE LO ANTERIOR ANEXO, OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES (POSITIVA), DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO NO. 32-D, DEL MISMO CODIGO.

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO A USTED A SU APRECIABLE CONSIDERACION.

ATENTAMENTE


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL
VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Afianzadora ASERTA, S.A. de C.V.,
 Grupo Financiero ASERTA,
 RFC: AAS9207314T7
 Periférico Sur 4829, Piso 9
 Col. Parques del Pedregal
 México 14010, D.F.
 Teléfono: (55) 5447-3900

Fianza Número: 3526-01036-2
 Código de Seguridad: JOMIRE1
 Folio: 1537263
 Monto de la fianza: \$52,104.60
 Monto de este movimiento: \$52,104.60



Moneda: MXN

Vigencia: De conformidad con el texto de la póliza de fianza

DIRECCIÓN
 GENERAL DE
 OBRAS PÚBLICAS
 CONSTRUCCIÓN

PÓLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedición: México D.F., 28 de Mayo de 2015

Movimiento: Emisión

Fiado: VELCO CONSTRUCCIONES S. A. DE C.V.

Afianzadora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora ante: EL MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERÍA MUNICIPAL DE AHOME.

ANTE: EL MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERÍA MUNICIPAL DE AHOME.

PARA GARANTIZAR POR VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN AV. HERIBERTO VALDEZ No. 55 OTE., COL. CENTRO, LOS MOCHIS, SINALOA, Y CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES VCO-020902-9P4, HASTA POR LA CANTIDAD DE \$52,104.60 (CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUATRO PESOS 60/100 M.N.), IMPORTE QUE CORRESPONDE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CONT-DCOP-DC-094-15, DE FECHA 28 DE MAYO DE 2015, CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE AHOME, CON UN IMPORTE TOTAL DE CONTRATO DE \$521,045.96 (QUINIENTOS VEINTIUN MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N.) SIN INCLUIR I.V.A., RELATIVO A LA OBRA CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE ALUMBRADO EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA", UBICADA EN CALLE CRESENTA ENTRE CALLE VENTURA Y CALLE SANTA ANA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LA COMPAÑIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA: A).- QUE LA FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EL REGLAMENTO VIGENTE Y EN LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL; B).- QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TERMINOS DEL REFERIDO CONTRATO; C).- QUE ESTA FIANZA CONTINUARA VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORQUE PRORROGA O ESPERA AL DEUDOR, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORANEAMENTE; D).- QUE ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE EL CONTRATISTA O DE EL CONTRATANTE, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE TAL FORMA QUE SU VIGENCIA NO SE PODRA ACOTAR EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES; E).- QUE LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD POR ESCRITO DE EL CONTRATANTE, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y EN CONSECUENCIA PERMANECERA VIGENTE; F).- QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 94, 95, 120, 178, 279, 280 Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DE

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A www.aserta.com.mx

CLAUSULAS IMPORTANTES AL REVERSO DE ESTA PÓLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA AFIANZADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y el uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA AFIANZADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet www.aserta.com.mx, para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".

GUALBERTO ELADIO ESQUERRA
 CAÑAS

Firma 54wq8vpr18-HY10KJZbmtxLyRyRCo/RntanSAScm2KpCytan7KzHhklm3vu4Jf16Ykz2BQx0R8nY3S#54Mullbbv0L8sNRJvix0Vke1SGJH0eh3B0kRwucq6EKKjW7zssAL4Yw0Nvqun0MVFUpPz/Pz90E= Digital Firmante: GUALBERTO ELADIO ESQUERRA CAÑAS, Serie Certificado: 00000100009900005253, Prestador de Servicios de Certificación: Autoridad Certificadora Cecoban

LÍNEA DE VALIDACIÓN

E/R XXIV-VI-MMXV

V.1

1213 TOWO Q13T OWPK FE15 3726 3

0089533



Afianzadora ASERTA, S.A. de C.V.,
 Grupo Financiero ASERTA.
 RFC: AAS920731477
 Periférico Sur 4829, Piso 9
 Col. Parques del Pedregal
 México 14010, D.F.
 Teléfono: (55) 5447-3900

Fianza Número: 3526-01036-2
 Código de Seguridad: JOMIRE1
 Folio: 1537263
 Monto de la fianza: \$52,104.60
 Monto de este movimiento: \$52,104.60

PÓLIZA DE FIANZA

Lugar y Fecha de Expedición: México D.F., 28 de Mayo de 2015

Movimiento: Emisión

Flado: VELCO CONSTRUCCIONES S. A. DE C.V.

Moneda: MXN

Vigencia: De conformidad con el texto de la póliza de fianza.

Afianzadora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los Artículos 11° y 36° de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora: Ante: EL MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERÍA MUNICIPAL DE AHOME.

INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DIA 4 DE ABRIL DE 2013 Y EN VIGOR A PARTIR DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2015; Y G).- QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LA BUENA CALIDAD DE LOS MISMOS Y RESPONDER POR VICIOS OCULTOS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES QUE RIGEN SOBRE LA MATERIA.

ASI MISMO LA PRESENTE FIANZA CONTINUARA VIGENTE POR UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION TOTAL DE LOS TRABAJOS PARA RESPONDER TANTO DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y CALIDAD DE LA CONSTRUCCION, ASI COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE EL CONTRATISTA Y A FAVOR DE EL MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME DERIVADAS DEL CONTRATO. EN ESTE ULTIMO CASO LA FIANZA CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE EL CONTRATISTA CORRIJA LOS DEFECTOS Y SATISFAGA LAS RESPONSABILIDADES.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE VIGENCIA SEÑALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR SIN QUE EL CONTRATANTE HUBIERE EXPRESADO ALGUNA RECLAMACION O INCONFORMIDAD CON RELACION A LOS CONCEPTOS QUE SE ESTAN GARANTIZANDO, LA FIANZA SE CANCELARA EN FORMA AUTOMATICA SIN QUE SEA REQUISITO PARA ELLO LA AUTORIZACION EXPRESA DE EL CONTRATANTE.

-FIN DE TEXTO-



DIRECCION
 GENERAL DE
 OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION DE
 CONSTRUCCION

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESA A www.aserta.com.mx
 CLAUSULAS IMPORTANTES AL REVERSO DE ESTA PÓLIZA

Esta fianza es nula para garantizar operaciones de crédito aun cuando el texto de la misma diga lo contrario. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas LA AFIANZADORA podrá usar equipos y medios electrónicos, y al uso de los medios de identificación en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y tendrán el mismo valor probatorio. Con la aceptación de esta póliza, el beneficiario manifiesta expresamente su consentimiento para que AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, emita las fianzas y los documentos modificatorios a su favor, indistintamente en forma escrita o a través de medios electrónicos. Esta fianza es la impresión de un documento digital el cual ha sido emitido de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio respecto a la Firma Electrónica Avanzada. Con la aceptación de esta póliza y con el fin de establecer que la fianza electrónica proviene de LA AFIANZADORA, se acuerda en los términos del artículo 90 bis del Código de Comercio, como procedimiento de identificación y validación de la misma, la obtención del certificado de autenticidad disponible en la página de Internet www.aserta.com.mx, para todos los efectos legales. Forma parte de esta póliza el anexo: "NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PÓLIZA DE FIANZA".

GUABERTO ELADIO ESQUERRA
 CAÑAS

Firma: SAH897PW1N+RY1EDKJ2bmbhca3yRrYfTo/RUtansASASGhm2EpDCYkan7KzHhXlm3vufJ7f16YkqP8Qx088ny3W54nuIbbp0L8a8tHR3vIxoVeTSGJH0eN3b0QRwqA6ERKj7zsaL4YUNWqu6mYfUPfX/Pt90rE= Digital Firmante: GUABERTO ELADIO ESQUERRA CAÑAS, Serie Certificado: 00000100D099000005253, Prestador de Servicios de Certificación: Autoridad Certificadora Cacoben

LÍNEA DE VALIDACIÓN

E/R XXIV-VI-MMXV V.1

1213 TOWO Q13T OWPK FE15 3726 3

0089534



MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.

RESOLUCIÓN FUNDADA QUE JUSTIFICA LA CONTRATACIÓN POR ASIGNACIÓN DIRECTA APOYÁNDOSE CON BASE EN EL ARTICULO No. 30, PRIMER PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA.

CONTRATISTA: VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

OBRA: Construcción de cancha de usos múltiples incluye alumbrado, en escuela Primaria "Jose Enrique Villa Rivera", ubicada en calle Cresenta entre calle Ventura y calle Santa Ana, Fracc. Los Angeles, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.

MONTO CONTRATADO: \$521,045.98 (MÁS I.V.A.)

EN RAZÓN DEL MONTO DE LA OBRA, EL MUNICIPIO DE AHOME, ESTA FACULTADO PARA ASIGNAR SIN LICITACIÓN PUBLICA EN FORMA DIRECTA EL PRESENTE CONTRATO, YA QUE DICHO MONTO NO EXCEDE DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LOS MAXIMOS Y MINIMOS SEÑALADOS EN EL MANUAL DE NORMATIVIDAD PARA LA OBRA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL EMITIDO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA.

POR OTRA PARTE SE HAN TOMADO EN CUENTA PARA LA PRESENTE ASIGNACIÓN CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICIENCIA, EFICACIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ, QUE ASEGURAN LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO.

VISTO LO ANTERIOR SE RESUELVE ADJUDICAR A: **VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, EL CONTRATO No.: **CONT-DGOP-DC-094-15**, RELATIVO A TRABAJOS CONSISTENTES EN:

Construcción de cancha de usos múltiples incluye alumbrado, en escuela Primaria "Jose Enrique Villa Rivera", ubicada en calle Cresenta entre calle Ventura y calle Santa Ana, Fracc. Los Angeles, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.

LOS MOCHIS, SIN., 28 de Mayo de 2015.

FORMULO Y AUTORIZO

C. ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.

RESF09415