



# Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez No. 55 Ote. Col. Centro, C.P. 81200  
 Los Mochis, Sinaloa. Tels. (668) 818 77 57 & 812 61 29  
 e-mail: grupo\_velco@hotmail.com

Municipio de Ahome

Dirección General de Obras Públicas

Obra: Construcción de módulo sanitarios estadio de fútbol "Centenario",  
 en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Fecha de presentación: 17/Sep/2015

Fecha de inicio: 19/Sep/2015

Fecha de término: 02/Nov/2015

Plazo de ejecución: 45 días cal.

Documento Económico 02

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U.	Total
<b>MÓDULOS SANITARIOS ESTADIO CENTENARIO</b>					<b>\$1,422,711.56</b>
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>				<b>\$101,040.63</b>
1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL EDIFICIO, PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m2	288.05	\$9.24	\$2,661.58
Precio Unitario: ** NUEVE PESOS 24/100 MXN **					
1.2	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO PARA SUSTITUCIÓN DE SUELO DE 20 CM. PROMEDIO DE PROFUNDIDAD.	m3	184.93	\$178.89	\$33,082.13
Precio Unitario: ** CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 89/100 MXN **					
1.3	RELLENO COMPACTADO AL 95 % PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN POR MEDIO MECÁNICO.	m3	33.46	\$119.27	\$3,990.77
Precio Unitario: ** CIENTO DIECINUEVE PESOS 27/100 MXN **					
1.4	RELLENO COMPACTADO AL 95 % PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN POR MEDIO MECÁNICO.	m3	108.98	\$119.27	\$12,998.04
Precio Unitario: ** CIENTO DIECINUEVE PESOS 27/100 MXN **					
1.5	RELLENO COMPACTADO AL 95 % PROCTOR POR MEDIOS MECÁNICOS.	m3	108.98	\$163.21	\$17,786.63
Precio Unitario: ** CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 21/100 MXN **					
1.6	RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE CRIBADO) COMPACTADO AL 95% PROCTOR, POR MEDIOS MECÁNICOS, EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR.	m2	8.21	\$442.25	\$3,630.87
Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 25/100 MXN **					
1.7	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CARRETILLA A 30 M. DE DISTANCIA.	m3	98.75	\$104.35	\$10,304.56
Precio Unitario: ** CIENTO CUATRO PESOS 35/100 MXN **					
1.8	ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A 5 KM.	m3	98.75	\$167.96	\$16,586.05
Precio Unitario: ** CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 96/100 MXN **					
<b>** CIENTO UN MIL CUARENTA PESOS 63/100 MXN **</b>					
<b>2</b>	<b>CIMENTACIÓN</b>				<b>\$100,707.24</b>
2.1	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO POBRE HECHO EN OBRA, DE 5 CENTÍMETROS DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA F'C=100KG/CM2 PARA BASES DE ZAPATA, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA.	m3	3.67	\$1,838.59	\$6,747.63
Precio Unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 59/100 MXN **					
2.2	SUMINISTRO Y HABILITADO DE ZA-1, DE 1.20 X 1.20 CON UNA BASE DE 20 CENTÍMETROS, ARMADA CON ACERO F'Y=4200KG/CM2, VARILLAS DEL #4 @20 CMS, EN AMBOS SENTIDOS, DADO DE 0.30 X 0.30 CM, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL #4 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM, FABRICADAS CON CONCRETO HECHO DE OBRA F'C=250KG/CM2. EL CONCEPTO	pza	10.00	\$2,335.50	\$23,355.00

Atentamente:

Velco Construcciones, S.A. de C.V.

*Jorge Velderrain Ibarra*  
 Ing. Jorge Arturo Velderrain Ibarra

Representante.

*[Handwritten signatures and initials]*  
 Irving L.



# Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez No. 55 Ote. Col. Centro, C.P. 81200  
 Los Mochis, Sinaloa. Tels. (668) 818 77 57 & 812 61 29  
 e-mail: grupo\_velco@hotmail.com

Municipio de Ahome  
 Dirección General de Obras Públicas

Obra: Construcción de módulo sanitarios estadio de fútbol "Centenario",  
 en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Fecha de presentación: 17/Sep/2015  
 Fecha de inicio: 19/Sep/2015  
 Fecha de término: 02/Nov/2015  
 Plazo de ejecución: 45 días cal.  
 Documento Económico 02

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U.	Total
INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA.					
Precio Unitario: ** DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 50/100 MXN **					
2.3	SUMINISTRO Y HABILITADO DE ZA-2, DE 1.00 X 1.00 CON UNA BASE DE 20 CENTÍMETROS, ARMADA CON ACERO F'Y=4200KG/CM2, VARILLAS DEL #4 @20 CMS, EN AMBOS SENTIDOS, DADO DE 0.30 X 0.30 CM, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL #4 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM, FABRICADAS CON CONCRETO HECHO DE OBRA F'C=250KG/CM2. EL CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA.	pza	16.00	\$1,561.93	\$24,990.88
Precio Unitario: ** UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 93/100 MXN **					
2.4	ANCLAJE DE CASTILLOS (K-1) DE 15X15 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 185 CM. CON 4 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM.	pza	26.00	\$168.95	\$4,392.70
Precio Unitario: ** CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 95/100 MXN **					
2.5	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 20X30 CM. REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 15 CM. CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ACABADO COMÚN, CIMBRA CON MADERA DE PINO CEPILLADA A UNA CARA INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, IMPREGNACIÓN DE ACEITE, CIMBRA Y DESCIMBRA, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, LIMPIEZA, AMORTIZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	mL	120.22	\$342.88	\$41,221.03
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 88/100 MXN **					
<b>** CIEN MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 24/100 MXN **</b>					
<b>3</b>	<b>ESTRUCTURA</b>				<b>\$199,597.65</b>
3.1	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE CASTILLOS K-1 DE 15X15 CM, A UNA ALTURA DE 3.70M, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DE 1/4" @20CM, FABRICADA CON CONCRETO F'C=200KG/CM2, CON CIMBRA A 3 CARAS ACABADO COMÚN A 4 USOS, Y PRUEBA DE REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, EL CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CORTES, TRASLAPES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO Y NIVEL.	mL	151.40	\$168.95	\$25,579.03
Precio Unitario: ** CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 95/100 MXN **					
3.2	SUMINISTRO Y HABILITADO DE LOSA ALIGERADA A BASE DE VIGUETA (10X5 1/2") Y BOVEDILLA (61CMX1.22MX15CM), CON UN ESPESOR TOTAL DE 15 CM. CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, CAPA DE COMPRESIÓN PROMEDIO DE 5 CM., EL CONCEPTO INCLUYE MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MATERIALES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	m2	234.90	\$727.49	\$170,887.40
Precio Unitario: ** SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 49/100 MXN **					
3.3	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR,	m2	234.90	\$13.33	\$3,131.22

Atentamente:

**Velco Construcciones, S.A. de C.V.**

*Jorge Arturo Velderrain Ibarra*  
**Ing. Jorge Arturo Velderrain Ibarra**  
 Representante.

*7*  
*6/11/15*  
*2/5*



# Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez No. 55 Ote. Col. Centro, C.P. 81200  
 Los Mochis, Sinaloa. Tels. (668) 818 77 57 & 812 61 29  
 e-mail: grupo\_velco@hotmail.com

Municipio de Ahome  
 Dirección General de Obras Públicas

Obra: Construcción de módulo sanitarios estadio de fútbol "Centenario",  
 en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Fecha de presentación: 17/Sep/2015

Fecha de inicio: 19/Sep/2015

Fecha de término: 02/Nov/2015

Plazo de ejecución: 45 días cal.

Documento Económico 02

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U.	Total

DESPERDICIOS.

Precio Unitario: \*\* TRECE PESOS 33/100 MXN \*\*

**\*\* CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 65/100 MXN \*\***

<b>4</b>	<b>ALBAÑILERIA</b>				<b>\$1,021,366.04</b>
4.1	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE MURO DE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM, ASENTADO CON MORTERO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.10 METROS, EN CONCEPTO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, NIVEL, ANDAMIOS, CORTES Y ACARREOS.	m2	309.28	\$377.68	\$116,808.87
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 68/100 MXN **					
4.2	RELLENO DE CELDAS EN PRIMERAS DOS HILADAS EN MURO DE BLOCK 15X20X40 CM, CON REFUERZO @ 60 CM., CON VRS DE 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m2	120.22	\$178.89	\$21,506.16
Precio Unitario: ** CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 89/100 MXN **					
4.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA MCA PANEL REY DE DOS CARAS, LISTO PARA RECIBIR PINTURA Y/O TEXTURA CASCARA NARANJA, PARA DIVIDIR PISO DE VENTA DE BODEGA, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	m2	290.51	\$313.07	\$90,949.97
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS TRECE PESOS 07/100 MXN **					
4.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO EN PLAFONES Y MUROS, CON AISLACUSTIC R-11 DE 3.5", INCLUYE: CORTE, HABILITADO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	630.00	\$86.90	\$54,747.00
Precio Unitario: ** OCHENTA Y SEIS PESOS 90/100 MXN **					
4.5	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE DALA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO CON UNA SECCIÓN DE 0.15X0.20, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3, Y 3 DEL #2, CON ESTRIBOS DE 1/4 @ 20 CM, CON FABRICACIÓN DE CONCRETO F'C=200KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 20MM, CON ACABADO COMÚN A 4 USOS, EL CONCEPTO INCLUYE: PRUEBA DE REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, CIMBRA Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, NIVEL Y ACARREOS.	mL	170.65	\$263.36	\$44,942.38
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 36/100 MXN **					
4.6	ENRRASE DE 0.60 M. DE BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 15X20X40 CM. ACABADO COMUN, ASENTADO CON MORTERO MORTERO- ARENA PROP. 1:3 PLANTA BAJA. INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA.	mL	170.65	\$159.01	\$27,135.06
Precio Unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 01/100 MXN **					
4.7	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE FIRME DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CON ACABADO FLOTEADO FINO PARA RECIBIR PISO, EL CONCEPTO INCLUYE MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA MATERIALES,	m2	234.90	\$275.43	\$64,698.51

Atentamente:

Velco Construcciones, S.A. de C.V.

*Jorge Arturo Velderrain Ibarra*  
 Ing. Jorge Arturo Velderrain Ibarra

Representante.

*Arving*



# Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez No. 55 Ote. Col. Centro, C.P. 81200  
 Los Mochis, Sinaloa. Tels. (668) 818 77 57 & 812 61 29  
 e-mail: grupo\_velco@hotmail.com

**Municipio de Ahome**  
**Dirección General de Obras Públicas**  
 Obra: Construcción de módulo sanitarios estadio de fútbol "Centenario",  
 en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.


Fecha de presentación: 17/Sep/2015  
 Fecha de inicio: 19/Sep/2015  
 Fecha de término: 02/Nov/2015  
 Plazo de ejecución: 45 días cal.  
 Documento Económico 02

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U.	Total
NIVELACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO.					
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 43/100 MXN **					
4.8	APLANADO DE YESO EN PLAFÓN ACABADO PULIDO EN PLANTA BAJA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m2	179.91	\$154.06	\$27,716.93
Precio Unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 MXN **					
4.9	MURO EN PRETEL DE BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 12X20X40 CM, CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 1.05M. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 PLANTA BAJA. INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA.	m2	85.01	\$303.12	\$25,768.23
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS TRES PESOS 12/100 MXN **					
4.10	APLANADO ACABADO RASTREADO DE MEZCLA SOBRE MUROS INTERIORES, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m2	725.95	\$117.28	\$85,139.42
Precio Unitario: ** CIENTO DIECISIETE PESOS 28/100 MXN **					
4.11	RECUBRIMIENTO DE AZULEJO LISO EN MUROS EN ÁREAS INDICADAS EN PROYECTO, DE 25X25 CM. EN COLOR BLANCO, ASENTADO CON CEMENTO CREST Ó PEGA-AZULEJO Y EMBOQUILLADO CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m2	373.12	\$528.71	\$197,272.28
Precio Unitario: ** QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 71/100 MXN **					
4.12	PULIDO DE YESO EN MUROS INTERIORES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m2	352.83	\$97.13	\$34,270.38
Precio Unitario: ** NOVENTA Y SIETE PESOS 13/100 MXN **					
4.13	FILOS CON YESO EN MUROS INTERIORES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	mL	161.28	\$70.12	\$11,308.95
Precio Unitario: ** SETENTA PESOS 12/100 MXN **					
4.14	APLANADO ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA SOBRE MUROS EXTERIORES, CON MORTERO MORTERO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m2	326.13	\$134.19	\$43,763.38
Precio Unitario: ** CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 19/100 MXN **					
4.15	FILOS Y BOQUILLAS EN ENJARRE DE MUROS EXTERIORES, CON MORTERO MORTERO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	mL	77.91	\$43.78	\$3,410.90
Precio Unitario: ** CUARENTA Y TRES PESOS 78/100 MXN **					
4.16	APLANADO EN CARA INTERIOR DE PRETEL ACABADO FLOTEADO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: ELEVACIÓN DE MATERIALES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m2	85.01	\$134.19	\$11,407.49
Precio Unitario: ** CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 19/100 MXN **					
4.17	PLAFÓN CIEGO A BASE DE 1 PANELES ESTÁNDAR DE 12.7 MM SOPORTE ARMADO COMPUESTO POR CANALETA DE CARGA DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 DE 6.35 CM. DE ANCHO	m2	372.29	\$248.48	\$92,506.62

Atentamente:

**Velco Construcciones, S.A. de C.V.**

  
**Ing. Jorge Arturo Velderrain Ibarra**  
 Representante.

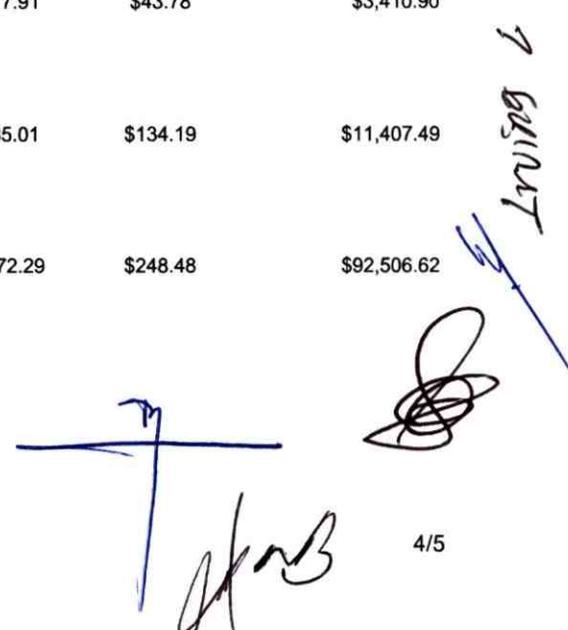



# Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez No. 55 Ote. Col. Centro, C.P. 81200  
 Los Mochis, Sinaloa. Tels. (668) 818 77 57 & 812 61 29  
 e-mail: grupo\_velco@hotmail.com

Municipio de Ahome

Dirección General de Obras Públicas

Obra: Construcción de módulo sanitarios estadio de fútbol "Centenario",  
 en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.

Fecha de presentación: 17/Sep/2015

Fecha de inicio: 19/Sep/2015

Fecha de término: 02/Nov/2015

Plazo de ejecución: 45 días cal.

Documento Económico 02

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U.	Total
	SEPARADOS A CADA 1.22 M. Y CANAL LISTÓN USG CALIBRE 26 A CADA 30.5 CM. , INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.				
	Precio Unitario: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 48/100 MXN **				
4.18	RELLENO CON TIERRA MUERTA EN AZOTEA ESPESOR PROMEDIO DE 5 CM. PARA DAR PENDIENTE, INCLUYE: ELEVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m2	234.90	\$31.06	\$7,295.99
	Precio Unitario: ** TREINTA Y UN PESOS 06/100 MXN **				
4.19	ENTORTADO DE LOSA DE AZOTEA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:3, DE 2 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: ELEVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m2	234.90	\$141.11	\$33,146.74
	Precio Unitario: ** CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 11/100 MXN **				
4.20	DIAMANTES PARA CONDUCCIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LOSA DE AZOTEA DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE : ELEVACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	m2	112.49	\$194.16	\$21,841.06
	Precio Unitario: ** CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 16/100 MXN **				
4.21	CHAFLÁN DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 10X10 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.	mL	85.83	\$42.51	\$3,648.63
	Precio Unitario: ** CUARENTA Y DOS PESOS 51/100 MXN **				
4.22	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE BAJANTE PLUVIAL A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 4" DE DIÁMETRO, EL CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y SUJECIÓN.	m2	9.60	\$216.78	\$2,081.09
	Precio Unitario: ** DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 78/100 MXN **				
	** UN MILLÓN VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 04/100 MXN **				
	** UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 56/100 MXN **				
	<b>Subtotal de Presupuesto</b>				<b>\$1,422,711.56</b>
	** UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 56/100 MXN **				
				IVA 16.00 %	\$227,633.85
				Total	\$1,650,345.41
	** UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N. **				

Atentamente:

Velco Construcciones, S.A. de C.V.

*Jorge Arturo Velderrain Ibarra*

Ing. Jorge Arturo Velderrain Ibarra

Representante.

*760101*

*[Handwritten signatures and initials]*