

LICITACION: CONC-FISMDF-DGOP-DC-09-14
FECHA: 17-SEPTIEMBRE-2014
CONSTRUCSIN S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GRAL. DE OB. PUB.


INICIO: 24-09-14
TERMINACION: 22-12-14
PLAZO: 90 DIAS NAT.
PAGINA: 1

(005AH14PR) CONSTRUCCION DE 36 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN CINCO DE MAYO, SINDICATURA CENTRAL "RURAL", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ECO-2. RESUMEN GENERAL.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio Unitario	Total
1	CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO.		36.00000	VEINTE MIL VEINTIUN PESOS 74/100 M.N.	20,021.74	720,782.64
2	BIODIGESTOR		36.00000	CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 22/100 M.N.	14,840.22	534,247.92
Total de Presupuesto						1'255,030.56

**** UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TREINTA PESOS 56/100 M.N. ****

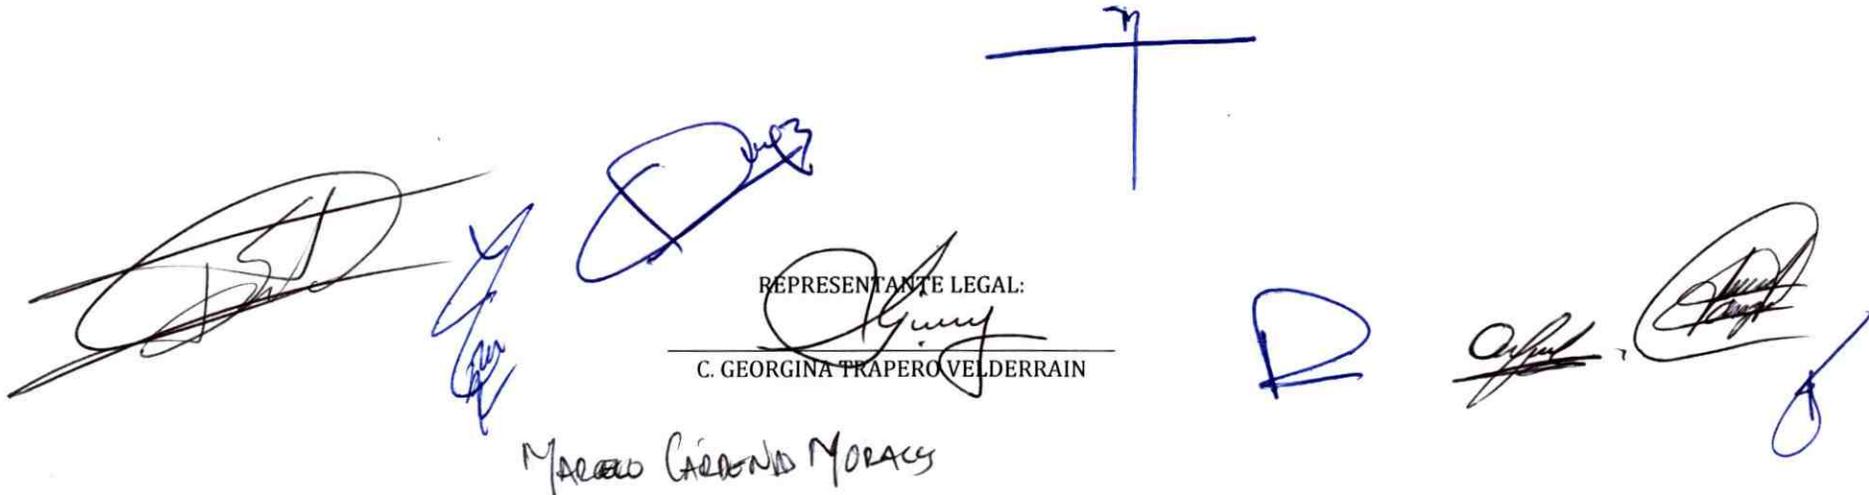The bottom section of the document contains several handwritten signatures in blue ink. In the center, there is a stamp that reads "REPRESENTANTE LEGAL:" above a signature, with the name "C. GEORGINA TRAPERO VELDERRAIN" printed below it. To the left of this stamp is another signature, and below it, the name "MARCOS GERARDO MORAN" is handwritten. To the right of the central stamp is a large blue checkmark, followed by another signature and a large blue letter "D".

LICITACION: CONC-FISMDF-DGOP-DC-09-14
 FECHA: 17-SEPTIEMBRE-2014
 CONSTRUCSIN S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE AHOME
 DIRECCION GRAL. DE OB. PUB.

INICIO: 24-09-14
 TERMINACION: 22-12-14
 PLAZO: 90 DIAS NAT.
 PAGINA: 1

(005AH14PR) CONSTRUCCION DE 36 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN CINCO DE MAYO, SINDICATURA CENTRAL "RURAL", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ECO-2. RESUMEN DE PRESUPUESTO.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio Unitario	Total
1	CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO.					
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES			TREINTA PESOS 07/100 M.N.		30.07
1.2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS			SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 94/100 M.N.		733.94
1.3	LOSA DE CIMENTACION.			UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N.		1,948.97
1.4	CASTILLOS			SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 77/100 M.N.		797.77
1.5	MUROS Y ENRASES			TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N.		3,364.61
1.6	LOSA DE CONCRETO			TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 71/100 M.N.		3,224.71
1.7	RECUBRIMIENTOS			SESENTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N.		65.17
1.8	INSTALACION ELECTRICA			OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.		857.00
1.9	INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA			CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 74/100 M.N.		5,960.74
1.10	HERRERIA Y CANCELERIA			UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N.		1,665.84
1.11	CARPINTERIA Y CERRAJERIA			UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.		1,158.98
1.12	LIMPIEZA Y ANUNCIO DE OBRA			DOSCIENTOS TRECE PESOS 94/100 M.N.		213.94
	Total de CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO.					20,021.74

TOTAL DE HOJA : 20,021.74
 TOTAL ACUMULADO : 20,021.74

REPRESENTANTE LEGAL:

C. GEORGINA TRAPERO VELDERRAIN

MARCO CARRENA MORAN

LICITACION: CONC-FISMDF-DGOP-DC-09-14
 FECHA: 17-SEPTIEMBRE-2014
 CONSTRUCSIN S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE AHOME
 DIRECCION GRAL. DE OB. PUB.

INICIO: 24-09-14
 TERMINACION: 22-12-14
 PLAZO: 90 DIAS NAT.
 PAGINA: 2

(005AH14PR) CONSTRUCCION DE 36 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN CINCO DE MAYO, SINDICATURA CENTRAL "RURAL", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ECO-2. RESUMEN DE PRESUPUESTO.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio Unitario	Total
	** VEINTE MIL VEINTIUN PESOS 74/100 M.N. **					
2	BIODIGESTOR					
2.1	PRELIMINARES E INSTALACIÓN			CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 22/100 M.N.		14,840.22
	Total de BIODIGESTOR					14,840.22
	** CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 22/100 M.N. **					
	Total de Presupuesto					34,861.96
	** TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 96/100 M.N. **					

REPRESENTANTE LEGAL:

C. GEORGINA TRAPERO VELDERRAIN

Marcelo Cardenas Morales

LICITACION: CONC-FISMDF-DGOP-DC-09-14
 FECHA: 17-SEPTIEMBRE-2014
 CONSTRUCSIN S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE AHOME
 DIRECCION GRAL. DE OB. PUB.

INICIO: 24-09-14
 TERMINACION: 22-12-14
 PLAZO: 90 DIAS NAT.
 PAGINA: 1

(005AH14PR) CONSTRUCCION DE 36 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN CINCO DE MAYO, SINDICATURA CENTRAL "RURAL", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ECO-2. PRESUPUESTO.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio Unitario	Total
1	CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO.					
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL AREA POR CONSTRUIR POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	3.50000	OCHO PESOS 59/100 M.N.	8.59	30.07
	Total de TRABAJOS PRELIMINARES					30.07
	** TREINTA PESOS 07/100 M.N. **					
1.2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS					
1.2.1	EXCAVACIÓN A MANO PARA CIMENTACIÓN, EN MATERIAL TIPO II EN SECO, EN AREA TOTAL PARA ALOJAR PLATAFORMA DE CIMENTACION, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.60000	CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N.	156.62	93.97
1.2.2	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA ALOJAR CONTRATRABE DE CIMENTACION EN MATERIAL DE BANCO, INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.10000	CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N.	156.62	15.66
1.2.3	COMPACTADO DE TERRENO NATURAL AL 85 % PROCTOR, INCLUYE : AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	3.50000	CUARENTA PESOS 71/100 M.N.	40.71	142.49
1.2.4	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE EN OBRA PARA RELLENO BALASTRE FINO GRADUADO.	M3	0.78000	QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N.	542.89	423.45
1.2.5	RELLENO COMPACTADO CON PIZÓN DE MANO AL 90 % PRÓCTOR, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE : MATERIALES, AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.60000	NOVENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N.	97.28	58.37
	Total de MOVIMIENTOS DE TIERRAS					733.94
	** SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 94/100 M.N. **					
					TOTAL DE HOJA :	764.01
					TOTAL ACUMULADO :	764.01

REPRESENTANTE LEGAL:

C. GEORGINA TRAPERO VELDERRAIN

MARCO GERARDO MORAN

TOTAL DE HOJA :
 TOTAL ACUMULADO :

764.01
 764.01

LICITACION: CONC-FISMDF-DGOP-DC-09-14
 FECHA: 17-SEPTIEMBRE-2014
 CONSTRUCSIN S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE AHOME
 DIRECCION GRAL. DE OB. PUB.

INICIO: 24-09-14
 TERMINACION: 22-12-14
 PLAZO: 90 DIAS NAT.
 PAGINA: 2

(005AH14PR) CONSTRUCCION DE 36 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN CINCO DE MAYO, SINDICATURA CENTRAL "RURAL", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ECO-2. PRESUPUESTO.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio Unitario	Total
1.3	LOSA DE CIMENTACION.					
1.3.1	CONTRATRABE PERIMETRAL DE CIMENTACION DE 0.12X 0.20 MTS. ARMADA CON ARMEX 12X20-4 Y CONCRETO F'c 200 KG/CM2 TMA 38 MM, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	7.28000	CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 23/100 M.N.	133.23	969.91
1.3.2	LOSA DE CIMENTACIÓN CONCRETO DE 8 CM. ARMADA CON MALLA LAC 6X6 10/10 CONCRETO F'c 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, INCLUYE : CIMBRA ARMADO Y COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	3.50000	DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N.	279.73	979.06
Total de LOSA DE CIMENTACION.						1,948.97
** UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N. **						
1.4	CASTILLOS					
1.4.1	CASTILLO INTEGRAL (K1) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'c= 150KG/CM2 INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	2.10000	OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.	85.20	178.92
1.4.2	CASTILLO INTEGRAL (K2) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'c= 150KG/CM2 INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	6.30000	NOVENTA Y OCHO PESOS 23/100 M.N.	98.23	618.85
Total de CASTILLOS						797.77
** SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 77/100 M.N. **						
1.5	MUROS Y ENRASES					
1.5.1	MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 12 X 20 X 40 CMS ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:2 INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	13.66000	CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 25/100 M.N.	151.25	2,066.08

TOTAL DE HOJA : 4,812.82
 TOTAL ACUMULADO : 5,576.83

REPRESENTANTE LEGAL:

C. GEORGINA TRAPERO VELDERRAIN

MARCO CAJONERAS MORALES

(Handwritten signatures and marks)

LICITACION: CONC-FISDMDF-DGOP-DC-09-14
 FECHA: 17-SEPTIEMBRE-2014
 CONSTRUCSIN S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE AHOME
 DIRECCION GRAL. DE OB. PUB.

INICIO: 24-09-14
 TERMINACION: 22-12-14
 PLAZO: 90 DIAS NAT.
 PAGINA: 3

(005AH14PR) CONSTRUCCION DE 36 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN CINCO DE MAYO, SINDICATURA CENTRAL "RURAL", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ECO-2. PRESUPUESTO.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio Unitario	Total
1.5.2	ENRASE DE CONCRETO DE SECCION VARIABLE PROMEDIO DE 12 X 15 CMS. ARMADA CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS TIPO GRAPA DE 1/4" DE DIAMETRO CONCRETO F'C=150KG/CM2 INCLUYE : CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	7.28000	CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 37/100 M.N.	178.37	1,298.53
Total de MUROS Y ENRASES						3,364.61
** TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N. **						
1.6	LOSA DE CONCRETO					
1.6.1	LOSA DE CONCRETO DE 9 CM. DE ESPESOR INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE EN TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. FORJANDO GOTERO CON TUINO DE 1" SEGUN DETALLE DE PROYECTO, ARMADA CON MALLA 6X6 6/6, BASTONES A CADA 70 CM. SENTIDO LARGO DE ACERO DE 3/8" , COLADO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA, ACABADO PLANEADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	M2	5.22000	SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 76/100 M.N.	617.76	3,224.71
Total de LOSA DE CONCRETO						3,224.71
** TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 71/100 M.N. **						
1.7	RECUBRIMIENTOS					
1.7.1	SOBRE FIRME EN ZONA DE DUCHA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM., PARA DAR PENDIENTE INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	0.95000	SESENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.	68.60	65.17
Total de RECUBRIMIENTOS						65.17
** SESENTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N. **						
1.8	INSTALACION ELECTRICA					
1.8.1	INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INCLUYE : PREPARACIÓN PARA	LOTE	1.00000	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS	857.00	857.00
TOTAL DE HOJA :						5,445.41
TOTAL ACUMULADO :						11,022.24

REPRESENTANTE LEGAL:

C. GEORGINA TRAPERO WELDERRAIN

Maestro Carretero Morales

LICITACION: CONC-FISDMDF-DGOP-DC-09-14
 FECHA: 17-SEPTIEMBRE-2014
 CONSTRUCSIN S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE AHOME
 DIRECCION GRAL. DE OB. PUB.

INICIO: 24-09-14
 TERMINACION: 22-12-14
 PLAZO: 90 DIAS NAT.
 PAGINA: 4

(005AH14PR) CONSTRUCCION DE 36 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN CINCO DE MAYO, SINDICATURA CENTRAL "RURAL", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ECO-2. PRESUPUESTO.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio Unitario	Total
	REGADERA ELÉCTRICA, MATERIALES: POLIDUCTO NARANJA DE 1/2" (19.20 M), CAJA CHALUPA DE 4x2 (2.00 PZA), CAJA GALVANIZADA DE 3X3 (1.00 PZA), APAGADOR SENCILLO MODUS O SIMILAR (1.00 PZA), CONTACTO SENCILLO MODUS O SIMILAR (1.00 PZA), ROSETAS DE PORCELANA DE 4" (1.00 PZA), TAPA MODUS O SIMILAR DE 1,2,3 VENTANAS (1.00 PZA), TAPA CIEGA (1.00 PZA), CABLE # 14 (2.50 M.), CABLE # 12 (30 M.), CABLE # 10 (4.00 M.), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.			00/100 M.N.		
Total de INSTALACION ELECTRICA						857.00
** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. **						
1.9	INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA					
1.9.1	INSTALACIÓN HIDRÁULICA A BASE DE TUBERÍA Y CONEXIONES DE C.P.V.C, CEMENTABLE, INCLUYE: RAMALEO EN ALIMENTACION A TINACO, RAMALEO DE ALIMENTACION DE TINACO A MUEBLES, CON SALIDA PARA WC., LAVABO, REGADERA, Y LAVADERO, MATERIALES: TUBO C.P.V.C. (15.10 M), CODO C.P.V.C.(4.00 PZA), TEE C.P.V.C 1/2" (6.00 PZA), ADAPTADOR MACHO C.P.V.C. (5.00 PZA), TAPA C.P.V.C. 1/2" (1.00 PZA), LLAVE DE EMPOTRAR PARA REGADERA DE EMPOTRAR (1.00 PZA), ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" (6.00 PZA), COPLÉ CAFRE 1/2" (2.00 PZA), VALVULA CHECK DE 1/2" URREA O SIMILAR (2.00 PZA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	LOTE	1.00000	UN MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N.	1,087.94	1,087.94
1.9.2	INSTALACIÓN SANITARIA A BASE DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIA Y CONEXIONES UNICOPLÉ Ó CEMENTABLE DIAMETRO INDICADO EN CADA DESCARGA INCLUYE: RAMALEO PARA WC, LAVABO, REGADERA, LAVADERO, MATERIALES: TUBO PVC DE 4" LISO (2.10 ML), TUBO PVC DE 2" (1.95 ML), TUBO PVC DE 1 1/2" (3.35 ML), CODO PVC 4X90 CON SALIDA DE 2" (1.00 PZA), CODO PVC DE 1 1/2" X 90 (4.00 PZA), CEPOL BOTE CON SALIDA DE 2" (1.00 PZA), YEE PVC DE	LOTE	1.00000	SETECIENTOS SIETE PESOS 35/100 M.N.	707.35	707.35

TOTAL DE HOJA : 1,795.29
 TOTAL ACUMULADO : 12,817.53

REPRESENTANTE LEGAL:

C. GEORGINA TRAPERO VELDERRAIN

MARCELO CAABERAS MORANOS

LICITACION: CONC-FISMDF-DGOP-DC-09-14
 FECHA: 17-SEPTIEMBRE-2014
 CONSTRUCSIN S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE AHOME
 DIRECCION GRAL. DE OB. PUB.

INICIO: 24-09-14
 TERMINACION: 22-12-14
 PLAZO: 90 DIAS NAT.
 PAGINA: 5

(005AH14PR) CONSTRUCCION DE 36 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN CINCO DE MAYO, SINDICATURA CENTRAL "RURAL", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ECO-2. PRESUPUESTO.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio Unitario	Total
	4 A 2 (2.00 PZA), REDUCCIÓN BUSHING DE 2" A 1 1/2" (2.00 PZA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
1.9.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO CALIDAD SIMILAR A MARCA CATO, INCLUYE: TAZA, TANQUE DE 3.875 LT., HERRAJES, ASIENTO MOD. 905 BLANCO VICAR O SIMILAR, CUELLO DE CERA CON GUIA PARA WC, PIJAS, LLAVE, Y MANGUERA ALIMENTADORA, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00000	UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N.	1,185.29	1,185.29
1.9.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO BLANCO CALIDAD SIMILAR A MARCA CATO, INCLUYE: LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO DICA 4242 Ó SIMILAR, LLAVE ALIMENTADORA REFORZADA NACOBRE O SIMILAR, MANGUERA ALIMENTADORA , CESPOL DE P.V.C. REX O SIMILAR, CAN DE CEDRO Y PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	1.00000	SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N.	747.89	747.89
1.9.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA CALIDAD SIMILAR A MARCA DICA 4501 REDONDA Ó SIMILAR, PARA BAÑO INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00000	CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.	173.15	173.15
1.9.6	BASE PARA COLOCACIÓN DE TINACO DE 1.00 X1.00 M. CONSTRUIDA CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2, PARA NIVELAR INCLUYE : MATERIALES, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00000	DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N.	237.12	237.12
1.9.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO CALIDAD SIMILAR A MARCA BIOPLAST TRICAPA DE 450 LT., INCLUYE: TAPA, VALVULA DE LLENADO DE 3/4" A 1/2" MULTICONECTOR DE 3/4", FLOTADOR # 5 , Y JARRO DE AIRE, MATERIALES, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00000	UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.	1,822.00	1,822.00
Total de INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA						5,960.74
** CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 74/100 M.N. **						

1.10 HERRERIA Y CANCELERIA

TOTAL DE HOJA : 4,165.45
 TOTAL ACUMULADO : 16,982.98

REPRESENTANTE LEGAL:

C. GEORGINA TRAPERO VELDERRAIN

MARCELO CANALES MORALES

LICITACION: CONC-FISMDF-DGOP-DC-09-14
 FECHA: 17-SEPTIEMBRE-2014
 CONSTRUCSIN S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE AHOME
 DIRECCION GRAL. DE OB. PUB.

INICIO: 24-09-14
 TERMINACION: 22-12-14
 PLAZO: 90 DIAS NAT.
 PAGINA: 6

(005AH14PR) CONSTRUCCION DE 36 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN CINCO DE MAYO, SINDICATURA CENTRAL "RURAL", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ECO-2. PRESUPUESTO.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio Unitario	Total
1.10.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO DE PERFIL TUBULAR # 129, PARA PUERTA DE 0.65 X 2.15 M.	PZA	1.00000	CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 40/100 M.N.	470.40	470.40
1.10.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CORREDIZA PREFABRICADA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA DE 1 1/2" CON MOSQUITERO DE 0.40 X 0.40 M. INCLUYE : VIDRIO TAPIZ O GOTTA DE AGUA MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00000	UN MIL CIENTO NUEVE PESOS 15/100 M.N.	1,109.15	1,109.15
1.10.3	PINTURA DE ESMALTE DE LA MARCA COMEX 100 O SIMILAR, EN MARCOS DE PUERTAS, APLICADA MANUALMENTE, A DOS MANOS. INCLUYE : PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00000	OCHENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N.	86.29	86.29
Total de HERRERIA Y CANCELERIA						1,665.84
** UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N. **						
1.11	CARPINTERIA Y CERRAJERIA					
1.11.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTYPANEL LISA DE 0.65 X 2.10 M. DE ALTURA, INCLUYE: BISAGRAS, CHAPA CON LLAVE MARCA DEXTER MODELO 6803 DE PERILLA COLOR LATONADO O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00000	UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.	1,158.98	1,158.98
Total de CARPINTERIA Y CERRAJERIA						1,158.98
** UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N. **						
1.12	LIMPIEZA Y ANUNCIO DE OBRA					
1.12.1	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE LA OBRA INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y BASURA TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON.	LOTE	1.00000	CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 10/100 M.N.	162.10	162.10

TOTAL DE HOJA : 2,986.92
 TOTAL ACUMULADO : 19,969.90

REPRESENTANTE LEGAL:

C. GEORGINA TRAPERO VELDERRAIN

MARCOS CARROBANS MORALES

LICITACION: CONC-FISMDF-DGOP-DC-09-14
 FECHA: 17-SEPTIEMBRE-2014
 CONSTRUCCIN S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE AHOME
 DIRECCION GRAL. DE OB. PUB.

INICIO: 24-09-14
 TERMINACION: 22-12-14
 PLAZO: 90 DIAS NAT.
 PAGINA: 7

(005AH14PR) CONSTRUCCION DE 36 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN CINCO DE MAYO, SINDICATURA CENTRAL "RURAL", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ECO-2. PRESUPUESTO.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio Unitario	Total
1.12.2	SEÑALAMIENTO A BASE DE VINILO APLICADO A PANTALLA LAMINADA CON DIMENSIONES DE 1.20X0.90 M. CON ESTRUCTURA DE P.T.R DE 1 1/2" MARCO Y 2 PATAS, PANTALLA CON LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 Y FONDO DE PANTALLA CON ESMALTE BLANCO, SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD EJECUTORA, INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y BASES DE CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2 T.M.A. 38 MM., DE 20x20x30 CM. DE SECCIÓN, EN LUGAR VISIBLE DE LA OBRA Y AL INICIO DE ÉSTA.	PZA	0.01852	DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N.	2,799.12	51.84
Total de LIMPIEZA Y ANUNCIO DE OBRA						213.94
** DOSCIENTOS TRECE PESOS 94/100 M.N. **						
Total de CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO.						20,021.74
** VEINTE MIL VEINTIUN PESOS 74/100 M.N. **						
2	BIODIGESTOR					
2.1	PRELIMINARES E INSTALACIÓN					
2.1.1	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MT. DE PROFUNDIDAD	M3	3.99000	CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 86/100 M.N.	164.86	657.79
2.1.2	POZO DE ABSORCIÓN, CON ADEME DE TABIQUE DE BARRO 7X14X28 CAPUCHINO, CON MEDIDAS DE 150X100X40 CM., INCLUYE: RELLENO DE ARENA FINA Y GRAVA 3/4", MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	1.00000	SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N.	652.51	652.51
2.1.3	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON PIZON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20.00 MT.	M3	287.000	NOVENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N.	97.28	279.19

TOTAL DE HOJA : 1,641.33
 TOTAL ACUMULADO : 21,611.23

REPRESENTANTE LEGAL:

C. GEORGINA TRAPERO VEL. DERRAIN

MARCO CARLOS NORRIS

LICITACION: CONC-FISMDF-DGOP-DC-09-14
FECHA: 17-SEPTIEMBRE-2014
CONSTRUCSIN S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GRAL. DE OB. PUB.

INICIO: 24-09-14
TERMINACION: 22-12-14
PLAZO: 90 DIAS NAT.
PAGINA: 8


(005AH14PR) CONSTRUCCION DE 36 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN CINCO DE MAYO, SINDICATURA CENTRAL "RURAL", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ECO-2. PRESUPUESTO.


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio Unitario	Total
2.1.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIODIGESTOR DE 600 LT. CALIDAD SIMILAR A MARCA BIOPLAST, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00000	ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N.	11,284.65	11,284.65
2.1.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE LODOS CALIDAD SIMILAR A MARCA BIOPLAST, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00000	UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N.	1,966.08	1,966.08
Total de PRELIMINARES E INSTALACIÓN						14,840.22
** CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 22/100 M.N. **						
Total de BIODIGESTOR						14,840.22
** CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 22/100 M.N. **						
Total de Presupuesto						34,861.96
** TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 96/100 M.N. **						

REPRESENTANTE LEGAL: 

 C. GEORGINA TRAPERVO VELDERRAIN



 MARCO CARLOS MORALES



 R



 Rafael