

MOPSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Licitación:CONC-FISMDF-DGOP-DC-20-14
Duración en días calendario:55
Inicio de los trabajos:07/11/2014
Fin de los trabajos: 31/12/2014
Los Mochis, Sin., a 5 de Noviembre de 2014

V

2,1,6 DE LAS BASES)PROGRAMA CALENDARIZADO DE USO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN

Clave	Descripción	Inicia	Termina	2014 Nov	Dic
AMAIN-006	Compresor portatil Ingerson Rand modelo P185	15/Dic/2014*	17/Dic/2014*		
AMAIN-010	Soldadora marca Lincoln modelo SAE 300 cap. 300 Amp.	15/Dic/2014*	17/Dic/2014*		
EQUIPO001	VIBRADOR PARA CONCRETO DE GASOLINA	07/Nov/2014*	31/Dic/2014*		
EQUIPO002	REVOLVEDORA MIPS 1 SACO DE 12 H.P. GASOLINA	07/Nov/2014*	31/Dic/2014*		
EQUIPO003	COMPACTADOR MARCA INGERSOLL RAND, MODELO: DD22, SERIE 143487 (BANQUETERO)	10/Nov/2014*	14/Nov/2014*		
MAMAL000	MALACATE 1 TON MOTOR KOHLE K-301 12 H.P. CON ACCESORIOS	26/Nov/2014*	30/Nov/2014		

ATENTAMENTE

MOPSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ING. SERGIO MONTAÑO PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

MOPSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Licitación:CONC-FISMDF-DGOP-DC-20-14
Duración en días calendario:55
Inicio de los trabajos:07/11/2014
Fin de los trabajos: 31/12/2014
Los Mochis, Sin., a 5 de Noviembre de 2014

V

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clv. ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014 Nov	Dic
		(065AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UNA RECAMARA ADICIONAL (15.10 M2), EN DISTINTAS COMUNIDADES SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO).					
		VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS).					
		TRABAJOS PRELIMINARES					
30	1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL AREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	07/Nov/2014*	0.37t	07/Nov/2014*		
40	1.02	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE BALASTRE PARA RELLENO PUESTO EN OBRA.	08/Nov/2014*	0.18t	08/Nov/2014*		
50	1.03	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON PIZON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20.00 MT.	10/Nov/2014*	12t	14/Nov/2014*		
60	1.04	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MT. DE	10/Nov/2014*	0.87t	10/Nov/2014*		




Diego M.




ATENTAMENTE

MOPSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ING. SERGIO MONTAÑO PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL




MOPSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Licitación:CONC-FISMDF-DGOP-DC-20-14
Duración en días calendario:55
Inicio de los trabajos:07/11/2014
Fin de los trabajos: 31/12/2014
Los Mochis, Sin., a 5 de Noviembre de 2014

V

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Civ.	ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014 Nov	Dic
			PROFUNDIDAD					
			CIMENTACION					
	80	2.01	TRABE EN CIMENTACIÓN DE 15 CM. DE BASE, 20 CM. DE ALTURA CON CONCRETO F'C=200 kg/cm2 tma de 38 mm. RFZO. HORIZONTAL CON ARMEX 12X20-4 Y BASTONES EN L CON ACERO No 3 A CADA 40 CM. INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA	10/Nov/2014*	15.87t	17/Nov/2014*	☐	
	90	2.02	PISO DE CONCRETO CON F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON MALLALACK 6/6-6/6 DE 10 CM. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO A CUADROS	15/Nov/2014*	3.29t	17/Nov/2014*	☐	
	100	2.03	SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACIÓN 3/8" FY=4200 KG/CM2 EN TRABES Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, Y MANO DE OBRA.	10/Nov/2014*	0.04t	10/Nov/2014*		
			ESTRUCTURA					

7



Dago M.

ATENTAMENTE

MOPSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ING. SERGIO MONTAÑO PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL










MOPSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Licitación:CONC-FISMDF-DGOP-DC-20-14
Duración en días calendario:55
Inicio de los trabajos:07/11/2014
Fin de los trabajos: 31/12/2014
Los Mochis, Sin., a 5 de Noviembre de 2014

V

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ID	Clt. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014	
						Nov	Dic
120	3.01	MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 12X20X40 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, EN DESPLANTE (2 HILADAS), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	15/Nov/2014*	9.55t	19/Nov/2014*	☐	
130	3.02	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 CM. DE ESPESOR CON TABIQUE DE 7X12X29 CM. JUNTEADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA EN PROP. 1:3 CON 50 KG. DE CEMENTO GRIS POR M3 DE MORTERO, DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA ACABADO COMÚN, BOQUILLA CORTADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	14/Nov/2014*	7.5c	22/Nov/2014*	☐	
140	3.03	CASTILLO DE CONCRETO 12X12 CM. DE SECCIÓN F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO ARMEX 12X12-4, INCLUYE, CIMBRA APARENTE, ARMADO, COLADO, MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA.	17/Nov/2014*	11.5t	21/Nov/2014*		

ATENTAMENTE

MOPSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ING. SERGIO MONTAÑO PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL





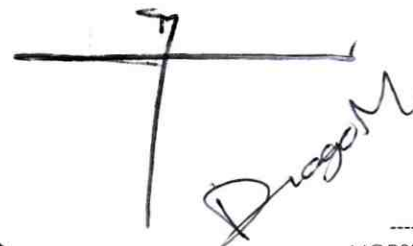

MOPSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Licitación:CONC-FISMDF-DGOP-DC-20-14
Duración en días calendario:55
Inicio de los trabajos:07/11/2014
Fin de los trabajos: 31/12/2014
Los Mochis, Sin., a 5 de Noviembre de 2014

V

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS


ID	Clv. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014 Nov	Dic
150	3.04	DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 CMS, ACABADO APARENTE ARMADO CON ARMEX 12X20-4, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES.	19/Nov/2014*	11.42t	24/Nov/2014*		
160	3.05	ANTEPECHO SOBRE PUERTA PRINCIPAL DE 12X20 CMS, ACABADO APARENTE ARMADO CON ARMEX 12X20-4, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES.	25/Nov/2014*	0.48t	25/Nov/2014*		
		LOSAS					
180	4.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 3/8" A CADA 30 CMS EN AMBOS SENTIDOS SEGUN PROYECTO INCLUYE BASTONES , INCLUYE : SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION, TRASLAPES Y DESPERDICIOS.	26/Nov/2014*	9.52t	01/Dic/2014		
190	4.02	CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE AZOTEA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4", TERMINADO SUPERIOR DE LA LOSA SERA PLANEADO,	02/Dic/2014*	1.36t	02/Dic/2014*		

ATENTAMENTE

MOPSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ING. SERGIO MONTAÑO PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



MOPSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Licitación:CONC-FISMDF-DGOP-DC-20-14
Duración en días calendario:55
Inicio de los trabajos:07/11/2014
Fin de los trabajos: 31/12/2014
Los Mochis, Sin., a 5 de Noviembre de 2014

V

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Civ. ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014 Nov	Dic
		INCLUYE : SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO.					
200	4.03	CIMBRA Y DESCIMBRA CON TRIPLAY EN LOSAS Y RAMPAS DE ESCALERA, MEDIDAS EN SUPERFICIE DE CONTACTO INCLUYE MATERIALES, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y CAMBIO A LA SIGUIENTE POSICIÓN	25/Nov/2014	5.33c	30/Nov/2014*		
		INSTALACION ELECTRICA					
220	5.01	INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, ROSETAS DE PORCELANA DE 3" Y ACCESORIOS ELECTRICOS MARCA MODUS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	02/Dic/2014*	6.6t	04/Dic/2014*		
		COLOCACIÓN DE HERRERÍA.					
240	6.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA 1 1/2", DE 1.20X1.25 M., INCLUYE: MOSQUITERO, CRISTAL	05/Dic/2014*	20t	14/Dic/2014		



[Handwritten signature]

ATENTAMENTE

MOPSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ING. SERGIO MONTAÑO PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MOPSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.


Licitación:CONC-FISMDF-DGOP-DC-20-14
Duración en días calendario:55
Inicio de los trabajos:07/11/2014
Fin de los trabajos: 31/12/2014
Los Mochis, Sin., a 5 de Noviembre de 2014

V

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ID	Civ. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014	
						Nov	Dic
		CLARO DE 3 MM., MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
250	6.02	COLOCACIÓN DE MARCOS METÁLICOS HASTA DE 100X210 CM. EN VANOS DE PUERTAS, RECIBIDOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE: MATERIALES, PICADO, DESPERDICIOS, DETALLADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	15/Dic/2014*	6.67t	17/Dic/2014*		
		SUMINISTRO DE HERRERIA Y CANCELERIA					
270	7.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA VENTANA DE 1.20 x 1.25 MTS. FABRICADA CON MARCO DE SOLERA DE 1 1/2" x 1/8" Y REDONDO DE 1/2", PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE NEGRO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIO, PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN Y HERRAMIENTA MENOR.	15/Dic/2014*	6.66t	17/Dic/2014*		







ATENTAMENTE

MOPSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ING. SERGIO MONTAÑO PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL









MOPSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Licitación: CONC-FISMDF-DGOP-DC-20-14
Duración en días calendario: 55
Inicio de los trabajos: 07/11/2014
Fin de los trabajos: 31/12/2014
Los Mochis, Sin., a 5 de Noviembre de 2014

V

(2,1,12 DE LAS BASES) PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS							
ID	Civ. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014 Nov	Dic
280	7.02	FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE MARCO HASTA 100 X215 CM., CON PERFIL TUBULAR No. 129 CAL. 20, INCLUYE: BISAGRAS LATONADAS DE 3" SOLDADAS, MATERIAL, HECHURA, MANO DE OBRA Y APLICACIÓN DE PRIMARIO.	18/Dic/2014*	4t	19/Dic/2014*		
		CARPINTERIA					
300	8.01	COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LISA DE 90X210 CMS.	19/Dic/2014*	2.76t	21/Dic/2014*		
		SUMINISTRO DE PUERTAS Y CHAPAS					
320	9.01	SUMINISTRO DE PUERTA MULTIPANEL LISA DE 90X210 CMS, INCLUYE: CHAPA DE ACCESO MARCA FANAL, PHILIPS O SIMILAR.	22/Dic/2014*	20t	30/Dic/2014*		
		VARIOS					
340	10.01	APLANADO EN FACHADA ACABADO FLOTEADO CON MEZCLA, DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	18/Dic/2014*	10.59t	23/Dic/2014*		
350	10.02	FILOS EN REMATE DE	22/Dic/2014*	7.47t	24/Dic/2014*		

ATENTAMENTE

MOPSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ING. SERGIO MONTAÑO PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

MOPSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Licitación: CONC-FISMDF-DGOP-DC-20-14
Duración en días calendario: 55
Inicio de los trabajos: 07/11/2014
Fin de los trabajos: 31/12/2014
Los Mochis, Sin., a 5 de Noviembre de 2014

V

(2,1,12 DE LAS BASES) PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Civ. ID	Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014	
						Nov	Dic
		PRETILES, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: ELEVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
360	10.03	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRÍLICO DILUIDO CON AGUA EN PROP. 1:3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1 LITRO DE AGUA POR CUBETA DE 18 LT. O SIMILAR, COLOCACIÓN DE MALLA DE REFUERZO POLIÉSTER SENCILLO TRASLAPE DE 10 CM. Y UNA SEGUNDA CAPA DE THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES SIN ADELGAZAR O SIMILAR.	29/Dic/2014*	5.49t	31/Dic/2014*		
370	10.04	SEÑALAMIENTO A BASE DE VINILO APLICADO A PANTALLA LAMINADA CON DIMENSIONES DE 1.20X0.90	07/Nov/2014*	54.5c	31/Dic/2014*		

ATENTAMENTE

MOPSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ING. SERGIO MONTAÑO PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

MOPSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Licitación:CONC-FISMDF-DGOP-DC-20-14
Duración en días calendario:55
Inicio de los trabajos:07/11/2014
Fin de los trabajos: 31/12/2014
Los Mochis, Sin., a 5 de Noviembre de 2014

V

(2,1,12 DE LAS BASES)PROGRAMA GRAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ID	Cív. Concepto	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2014	
						Nov	Dic
		M. CON ESTRUCTURA DE P.T.R DE 1 1/2" MARCO Y 2 PATAS, PANTALLA CON LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 Y FONDO DE PANTALLA CON ESMALTE BLANCO, SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD EJECUTORA, INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y BASES DE CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2 T.M.A. 38 MM., DE 20x20x30 CM. DE SECCIÓN, EN LUGAR VISIBLE DE LA OBRA Y AL INICIO DE ÉSTA.					



ATENTAMENTE

MOPSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ING. SERGIO MONTAÑO PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



MOPSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Licitación: CONC-FISMDF-DGOP-DC-20-14
Duración en días calendario: 55
Inicio de los trabajos: 07/11/2014
Fin de los trabajos: 31/12/2014
Los Mochis, Sin., a 5 de Noviembre de 2014

V

(2,2,6 DE LAS BASES) PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014 Nov	Dic
		(065AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UNA RECAMARA ADICIONAL (15.10 M2), EN DISTINTAS COMUNIDADES SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO).			
		VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS).			
		TRABAJOS PRELIMINARES			
30	1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL AREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	856.17	856.17	
40	1.02	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE BALASTRE PARA RELLENO PUESTO EN OBRA.	30,856.92	30,856.92	
50	1.03	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON PIZON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20.00 MT.	6,382.74	6,382.74	
60	1.04	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MT. DE	795.05	795.05	

R




 ATENTAMENTE

MOPSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ING. SERGIO MONTAÑO PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL





MOPSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Licitación: CONC-FISMDF-DGOP-DC-20-14
Duración en días calendario: 55
Inicio de los trabajos: 07/11/2014
Fin de los trabajos: 31/12/2014
Los Mochis, Sin., a 5 de Noviembre de 2014

V

(2,2,6 DE LAS BASES) PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS				
ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014 Nov Dic
		PROFUNDIDAD		
		CIMENTACION		
80	2.01	TRABE EN CIMENTACIÓN DE 15 CM. DE BASE, 20 CM. DE ALTURA CON CONCRETO F'C=200 kg/cm2 tma de 38 mm. RFZO. HORIZONTAL CON ARMEX 12X20-4 Y BASTONES EN L CON ACERO No 3 A CADA 40 CM. INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA	44,445.07	44,445.07
90	2.02	PISO DE CONCRETO CON F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON MALLALACK 6/6-6/6 DE 10 CM. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO A CUADROS	67,737.34	67,737.34
100	2.03	SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACIÓN 3/8" FY=4200 KG/CM2 EN TRABES Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, Y MANO DE OBRA.	4,276.06	4,276.06
		ESTRUCTURA		









ATENTAMENTE

MOPSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ING. SERGIO MONTAÑO PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

MOPSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Licitación:CONC-FISMDF-DGOP-DC-20-14
Duración en días calendario:55
Inicio de los trabajos:07/11/2014
Fin de los trabajos: 31/12/2014
Los Mochis, Sin., a 5 de Noviembre de 2014

V

(2,2,6 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014 Nov	Dic
120	3.01	MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 12X20X40 CM. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, EN DESPLANTE (2 HILADAS), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	30,175.10	30,175.10	
130	3.02	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 CM. DE ESPESOR CON TABIQUE DE 7X12X29 CM. JUNTEADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA EN PROP. 1:3 CON 50 KG. DE CEMENTO GRIS POR M3 DE MORTERO, DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA ACABADO COMÚN, BOQUILLA CORTADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	163,532.88	163,532.88	
140	3.03	CASTILLO DE CONCRETO 12X12 CM. DE SECCIÓN F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO ARMEX 12X12-4, INCLUYE, CIMBRA APARENTE, ARMADO, COLADO, MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA.	34,152.24	34,152.24	

ATENTAMENTE

MOPSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ING. SERGIO MONTAÑO PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

MOPSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Licitación:CONC-FISMDF-DGOP-DC-20-14
Duración en días calendario:55
Inicio de los trabajos:07/11/2014
Fin de los trabajos: 31/12/2014
Los Mochis, Sin., a 5 de Noviembre de 2014

V

(2,2,6 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Civ. Concepto	Descripción	Total	2014 Nov	Dic
150	3.04	DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 CMS, ACABADO APARENTE ARMADO CON ARMEX 12X20-4, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES.	64,094.35	64,094.35	
160	3.05	ANTEPECHO SOBRE PUERTA PRINCIPAL DE 12X20 CMS, ACABADO APARENTE ARMADO CON ARMEX 12X20-4, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES.	5,090.69	5,090.69	
LOSAS					
180	4.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 3/8" A CADA 30 CMS EN AMBOS SENTIDOS SEGUN PROYECTO INCLUYE BASTONES , INCLUYE : SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION, TRASLAPES Y DESPERDICIOS.	41,968.18	41,968.18	
190	4.02	CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE AZOTEA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4", TERMINADO SUPERIOR DE LA LOSA SERA PLANEADO,	61,700.48	61,700.48	

ATENTAMENTE

MOPSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ING. SERGIO MONTAÑO PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

MOPSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Licitación:CONC-FISMDF-DGOP-DC-20-14
Duración en días calendario:55
Inicio de los trabajos:07/11/2014
Fin de los trabajos: 31/12/2014
Los Mochis, Sin., a 5 de Noviembre de 2014

V

(2,2,6 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS					
ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014 Nov	Dic
		INCLUYE : SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO.			
200	4.03	CIMBRA Y DESCIMBRA CON TRIPLAY EN LOSAS Y RAMPAS DE ESCALERA, MEDIDAS EN SUPERFICIE DE CONTACTO INCLUYE MATERIALES, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y CAMBIO A LA SIGUIENTE POSICIÓN	64,129.52	64,129.52	
		INSTALACION ELECTRICA			
220	5.01	INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, ROSETAS DE PORCELANA DE 3" Y ACCESORIOS ELECTRICOS MARCA MODUS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	18,358.00		18,358.00
		COLOCACIÓN DE HERRERÍA.			
240	6.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA 1 1/2", DE 1.20X1.25 M., INCLUYE: MOSQUITERO, CRISTAL	26,171.20		26,171.20

ATENTAMENTE

MOPSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ING. SERGIO MONTAÑO PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

MOPSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Licitación:CONC-FISMDF-DGOP-DC-20-14
Duración en días calendario:55
Inicio de los trabajos:07/11/2014
Fin de los trabajos: 31/12/2014
Los Mochis, Sin., a 5 de Noviembre de 2014

V

(2,2,6 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Civ. Concepto	Descripción	Total	2014 Nov	Dic
		CLARO DE 3 MM., MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.			
250	6.02	COLOCACIÓN DE MARCOS METÁLICOS HASTA DE 100X210 CM. EN VANOS DE PUERTAS, RECIBIDOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE: MATERIALES, PICADO, DESPERDICIOS, DETALLADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	8,063.60		8,063.60
		SUMINISTRO DE HERRERIA Y CANCELERIA			
270	7.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA VENTANA DE 1.20 x 1.25 MTS. FABRICADA CON MARCO DE SOLERA DE 1 1/2" x 1/8" Y REDONDO DE 1/2", PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE NEGRO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIO, PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN Y HERRAMIENTA MENOR.	21,863.40		21,863.40

ATENTAMENTE

MOPSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ING. SERGIO MONTAÑO PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

MOPSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Licitación:CONC-FISMDF-DGOP-DC-20-14
Duración en días calendario:55
Inicio de los trabajos:07/11/2014
Fin de los trabajos: 31/12/2014
Los Mochis, Sin., a 5 de Noviembre de 2014

V

(2,2,6 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS					
ID	Civ. Concepto	Descripción	Total	2014 Nov	Dic
280	7.02	FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE MARCO HASTA 100 X215 CM., CON PERFIL TUBULAR No. 129 CAL. 20 , INCLUYE : BISAGRAS LATONADAS DE 3" SOLDADAS, MATERIAL, HECHURA, MANO DE OBRA Y APLICACIÓN DE PRIMARIO.	7,913.40		7,913.40
		CARPINTERIA			
300	8.01	COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LISA DE 90X210 CMS.	3,299.40		3,299.40
		SUMINISTRO DE PUERTAS Y CHAPAS			
320	9.01	SUMINISTRO DE PUERTA MULTIPANEL LISA DE 90X210 CMS, INCLUYE: CHAPA DE ACCESO MARCA FANAL, PHILIPS O SIMILAR.	21,931.20		21,931.20
		VARIOS			
340	10.01	APLANADO EN FACHADA ACABADO FLOTEADO CON MEZCLA, DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	17,859.44		17,859.44
350	10.02	FILOS EN REMATE DE	11,041.32		11,041.32

ATENTAMENTE

MOPSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ING. SERGIO MONTAÑO PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

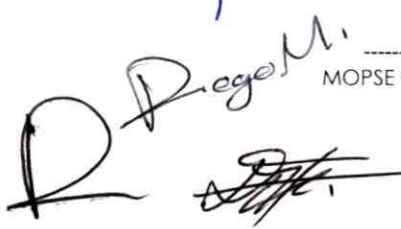
MOPSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Licitación: CONC-FISMDF-DGOP-DC-20-14
Duración en días calendario: 55
Inicio de los trabajos: 07/11/2014
Fin de los trabajos: 31/12/2014
Los Mochis, Sin., a 5 de Noviembre de 2014

V

(2,2,6 DE LAS BASES) PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS					
ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014 Nov	Dic
		PRETILES, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: ELEVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.			
360	10.03	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRÍLICO DILUIDO CON AGUA EN PROP. 1:3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1 LITRO DE AGUA POR CUBETA DE 18 LT. O SIMILAR, COLOCACIÓN DE MALLA DE REFUERZO POLIÉSTER SENCILLO TRASLAPE DE 10 CM. Y UNA SEGUNDA CAPA DE THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES SIN ADELGAZAR O SIMILAR.	26,708.88		26,708.88
370	10.04	SEÑALAMIENTO A BASE DE VINILO APLICADO A PANTALLA LAMINADA CON DIMENSIONES DE 1.20X0.90	1,578.57	940.95	637.62




ATENTAMENTE
MOPSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ING. SERGIO MONTAÑO PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



MOPSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Licitación:CONC-FISMDF-DGOP-DC-20-14
Duración en días calendario:55
Inicio de los trabajos:07/11/2014
Fin de los trabajos: 31/12/2014
Los Mochis, Sin., a 5 de Noviembre de 2014

V

(2,2,6 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS POR PARTIDAS

ID	Clv. Concepto	Descripción	Total	2014	
				Nov	Dic
		M. CON ESTRUCTURA DE P.T.R DE 1 1/2" MARCO Y 2 PATAS, PANTALLA CON LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 Y FONDO DE PANTALLA CON ESMALTE BLANCO, SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD EJECUTORA, INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y BASES DE CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2 T.M.A. 38 MM., DE 20x20x30 CM. DE SECCIÓN, EN LUGAR VISIBLE DE LA OBRA Y AL INICIO DE ÉSTA.			

ATENTAMENTE

MOPSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ING. SERGIO MONTAÑO PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

MOPSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Licitación:CONC-FISMDF-DGOP-DC-20-14
Duración en días calendario:55
Inicio de los trabajos:07/11/2014
Fin de los trabajos: 31/12/2014
Los Mochis, Sin., a 5 de Noviembre de 2014

V

(2,2,7 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO							
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2014 Nov	Dic
M1ACE030	ACERO DE REFUERZO # 3	TN	1.65585	14,709.60	24,356.89	24,356.89	
M1ACE130	VARILLA CORRUGADA No.3 (3/8")	PZA	32.67810	98.26	3,210.95	3,210.95	
M1ALA000	ALAMBRE RECOCIDO	KG	170.52324	19.80	3,376.36	3,376.36	
M1ARM122	ARMEX 12X20-4 DE 6ML	PZA	49.98000	102.50	5,122.95	5,122.95	
M1ARM123	ARMEX 12X12/4	PZ	88.70192	101.00	8,958.89	8,958.89	
M1CHI014	CHILILLOS 1/4" X 3/4"	PZ	120.00000	0.55	66.00		66.00
M1CLA000	CLAVO STD. DE 2" A 4"	KG	111.25828	22.33	2,484.40	2,484.40	
M1MAL6666	MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 6 / 6	M2	249.27000	37.40	9,322.70	9,322.70	
M1PER129	PERFIL TUBULAR No. 129	TRAMO	20.00000	120.71	2,414.20		2,414.20
M1PER154	PERFIL No. 154 JUNQUILLO	TRAMO	13.80000	24.55	338.79		338.79
M1RED013	REDONDO DE FIERRO DE 1/2" DE ESPESOR (1.26 KG/CM2)	ml	250.00000	14.14	3,535.00		3,535.00
M1SOL181	SOLERA DE FIERRO DE 1 1/2" x 1/8"	ml	122.00000	16.00	1,952.00		1,952.00
M2CAL000	CALHIDRA SAN LORENZO	TON	4.47867	1,793.20	8,031.15	8,031.15	
M2CEM000	CEMENTO GRIS	TON	28.82833	2,379.40	68,594.13	36,483.01	32,111.12
M3ACAREO 1E	ACARREO DE MATERIAL PETREO AL 1ER. KILOMETRO	KM/M3	66.80000	9.80	654.64	654.64	

ATENTAMENTE

MOPSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ING. SERGIO MONTAÑO PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

MOPSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Licitación:CONC-FISMDF-DGOP-DC-20-14
Duración en días calendario:55
Inicio de los trabajos:07/11/2014
Fin de los trabajos: 31/12/2014
Los Mochis, Sin., a 5 de Noviembre de 2014

V

(2,2,7 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2014 Nov	Dic
M3ACARREO	ACARREO DE MATERIAL PETREO A KILOMETROS SUBSECUENTES	KM/M3	1,269.20000	4.90	6,219.08	6,219.08	
M3ARE000	ARENA FINA	M3	20.57829	206.70	4,253.53	3,040.66	1,212.87
M3ARE010	ARENON	M3	27.62636	301.10	8,318.30	4,901.55	3,416.75
M3BAL000	BALASTRE	M3	80.16000	227.10	18,204.34	18,204.34	
M3GRA019	GRAVA DE 3/4" 19 MM	M3	50.54886	311.10	15,725.75	9,314.20	6,411.55
M6APA000	APAGADOR SENCILLO	PZ	40.00000	21.00	840.00		840.00
M6CAB008	CABLE THW # 8	ML	60.00000	14.00	840.00		840.00
M6CAB010	CABLE THW # 10	ML	30.00000	8.04	241.20		241.20
M6CAB012	CABLE # 12	ML	319.00000	5.29	1,687.51		1,687.51
M6CAB014	CABLE # 14	ML	96.00000	3.82	366.72		366.72
M6CAJ303	CAJA GALVANIZADA DE 3"	PZA	40.00000	2.63	105.20		105.20
M6CAJ402	CHALUPA GALVANIZADA DE 2"X4"	PZA	60.00000	3.45	207.00		207.00
M6CON025	CONTACTO DOBLE POLARIZADO CON TAPA (MODUS)	PZ	40.00000	38.00	1,520.00		1,520.00
M6MAN025	MANGUERA POLIDUCTO DE 1"	ML	30.00000	8.10	243.00		243.00

ATENTAMENTE

MOPSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ING. SERGIO MONTAÑO PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

MOPSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Licitación:CONC-FISMDF-DGOP-DC-20-14
Duración en días calendario:55
Inicio de los trabajos:07/11/2014
Fin de los trabajos: 31/12/2014
Los Mochis, Sin., a 5 de Noviembre de 2014

V

(2,2,7 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO							
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2014 Nov	Dic
M6POL013	POLIDUCTO NARANJA DE 13 MM.	ML	341.00000	5.88	2,005.08		2,005.08
M6ROS000	ROSETA DE PORCELANA 3"	PZ	40.00000	7.63	305.20		305.20
M6TAP002	TAPA 2 VENTANAS	PZ	18.24280	20.88	380.91		380.91
M7BLO122020	BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 12 X 20 X 20 CMS	PZA	572.80000	6.26	3,585.73	3,585.73	
M7BLO122040	BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 12X 20 X 40 CMS	PZA	1,145.60000	9.05	10,367.68	10,367.68	
M7TAB000	TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 CMS	PZA	#####	3.48	65,822.11	65,822.11	
M8CEM000	CEMENTO PLASTICO (PROTECTO CEMEN) HTTP-400-A PARA SELLADO DE GRIETAS	LTS	12.08000	64.66	781.09		781.09
M8MAL000	PROTECTO FLEX PLUS (MEMBRANA DE REFUERZO)	M2	332.20000	2.28	757.42		757.42
M8SEL000	SELLADOR ACRILICO CONCENTRADO	LT	19.11660	25.63	489.96		489.96
M8THE036	THERMOTЕК RESIDENCIAL 36 MESES	LT	249.47918	57.47	14,337.57		14,337.57
M9PIN100	PRIMARIO ANTICORROSIVO ALQUIDÁLICO BASE AGUA. COLOR GRIS LINEA ACQUA 100 PRIMER.	LT	10.00000	110.00	1,100.00		1,100.00

ATENTAMENTE

MOPSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ING. SERGIO MONTAÑO PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

MOPSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Licitación:CONC-FISMDF-DGOP-DC-20-14
Duración en días calendario:55
Inicio de los trabajos:07/11/2014
Fin de los trabajos: 31/12/2014
Los Mochis, Sin., a 5 de Noviembre de 2014

V

(2,2,7 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO							
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2014 Nov	Dic
M9PIN200	PINTURA ESMALTE	LT	10.00000	92.11	921.10		921.10
MBBIS003	BISAGRA DE LIBRO DE 3"	PZA	40.00000	5.95	238.00		238.00
MBCAR000	CARRETE DE HILO DE PLASTICO PARA TRAZO CALIBRE 10	ROL	3.19909	45.00	143.96	143.96	
MBCHA000	CHAPA FANAL No. 175	PZ	20.00000	112.93	2,258.60		2,258.60
MBJAL482	JALADERA LOCK #482	PZ	20.00000	60.00	1,200.00		1,200.00
MBMAD003	MADERA DE 3RA. PARA CIMBRA	PT	1,060.48201	10.00	10,604.82	10,604.82	
MBPUE901	PUERTA MULTYPANEL LISA DE 90X210 CMS.	PZA	20.00000	720.69	14,413.80		14,413.80
MBPUN000	PUNTAL ROLLIZO DE 2.4 A 3.5 MTS.	PZ	100.46400	35.00	3,516.24	3,516.24	
MBREM064	REMACHE POP AS-64	PZ	40.00000	0.45	18.00		18.00
MBTRI016	CIMBRAPLAY 5/8" 4X8'	PZ	49.71814	399.00	19,837.54	19,837.54	
MBTUI025	TUINO DE MADERA DE 1" (8'=2.44)	PZ	61.26809	6.96	426.43	426.43	
MBVEN125	VENTANA DE ALUMINIO COLOR NATURAL LÍNEA 1 1/2" PREFABRICADA DE 1.20X1.25 M. CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 3 MM	PZ	20.00000	1,066.39	21,327.80		21,327.80

ATENTAMENTE

MOPSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ING. SERGIO MONTAÑO PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

MOPSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Licitación:CONC-FISMDF-DGOP-DC-20-14
Duración en días calendario:55
Inicio de los trabajos:07/11/2014
Fin de los trabajos: 31/12/2014
Los Mochis, Sin., a 5 de Noviembre de 2014

V

(2,2,7 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO							
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2014 Nov	Dic
MC-B4510	MADERA DE PINO COMERCIAL EN BARROTES	PT	46.40100	10.00	464.01	464.01	
MC-D2145	MADERA DE PINO COMERCIAL EN DUELA	PT	77.33500	10.00	773.35	773.35	
MCACE100	ACEITE LUBRICANTE USADO DE MOTOR	LT	304.41345	3.00	913.24	913.24	
MCAGU000	AGUA DE TOMA MUNICIPAL	M3	28.11671	7.74	217.62	157.77	59.85
MCANU000	ANUNCIO DE OBRA PREFABRICADO	PZ	1.00000	1,100.00	1,100.00	655.69	444.31
MCCEG000	SEGUETA DIENTE FINO	PZ	2.00000	11.29	22.58		22.58
MCCEP000	CEPILLO DE MADERA DE IXTLE CON EXTENSION FIJA DE 1.20 M.	PZ	3.02000	47.41	143.18		143.18
MCDIE000	DIESEL	LT	74.75000	10.97	820.01	820.01	
MCESC000	ESCOBA DE 6 HILOS PARA LIMPIEZA EN GENERAL	PZ	3.02000	43.10	130.16		130.16
MCSOL6011	SOLDADURA 6011 DE 1/8"	KG	7.00000	42.53	297.71		297.71
TOTAL:					380,911.58	261,770.35	119,141.23

ATENTAMENTE

MOPSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ING. SERGIO MONTAÑO PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

MOPSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Licitación:CONC-FISMDF-DGOP-DC-20-14
Duración en días calendario:55
Inicio de los trabajos:07/11/2014
Fin de los trabajos: 31/12/2014
Los Mochis, Sin., a 5 de Noviembre de 2014

V

(2,2,8 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS PARA EL USO DE LA PLANTILLA DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2014	
						Nov	Dic
JOALB000	OF. ALBAÑIL	jor	139.31951	497.86	69,361.61	54,925.21	14,436.40
JOAYU000	AYUDANTE GENERAL	jor	112.18452	339.08	38,039.53	29,387.99	8,651.54
JOCAR000	CARPINTERO DE OBRA NEGRA	jor	51.42146	505.99	26,018.74	26,018.74	
JOCAR150	CARPINTERO OBRA BLANCA	JOR	2.76440	505.99	1,398.76		1,398.76
JOCOL100	OFICIAL COLOCADOR	JOR	5.49036	497.86	2,733.43		2,733.43
JOELE100	OFICIAL ELECTRICISTA	JOR	6.60000	505.99	3,339.53		3,339.53
JOFIR000	FIERRERO	jor	9.56324	497.86	4,761.15	4,761.15	
JOHER000	OFICIAL HERRERO	JOR	10.66000	498.48	5,313.80		5,313.80
JOPEO000	PEON	jor	190.96127	335.27	64,023.58	49,758.64	14,264.94
JOPEO100	PEON (FIERRERO)	jor	9.52324	335.27	3,192.86	3,192.86	
TOTAL:					218,182.99	168,044.59	50,138.40

ATENTAMENTE

MOPSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ING. SERGIO MONTAÑO PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

MOPSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Licitación:CONC-FISMDF-DGOP-DC-20-14
Duración en días calendario:55
Inicio de los trabajos:07/11/2014
Fin de los trabajos: 31/12/2014
Los Mochis, Sin., a 5 de Noviembre de 2014

V

(2,2,9 DE LAS BASES)PROGRAMA DE MONTOS PARA EL USO DE LA PLANTILLA TECNICO ADMISNITRATIVA

Descripción	Salario Unidad	Importe Total	2014	
			Nov	Dic
Director General	213.55	21,574.29	9,588.57	11,985.71
Jefe del departamento técnico	197.13	19,914.73	8,850.98	11,063.74
Jefe del departamento administrativo	147.84	14,936.04	6,638.24	8,297.80
TOTAL:		56,425.06	25,077.79	31,347.25

ATENTAMENTE

MOPSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ING. SERGIO MONTAÑO PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL