

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por invitación a cuando menos tres personas No. CONC-FISMDF-DGOYSP-DOP-01-20

En las oficinas de la Dirección General de Obras y Servicios Públicos, planta baja de Palacio Municipal, ubicado en Degollado y Cuauhtémoc, S/No., Colonia Bienestar, en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa; siendo las **9:00 hrs. del día 6 de julio de 2020**, se reunieron las personas cuyos nombre, cargo y firma figuran al final de la presente, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones del concurso por invitación a cuando menos tres personas, relativa a:

Concurso No.: CONC-FISMDF-DGOYSP-DOP-01-20

Obra: (206AH20PR) CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2) ALMACENES (4), BAGOJO COLECTIVO (9), COBAYME (8), GRULLAS MARGEN IZQUIERDA (2), LA FLORIDA (4), SAN JOSÉ DE AHOME (3), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Aclarándose lo siguiente:

1.-El formato del catálogo entregado en el paquete, podrá ser elaborado en computadora y en papelería de la empresa siempre y cuando se hagan solamente las modificaciones enumeradas en la presente minuta. Debe venir el precio unitario en forma numérica y textual (con letra).

2.-De los conceptos:

Clave	Descripción	Clave	Descripción
Modificación de clave			
Presentación inicial		Presentación a observar	
2.5.2	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. REFORZADA CON VAR # 3 Y MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6-6-6, CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO PLANEADO, PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA DETALLADO FINO PARTE POSTERIOR CON MORTERO, TUINO DE 1" PARA GOTERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	4.1	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. REFORZADA CON VAR # 3 Y MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6-6-6, CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO PLANEADO, PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA DETALLADO FINO PARTE POSTERIOR CON MORTERO, TUINO DE 1" PARA GOTERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
2.5.3	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	4.2	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.
Modificación de descripción de concepto			
Presentación inicial		Presentación a observar	
3.04	DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 CMS, ACABADO APARENTE ARMADO CON ARMEX 12X20-4, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES.	3.04	DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 HASTA 12 X 30 CMS PROMEDIO, ACABADO APARENTE ARMADO CON ARMEX DESDE 12X12-4 Y 12X20-4 (SEGÚN PLANO DE PROYECTO), CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES.
Modificación de descripción de concepto			
6.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA 1 1/2", DE 1.06X1.25 M., FORMADA DE UN FIJO Y UN CORREDIZO, INCLUYE: MOSQUITERO, CRISTAL CLARO DE 3 MM., MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	6.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA 1 1/2", DE 1.25X1.04 M., FORMADA DE UN FIJO Y UN CORREDIZO, INCLUYE MOSQUITERO, CRISTAL CLARO DE 3 MM., MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por invitación a cuando menos tres personas No. CONC-FISMDF-DGOYSP-DOP-01-20

Clave	Descripción	Clave	Descripción
Modificación de descripción de concepto			
Presentación inicial		Presentación a observar	
7.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA VENTANA DE 1.20 x 1.25 MTS. FABRICADA CON MARCO DE SOLERA DE 1 1/2" x 1/8" Y REDONDO DE 1/2", PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIO, PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN Y HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	7.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA VENTANA DE 1.25 X 1.04 MTS. FABRICADA CON MARCO DE SOLERA DE 1 1/2" x 1/8" Y REDONDO DE 1/2", PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIO, PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN Y HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
Modificación de descripción de concepto			
Presentación inicial		Presentación a observar	
10.03	PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y PLAFONES A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.	10.03	PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y PLAFONES A DOS MANOS, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.
10.04	PINTURA VINÍLICA EN MUROS EXTERIORES, VOLADOS Y CORTELOSA, A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.	10.04	PINTURA VINÍLICA EN MUROS EXTERIORES, VOLADOS Y CORTELOSA, A DOS MANOS, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.

Se entrega en el presente evento, el plano de proyecto con modificaciones para su mejor interpretación, mismo que sustituye al entregado inicialmente en las bases de concurso.

3.-Aclaraciones generales:

3.1.- Los licitantes deberán entregar su proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones, ya sea en un solo sobre el cual deberá contener en su interior el sobre de la propuesta técnica y el sobre de la propuesta económica debidamente cerrados, identificado claramente en el exterior de cada sobre a qué propuesta corresponde, número de concurso, objeto de la obra y el nombre o razón social del licitante. Dichos sobres deben entregarse completamente cerrados. o bien presentar dos sobres, en uno de ellos la propuesta técnica y en otro de ellos la propuesta económica, identificado claramente en el exterior de cada sobre a qué propuesta corresponde, número de concurso, objeto de la obra y el nombre o razón social del licitante, obviamente sobres debidamente cerrados. la documentación adicional podrá ser entregada, a elección del concursante, dentro del sobre que contenga la propuesta técnica o de manera separada en su respectivo sobre debidamente cerrado y con los datos de identificación por fuera del mismo.

3.2.- Se deberá considerar y absorber dentro de sus costos, el importe de las pruebas de laboratorio que la convocante considere necesarias y éstas serán en laboratorio designado y autorizado por la convocante.

3.3.- Se deberá considerar dentro los costos lo siguiente:

Los gastos por señalamientos y protecciones necesarias de la obra, en todo momento (Responsabilidad del contratista).



Handwritten signatures and initials in the bottom left corner of the page.

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por invitación a cuando menos tres personas No. CONC-FISMDF-DGOYSP-DOP-01-20

3.4.-Las propuestas recibidas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de concurso hasta su conclusión.

nota: ésta junta de aclaraciones será la última a efectuarse respecto al presente concurso.

No habiendo otro punto que tratar se cierra la presente minuta.


Por el Municipio de Ahome



Ing. Ramiro Jesús Cota Gastelum
Director de Obras Públicas



Arq. Guillermo Hanzel Cinsel Gutiérrez
Subdirector de Construcción



Arq. Fernando Leyva Astorga
Residente

Por los concursantes

Stephany Paloma Alvarado Machado




C. Rite Alvarado Beltrán

Construcciones Jear, S.A. de C.V.



C. Jesús Armando Orduño Mondaca

Rojokaram Constructora, S.A. de C.V.

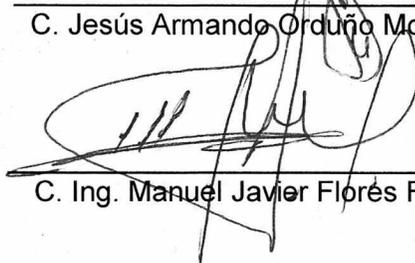

C. Ing. Manuel Javier Flores Fierro

