



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION.

Ahome
Es la fuerza de su gente

ESTIMACION No.:

UNICA

RECIBO PARA PAGO DE ESTIMACIONES

DATOS DEL CONTRATISTA	RAZÓN SOCIAL: HERNAN GARCIA CASTRO				
	DOMICILIO GABRIEL LEYVA SOLANO S/No. LOCAL 19, COLONIA CENTRO				
	CIUDAD	LOS MOCHIS	ESTADO	SIN.	TELÉFONO: (668) 8-15-77-70
DATOS DEL CONTRATO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	29-ene-15	IMPORTE DEL CONTRATO	
	CONT-DGOP-DC-005-15			89,067.12	IVA INCLUIDO
	TIPO DE OBRA Y LOCALIZACIÓN:			AÑO 2015	
	RECONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE P.T.R. Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA INCLUYE: CADENA DE CONCRETO DE 15X20 CM. EN EL JARDIN DE NIÑOS " JUAN JACOBO ROSEAU " UBICADO EN BAGOJO COLECTIVO, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA				

BUENO POR: 88,913.56

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE AHOME LA CANTIDAD DE:
SON: (OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 56/100 M.N.)
EN PAGO DE LA ESTIMACIÓN QUE SE INDICA POR TRABAJOS EN LA OBRA REFERIDA EN EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 30 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015.
DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE

	IMPORTE A FACTURAR	LIQUIDACION	LIQUIDACION DEFINITIVA
IMPORTE DE ESTIMACIÓN CON PRECIOS UNITARIOS	76,782.00		76,782.00
I.V.A. 16%	12,285.12		12,285.12
SUMA:	89,067.12		89,067.12

DEDUCCIONES
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

0.2% SEGÚN CONVENIO CMIC: 0.2% DE 76,782.00 153.56

TOTAL DE DEDUCCIONES 153.56

IMPORTE A PAGAR: 88,913.56

LUGAR Y FECHA: LOS MOCHIS, SIN. A 28 DE FEBRERO DEL 2015

RECIBI

HERNAN GARCIA CASTRO
CONTRATISTA

AUTORIZA

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

IMPORTE A FACTURAR	89,067.12
IMPORTE A PAGAR	88,913.56

RECESTIM



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

OBRA:	RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE P.T.R. Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA INCLUYE: CADENA DE CONCRETO DE 15X20 CM. EN EL JARDIN DE NIÑOS " JUAN JACOBO ROSEAU " UBICADO EN BAGOJO COLECTIVO, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	ORIGIN DEL RECURSO: PREDIAL RUSTICO	FECHA ACTUAL: 28/FEBRERO/2015
-------	---	--	----------------------------------

IMPORTE DE CONTRATO (NETO)	89,067.12		TOTAL ANTICIPO DE CONTRATO (NETO):	0.00		CONT. No.:		CONT-DGOP-DC-005-15	
						PERIODO DEL CONTRATO :			
						30/01/2015 AL 28/FEB/2015 (30) DIAS CAL			
No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	DEDUCCIONES				TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
				AMORT. DE ANTICIPO	SUPERVISIÓN 3%	C.M.I.C. 0.20%	OTRAS (%)		
UNICA	DEL:	30-ene-15	89,067.12	0.00	0.00	153.56	0.00	153.56	88,913.56
	AL:	28-feb-15							
TOTALES:			89,067.12	0.00	0.00	153.56	0.00	153.56	88,913.56
SALDO DE CONTRATO (A CANCELAR)			0.00	ANTICIPO POR AMORTIZAR:				\$0.00	

CONFORME

REVISAR

Vo.Bo

APRUEBA

HERNAN GARCIA CASTRO

CONTRATISTA



ING. HECTOR NEGRETE RODRIGO

SUPERVISOR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN.

Ahome
Es la fuerza de su gente

ESTIMACIÓN No. ☒ UNICA

HOJA: 1

DE 1

FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2015 ☒

PERIODO
DEL

30 DE ENERO

AL

28 DE FEBRERO

DE 2015 ☒

OBRA:		RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE P.T.R. Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA INCLUYE: CADENA DE CONCRETO DE 15X20 CM. EN EL JARDIN DE NIÑOS " JUAN JACOBO ROSEAU " UBICADO EN BAGOJO COLECTIVO, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓		CONTRATO No.:		CONT-DGOP-DC-005-15 ✓	
				CONTRATISTA:		HERNAN GARCIA CASTRO ✓	
No	PARTIDA	DE ESTIMACIONES ANTERIORES	DE ESTA ESTIMACIÓN EST UNICA	OBSERVACIONES			
	SUMA RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE PTR DE 3" X 3" Y 2" X 2", MALLA CICLONICA GALVANIZADA CADENA DE CONCRETO DE 15X20CM		✓ 76,782.00				
				.2% SEGÚN CONVENIO CMIC			
				ESTIMACIONES ANT.:		✓ 0.00	
				ESTA ESTIMACIÓN:		✓ 153.56	
				TOTAL RETENIDO A LA FECHA:		✓ 153.56	
SUBTOTAL DE ESTIMACION:			✓ 76,782.00				
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		I.V.A.:16 %	✓ 12,285.12				
		TOTAL:	✓ 89,067.12	GRAN TOTAL RETENIDO A LA FECHA:		✓ 153.56	

IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN : SON (OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N.)

ESTADO CONTABLE		ANTICIPO	
	IMPORTE CONTRATADO		
IMPORTE DEL CONTRATO:	☒ 89,067.12	ANTICIPO OTORGADO	☒ 0.00
ESTIMADO A LA FECHA	☒ 89,067.12	AMORTIZADO A LA FECHA	☒ 0.00
SALDO POR ESTIMAR : (A CANCELAR)	☒ 0.00	SALDO POR AMORTIZAR	☒ 0.00

CONFORME



HERNAN GARCIA CASTRO
CONTRATISTA

DIRECCION
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

REVISAR

1/SS

ING. HÉCTOR NEGRETE RODRIGO
SUPERVISOR

Vo.Bo.

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APRUEBA

ARQ. GERARDO CECILIO ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

PERIODO
DEL

30 DE ENERO

AL

28 DE FEBRERO

DE 2015 ✓

FECHA ☒ 28 DE FEBRERO DEL 2015

OBRA:	RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE P.T.R. Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA INCLUYE: CADENA DE CONCRETO DE 15X20 CM. EN EL JARDIN DE NIÑOS " JUAN JACOBO ROSEAU " UBICADO EN BAGOJO COLECTIVO, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓					CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-005-15 ✓		
						CONTRATISTA:	HERNAN GARCIA CASTRO ✓		
No	CONCEPTO	UN.	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.0	RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE PTR DE 3" X 3" Y 2" X 2", MALLA CICLONICA GALVANIZADA, CADENA DE CONCRETO DE 15X20CM ✓								
1.01	TRABAJOSPRELIMINARES								
1.02	DESMANTELAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL DE 1.50 M DE ALTURA SIN RECUPERACION DE MALLA CICLONICA Y TUBOS GALVANIZADOS, BARRA SUPERIOR, ALAMBREDE PUAS, ESPADAS, INXCLUYE: DEMOLICION DE DADO DEL TUBO,ALMACENAMIENTO EN LUGAR DONDE SE INDIQUE DENTRO DE LAOBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M.L.	1 DE 7	✓ 74.20	74.20	✓ 0.00	✓ 74.20	✓ 26.97	✓ 2,001.17
1.03	DEMOLICION A MANO DE CADENA DE DESPLANTE DE 15X20 CM. EN CERCA PERIMETRAL ARMADA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M.L.	1 DE 7	✓ 74.05	74.05	✓ 0.00	✓ 74.05	✓ 35.96	✓ 2,662.84
1.04	TRAZO Y NIVELACION MANUAL DEELAREA POR CONSTRUIR PARA ESTEBLECEER EJES,BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	2 DE 7	✓ 74.20	74.20	✓ 0.00	✓ 74.20	✓ 6.81	✓ 505.30
	EXCAVACION A CIELO ABIERTO POR MEDIOS MANUALES DE 0.00 A 2.00 M EN MATERIAL TIPO I (MATERIAL ATACABLE CON PICO Y PALA) ZONA " B ". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	2 DE 7	✓ 4.43	4.43	✓ 0.00	✓ 4.43	✓ 179.75	✓ 796.29
 CONFORME HERNAN GARCIA CASTRO CONTRATISTA REVISA ING. HÉCTOR NEGRETÉ RODRIGO SUPERVISOR APRUEBA ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN APRUEBA ARQ. GERARDO ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS									

PERIODO
DEL

30 DE ENERO

AL

28 DE FEBRERO

DE 2015 ✓

FECHA ☒ 28 DE FEBRERO DEL 2015

OBRA	RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE P.T.R. Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA INCLUYE: CADENA DE CONCRETO DE 15X20 CM. EN EL JARDIN DE NIÑOS " JUAN JACOBO ROSEAU " UBICADO EN BAGOJO COLECTIVO, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓					CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-005-15 ✓		
						CONTRATISTA	HERNAN GARCIA CASTRO ✓		
No	CONCEPTO	UN.	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.05	EXCAVACION A CIELO ABIERTO POR MEDIOS MANUALES EN CEPA DE 0.00 A 0.3 M. PARA SUSSTITUCION DE SUELA. INCLUYE: MATERIALES.MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	2 DE 7	✓ 0.67	0.67	✓ 0.00	✓ 0.67	✓ 112.35	✓ 75.27
1.06	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE FINO GRADUADO) PARA COLOCAR EN RELLENO EN LINEA DE CERCA PERIMETRAL. INCLUYE: MATERIALES.MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	3 DE 7	✓ 5.76	5.76	✓ 0.00	✓ 5.76	✓ 410.87	✓ 2,366.61
1.07	RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO EN MATERIAL BANCO (BALASTRE) EN CAPA DE 20 CM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	3 DE 7	✓ 4.43	4.43	✓ 0.00	✓ 4.43	✓ 130.31	✓ 577.27
1.08	ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	3 DE 7	✓ 9.53	9.53	✓ 0.00	✓ 9.53	✓ 112.35	✓ 1,070.70
1.09	CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION-DEMOLICION A 5 KM DE DISTANCIA FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES.MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	4 DE 7	✓ 9.53	9.53	✓ 0.00	✓ 9.53	✓ 150.10	✓ 1,430.45
1.10	PODA A MANO DE ARBOLES GRANDES DE HASTA 40 CM DE DIAMETRO Y 3.00 M DE ALTURA EXISTENTE EN CERCA PERIMETRAL INCLUYE: CARGA A MANO Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	4 DE 7	✓ 3.00	3.00	✓ 0.00	✓ 3.00	✓ 338.41	✓ 1,165.23
						SUMA TRABAJOS PRELIMINARES			12,651.13
CONFORME		REVISA		V. O. P.		APRUEBA			
HERNAN GARCIA CASTRO CONTRATISTA		ING. HÉCTOR NEGRETE RODRIGO SUPERVISOR		ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN		ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			
		DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS							
		DIRECCION DE CONSTRUCCION							

PERIODO
DEL

30 DE ENERO

AL

28 DE FEBRERO

DE 2015 ✓

FECHA ☒ 28 DE FEBRERO DEL 2015

OBRA: RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE P.T.R. Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA INCLUYE: CADENA DE CONCRETO DE 15X20 CM. EN EL JARDIN DE NIÑOS " JUAN JACOBO ROSEAU " UBICADO EN BAGOJO COLECTIVO, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓						CONTRATO: CONT-DGOP-DC-005-15 ✓				
						CONTRATISTA	HERNAN GARCIA CASTRO ✓			
No	CONCEPTO	UN.	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
2.0	OBRAS EXTERIORES									
2.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE ESQUINERO A BASE DE P.T.R. DE 3" X 3" CAL 14 DE 3.00 M DE ALTURA CON TAPON DE SOLERA DE 1/8" X 2" EN LOS EXTREMOS ANCLADO EN DADO DE CONCRETO SIMPLE DE 30X30X50 CM. F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM INCLUYE: SOLERA DE 3" PARA TAPON DE POSTE EN PARTE SUPERIOR, 2 ANCLAS DE VARILLA DE 20 CM, 6 ABRAZADERA PARA AGARRAR ALAMBRE DE PUAS, PRIMARIO PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	4 DE 7	✓ 5.00	5.00	✓ 0.00	✓ 5.00	✓ 917.23	✓ 4,586.15	
2.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE LINEA A BASE DE P.T.R. DE 2" X 2" CAL 14 DE 3.00 M DE ALTURA CON TAPON SOLERA DEL POSTE ANCLADO EN DADO DE CONCRETO DE 20X20X50 CM CON F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM INCLUYE: 2 ANCLAS DE 20 CM CON VARILLA DE 3/8", SOLERA DE 1/2" PARA ENTRELASARS MALLA, PRIMARIO, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	5 DE 7	✓ 21.00	21.00	✓ 0.00	✓ 21.00	✓ 503.54	✓ 10,574.34	
2.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA SUPERIOR A BASE DE P.T.R. DE 2" INCLUYE: SOLDAR A POSTE DE LINEA, PRIMARIO PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M.L.	5 DE 7	✓ 72.64	72.64	✓ 0.00	✓ 72.64	✓ 170.29	✓ 12,369.67	

CONFORME




HERNAN GARCIA CASTRO
CONTRATISTA



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ




HÉCTOR NEGRETE RODRIGUEZ
SUPERVISOR

Vo.Bo.



ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APRUEBA

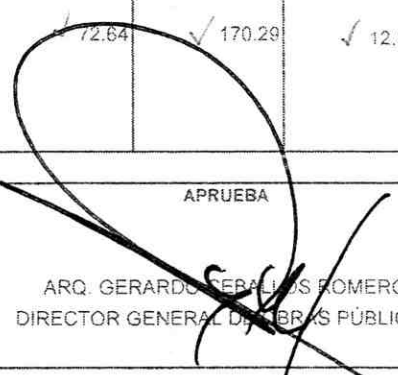

ARQ. GERARDO SERRANO ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

ESTIMACIÓN No.: **UNICA** ✓

HOJA: 4
DE: 5

PERIODO
DEL

30 DE ENERO

AL

28 DE FEBRERO

DE 2015 ✓

FECHA ✓ 28 DE FEBRERO DEL 2015

OBRA: RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE P.T.R. Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA INCLUYE: CADENA DE CONCRETO DE 15X20 CM. EN EL JARDIN DE NIÑOS " JUAN JACOBO ROSEAU " UBICADO EN BAGOJO COLECTIVO, SINDICATURA DE AHOMÉ, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA ✓						CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-005-15 ✓		
						CONTRATISTA:	HERNAN GARCIA CASTRO ✓		
No	CONCEPTO	UN.	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA A BASE DE P.T.R. DE 2" CAL 14 Y 2.97 M DE LARGO EN PROMEDIO. INCLUYE: SOLDAR A POSTE DE LINEA. PRIMARIO. PINTURA DE ESMALTE. MATERIALES. MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	6 DE 7	✓ 6.00	6.00	✓ 0.00	✓ 6.00	✓ 357.45	✓ 2,144.70
2.05	SUMINSITRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 2.00 M DE ALTURA CAL 10.5 AHOGADA EN CONCRETO DE CADENA INCLUYE: MATERIALES.MANO DE OBRA.EQUIPO Y HERRAMIENTA	M.L.	6 DE 7	✓ 74.20	74.20	✓ 0.00	✓ 74.20	✓ 183.24	✓ 13,596.41
2.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPADA A BASE DEP.T.R. DE 2" 42CM (45") INCLUYE:5 CM. DE ALAMBRE DE 1/4" PARA HACER GANCHO PARA ALAMBRE DE PUAS. PRIMARIO. PINTURA DE ESMALTE.MATERIALES.MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	6 DE 7	✓ 21.00	21.00	✓ 0.00	✓ 21.00	✓ 109.81	✓ 2,306.01
2.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS (3 LINEAS) INCLUYE: ALAMBRE PARA AMARRE.MATERIALES. MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA	M.L.	7 DE 7	✓ 74.20	74.20	✓ 0.00	✓ 74.20	✓ 8.34	✓ 618.83

CONFORME

HERNAN GARCIA CASTRO
CONTRATISTA

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

REVISAR

SUPERVISOR

ING. HÉCTOR NEGRETE RODRIGO

V.O.B.

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APRUEBA

ARQ. GERARDO GARCIA ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

ESTIMACIÓN No.: ☒ UNICA

HOJA: 5
DE: 5

PERIODO
DEL

30 DE ENERO

AL

28 DE FEBRERO

DE 2015 ☒

FECHA ☒ 28 DE FEBRERO DEL 2015

OBRA: RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE P.T.R. Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA INCLUYE: CADENA DE CONCRETO DE 15X20 CM. EN EL JARDIN DE NIÑOS " JUAN JACOBO ROSEAU " UBICADO EN BAGOJO COLECTIVO, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ☒						CONTRATO: CONT-DGOP-DC-005-15 ☒			
						CONTRATISTA: HERNAN GARCIA CASTRO ☒			
No	CONCEPTO	UN.	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.08	CADENA PERIMETRAL DE SECCION 15X20 CM. ARMADA CON 4 VAR DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A.C. 20CM CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO, COLOCACION, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M.L.	7 DE 7	☒ 74.05	74.05	☒ 0.00	☒ 74.05	☒ 239.61	☒ 17,743.12
2.09	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN EXTERIORES E INTERIORES PARA ENTREGARLA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	7 DE 7	☒ 74.20	74.20	☒ 0.00	☒ 74.20	☒ 2.58	☒ 191.44
						SUMA OBRAS EXTERIORES			64,130.87 ☒
						SUMA RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE PTR DE 3" X 3" Y 2" X 2", MALLA CICLONICA GALVANIZADA CADENA DE CONCRETO DE 15X20CM			76,782.00 ☒
						SUB-TOTAL ESTIMACION UNICA			76,782.00 ☒



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

CONFORME

[Signature]

HERNAN GARCIA CASTRO
CONTRATISTA

REVISAR

[Signature]

ING. HÉCTOR NEGRETE RODRIGO
SUPERVISOR

[Signature]

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APRUEBA

[Signature]

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS