



AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICAS



DIRECCION DE CONSTRUCCION.

ESTIMACION No.:  
UNICA ✓

**RECIBO PARA PAGO DE ESTIMACIONES**

DATOS DEL CONTRATISTA	RAZÓN SOCIAL: RUTH BERENICE ROMERO CHAVEZ		
	DOMICILIO: BLVD. JUSTICIA SOCIAL No. 193 ALTOS, FRACC. LAS FUENTES		
	CIUDAD	ESTADO	TELÉFONO: 668 8-15-00-16
	LOS MOCHIS	SIN.	
DATOS DEL CONTRATO	No. DE CONTRATO: CONT-DGOP-DC-034-15	FECHA CONTRATO: DE 19-mar-15	IMPORTE DEL CONTRATO 45,312.67 IVA INCLUIDO
	TIPO DE OBRA Y LOCALIZACIÓN: TRABAJOS DE PINTURA EN LA PLAZUELA DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, SINDICATURA DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, Y CONSTRUCCION DE ESCALERA DE CONCRETO Y RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA		AÑO 2015

**BUENO POR: 45,234.54**

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE AHOME LA CANTIDAD DE:  
SON: ( CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N.)

EN PAGO DE LA ESTIMACIÓN QUE SE INDICA POR TRABAJOS EN LA OBRA REFERIDA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE MARZO AL 28 DE MARZO DEL 2015.

DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE

	IMPORTE A FACTURAR	LIQUIDACION	LIQUIDACION DEFINITIVA
IMPORTE DE ESTIMACIÓN CON PRECIOS UNITARIOS	39,062.65		39,062.65
I.V.A. 16%	6,250.02		6,250.02
<b>SUMA:</b>	<b>45,312.67</b>		<b>45,312.67</b>

**DEDUCCIONES**  
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

0.2% SEGUN CONVENIO CMIC: 0.2% DE 39,062.65			78.13
<b>TOTAL DE DEDUCCIONES</b>			<b>78.13</b>
<b>IMPORTE A PAGAR:</b>			<b>45,234.54</b>

LUGAR Y FECHA: LOS MOCHIS, SIN., A 28 DE MARZO DEL 2015

RECIBÍ

*[Signature]*  
RUTH BERENICE ROMERO CHAVEZ  
CONTRATISTA

AUTORIZADO

*[Signature]*  
ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



IMPORTE A FACTURAR	45,312.67
IMPORTE A PAGAR	45,234.54

RECEPCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

**Ahome**  
Es la fuerza de su gente

OBRA:	TRABAJOS DE PINTURA EN LA PLAZUELA DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, SINDICATURA DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, Y CONSTRUCCION DE ESCALERA DE CONCRETO Y RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	ORIGEN DEL RECURSO: PREDIAL RUSTICO	FECHA ACTUAL: 28/MAR/15
-------	---	--	----------------------------

IMPORTE DE CONTRATO (NETO)	45,312.67	TOTAL ANTICIPO DE CONTRATO (NETO)	0.00	CONT. No.:	CONT-DGOP-DC-034-15
				PERIODO DEL CONTRATO:	20/03/2015 AL 29/MAR/2015 ( 10 ) DIAS CAL

No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	DEDUCCIONES				TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
			AMORT. DE ANTICIPO	SUPERVISIÓN 3%	C.M.I.C. 0.20%	OTRAS (%)		
UNICA	DEL: 20-mar-15	45,312.67	0.00	0.00	78.13	0.00	78.13	45,234.54
	AL: 28-mar-15							

TOTALES:	45,312.67	0.00	0.00	78.13	0.00	78.13	45,234.54
SALDO DE CONTRATO ( A CANCELAR )	0.00	ANTICIPO POR AMORTIZAR:		\$0.00			

CONFORME REVISAR Vo.Bo. APRUEBA

RUTH BERENICE ROMERO CHAVEZ CONTRATISTA  
ING. HECTOR NEGRETE RODRIGO SUPERVISOR  
ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN  
ARQ. GERARDO SEPULLOS ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

**Ahome**  
Es la fuerza de su gente

ESTIMACIÓN No. UNICA

HOJA: 1  
DE 1

FECHA 28 DE MARZO DEL 2015



PERÍODO DEL 20 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2015

OBRA:	TRABAJOS DE PINTURA EN LA PLAZUELA DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, SINDICATURA DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, Y CONSTRUCCION DE ESCALERA DE CONCRETO Y RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO No.:	CONT-DGOP-DC-034-15
		CONTRATISTA:	RUTH BERENICE ROMERO CHAVEZ

No.	PARTIDA	DE ESTIMACIONES ANTERIORES	DE ESTA ESTIMACIÓN EST UNICA	OBSERVACIONES
	PINTURA EN PLAZUELA DE SAN MIGUEL		23,127.10	
	CONSTRUCCION DE ESCALERA Y RAMPA		15,935.55	
				2% SEGÚN CONVENIO CMIC
				ESTIMACIONES ANT.: 0.00
				ESTA ESTIMACIÓN: 78.13
				TOTAL RETENIDO A LA FECHA: 78.13
	<b>SUBTOTAL DE ESTIMACION:</b>		<b>39,062.65</b>	
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	I.V.A.:16 %	6,250.02	
		TOTAL:	<b>45,312.67</b>	GRAN TOTAL RETENIDO A LA FECHA: 78.13
			0.00	

IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN : SON ( CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 67/100 M.N.)

ESTADO CONTABLE	IMPORTE CONTRATADO	ANTICIPO
IMPORTE DEL CONTRATO:	45,312.67	ANTICIPO OTORGADO 0.00
ESTIMADO A LA FECHA	45,312.67	AMORTIZADO A LA FECHA 0.00
SALDO POR ESTIMAR : ( A CANCELAR )	0.00	SALDO POR AMORTIZAR 0.00
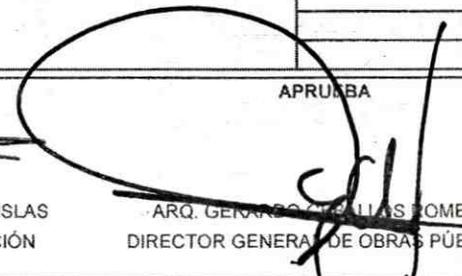
<p>CONFORME</p>  <p>RUTH BERENICE ROMERO CHAVEZ CONTRATISTA</p>	 <p>DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN</p>	<p>REVISAR</p>  <p>ING. HECTOR NEGRETE RODRIGO SUPERVISOR</p>	<p>Vo.Bo.</p>  <p>ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN</p>	<p>APRUBA</p>  <p>ARQ. GENARO DE LAS ISLAS ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS</p>
--	--	--	--	---



AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

**Ahome**  
Es la fuerza de su gente

ESTIMACION

UNICA

HOJA: 1  
DE: 4

PERIODO  
DEL

20 DE MARZO

AL

28 DE MARZO

DE 2015

FECHA

28 DE MARZO DEL 2015

OBRA	TRABAJOS DE PINTURA EN LA PLAZUELA DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, SINDICATURA DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, Y CONSTRUCCION DE ESCALERA DE CONCRETO Y RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA						CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-034-15		
							CONTRATISTA:	RUTH BERENICE ROMERO CHAVEZ		

No	CONCEPTO	UN	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	<b>PINTURA EN PLAZUELA</b>								
1.1	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>								
1.1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO EN HERRERIA EN EL AREA DE QUIOSCO Y MACETEROS A DOS MANOS INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	1 DE 3	414.00	414.00	0.00	414.00	48.65	20,141.10
1.1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO EN HERRERIA DE BANCAS CON DIMENSIONES DE 1.80 M LARGO X 1.20 M. DE ALTURA Y 0.60 M. DE NACHO A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	1 DE 3	10.00	10.00	0.00	10.00	298.60	2,986.00
<b>SUMA TRABAJOS PRELIMINARES</b>									<b>23,127.10</b>
<b>SUMA PINTURA EN PLAZUELA</b>									<b>23,127.10</b>
1	<b>CONSTRUCCION DE ESCALERA Y RAMPA</b>								
1.1	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>								
1.1.1	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL " B " EN SECO PARA SUSTITUCION DE SUELA DE 20 CM PROMEDIO DE PROFUNDIDAD	M3	1 DE 3	1.84	1.84	0.00	1.84	210.21	386.79
1.1.2	CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMION A 10 KM DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	1 DE 3	2.39	2.39	0.00	2.39	156.22	373.37

CONFORME

REVISAR

Vo Bo

APRUEBA

RUTH BERENICE ROMERO CHAVEZ  
CONTRATISTA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ING. HECTOR MEGRETE RODRIGO  
SUPERVISOR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. GERARDO ROMERO  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

**Ahome**  
Es la fuerza de su gente

ESTIMACION

UNICA

HOJA: 2   
DE 4

PERIODO  
DEL

20 DE MARZO

AL

28 DE MARZO

DE 2015

FECHA

28 DE MARZO DEL 2015

OBRA:	TRABAJOS DE PINTURA EN LA PLAZUELA DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, SINDICATURA DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, Y CONSTRUCCION DE ESCALERA DE CONCRETO Y RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-034-15
		CONTRATISTA:	RUTH BERENICE ROMERO CHAVEZ

No	CONCEPTO	UN.	HOJA GENER.	SEGUN PROYECTO	VOLUMEN EJECUTADO	HASTA ESTIM ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.1.3	CONSTRUCCION DE DADO DE CONCRETO DE 0.30 X 0.30 X 0.50 M DE PROFUNDIDAD ARMADA CON VARILLA DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A.C. 20 CM. CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 38 MM FABRICADO CON REVOLVEDORA INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	1 DE 3	4.00	4.00	0.00	4.00	273.40	1,093.60
1.1.4	CONSTRUCCION DE DENTELLON DE 0.30 X 0.30 DE SECCION ARMADO CON 4VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A.C. 20 CM CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 38 MM FABRICADO CON REVOLVEDORA. INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M.L.	2 DE 3	8.40	8.40	0.00	8.40	513.31	4,311.80
1.1.5	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 15X20 X 40 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:3 INCLUYE: COLOCACION Y JUNTEADO, CEMENTO ARENA EN PROP 1:3 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M.L.	2 DE 3	7.56	7.56	0.00	7.56	443.59	3,353.54
1.1.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 3/8" EN AREA DE CELDAS DE BLOCK PARA AMARRE DE ESTRUCTURAS INCLUYE: ARMADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	2 DE 3	29.34	29.34	0.00	29.34	31.18	914.82



CONFORME

REVISAR

APRUEBA

RUTH BERENICE ROMERO CHAVEZ  
CONTRATISTA

HECTOR NEGRETÉ RODRIGO  
SUPERVISOR

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

**Ahome**  
Es la fuerza de su gente

ESTIMACION

UNICA



HOJA: 3  
DE: 4

PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2015 FECHA 28 DE MARZO DEL 2015

OBRA:	TRABAJOS DE PINTURA EN LA PLAZUELA DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, SINDICATURA DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, Y CONSTRUCCION DE ESCALERA DE CONCRETO Y RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-034-15
		CONTRATISTA:	RUTH BERENICE ROMERO CHAVEZ

No	CONCEPTO	UN.	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMEN EJECUTADO	HASTA ESTIM ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.1.7	FABRICACION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 PARA COLADO EN CELDAS DEL BLOCK INCLUYE: FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA	M3	2 DE 3	0.47	0.47	0.00	0.47	2,015.79	947.42
1.1.8	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE ( BALASTRE FINO GRADUADO ) PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	3 DE 3	3.79	3.79	0.00	3.79	264.45	1,002.27
1.1.9	RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO BAILARINA AL 80% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION INCLUYE: AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	3 DE 3	2.92	2.92	0.00	2.92	82.02	239.50
1.1.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 PARA LOS ESCALONES REFORZADOS 0.25 HUELLA, 0.18 ALTURA Y 0.10 M DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 Y VARILLA DE 3/8" PARA AMARRE DE MUROS INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	3 DE 3	0.54	0.54	0.00	0.54	2,077.64	1,121.93
1.1.11	CONSTRUCCION DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS DE 1.30 X 1.50 M INCLUYE: DEMOLICION DE BANQUETA, PINTURA, CIMBRA, MALLA 6X6-10/10, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	3 DE 3	1.00	1.00	0.00	1.00	1,770.10	1,770.10

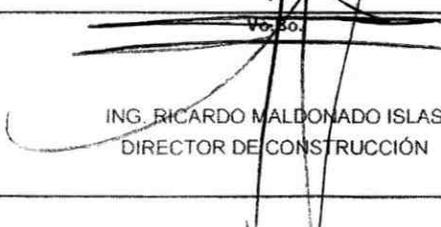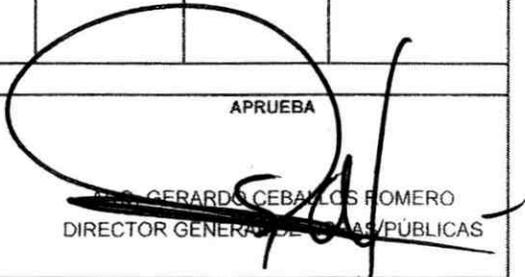

<p>CONFORME</p>  <p>RUTH BERENICE ROMERO CHAVEZ CONTRATISTA</p>	<p>REVISADO</p>  <p>HECTOR NEGRETE RODRIGO SUPERVISOR</p>	<p>Vo. So.</p>  <p>ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN</p>	<p>APRUEBA</p>  <p>GERARDO CEBALLOS ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS</p>
--	--	---	--



AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



ESTIMACION

UNICA

HOJA 4  
DE 4

PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2015 FECHA 28 DE MARZO DEL 2015

OBRA:	TRABAJOS DE PINTURA EN LA PLAZUELA DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, SINDICATURA DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, Y CONSTRUCCION DE ESCALERA DE CONCRETO Y RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-034-15
		CONTRATISTA:	RUTH BERENICE ROMERO CHAVEZ

No	CONCEPTO	UN.	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMEN EJECUTADO	HASTA ESTIM ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.1.12	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	LOTE	3 DE 3	1.00	1.00	0.00	1.00	420.41	420.41
<b>SUMA TRABAJOS PRELIMINARES</b>									<b>15,935.55</b>
<b>SUMA CONSTRUCCION DE ESCALERA Y RAMPA</b>									<b>15,935.55</b>
<b>SUB-TOTAL ESTIMACION UNICA</b>									<b>39,062.65</b>



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

CONFORME RUTH BERENICE ROMERO CHAVEZ  
CONTRATISTA

REVISÓ ING. HECTOR NEGRETE RODRIGO  
SUPERVISOR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APRUEBA ARQ. BERENICE ROMERO CHAVEZ  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS